

## Cloisons et panneaux



### Cloisons de séparation :



Idéal pour l'aménagement de votre accueil, de vos salles et de vos bureaux, les séparations sont réalisées en profilé aluminium anodisé, remplissage des panneaux selon votre demande (verre, mélaminé, pvc etc...)  
Utilisation seule ou combinée pour former des cloisons continues fixes ou mobiles.  
Possibilité de laquage des profilés aluminium (différents coloris possibles)


### Panneaux de consigne :

#### Construction :

- Profilé alu anodisé 30x30.

#### Remplissage :

- Liège pour fixation par punaise.
- Acier thermolaqué blanc ou autres.
- Panneaux sérigraphiés.
- Plaque Type « veleda »
- Autres (PVC, verres, etc...)

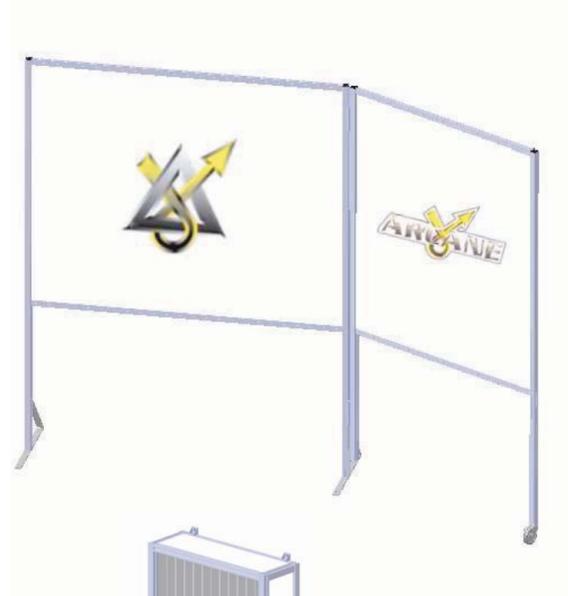

### Range documents :

#### Construction :


- Profilé alu anodisé 30x30.

#### Remplissage :





- Mélaminé ép : 8mm couleur blanc.

#### Options :

- Lettrage.
- Laquage profilés.

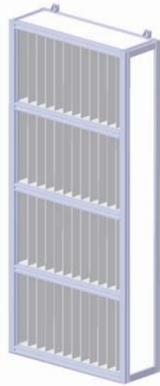

Votre Interlocuteur

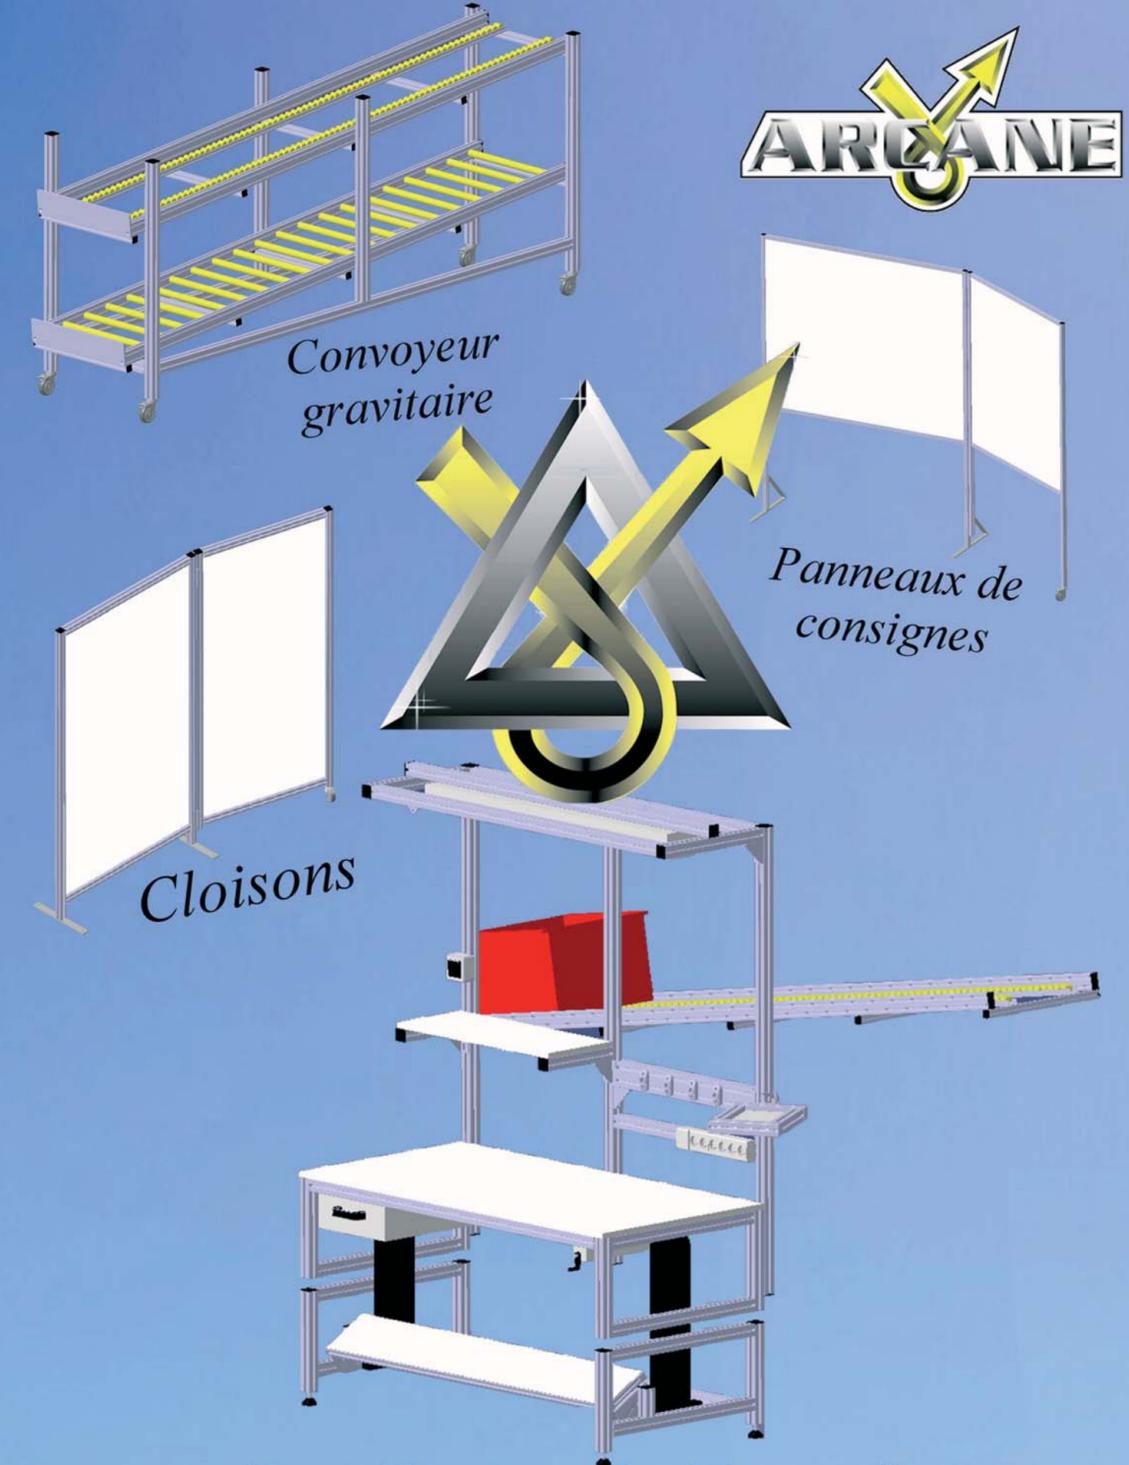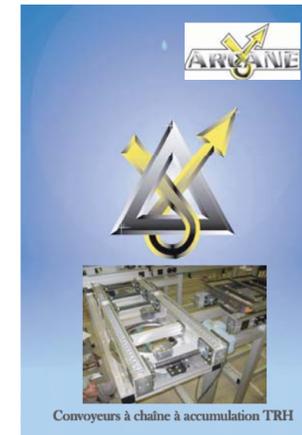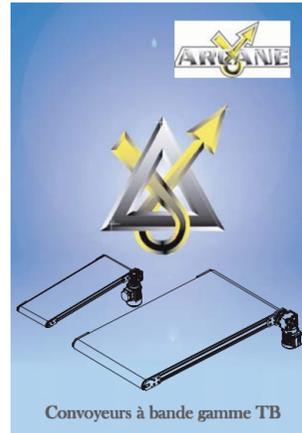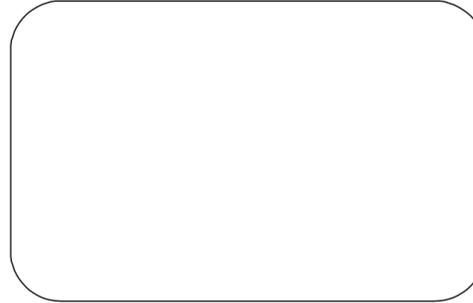


# Les Postes de Travail et leur environnement

ARCANE Fabricant Français  
www.groupearcane.com  
e.mail : mail@groupearcane.com



### Pour augmenter l'efficacité de l'opérateur

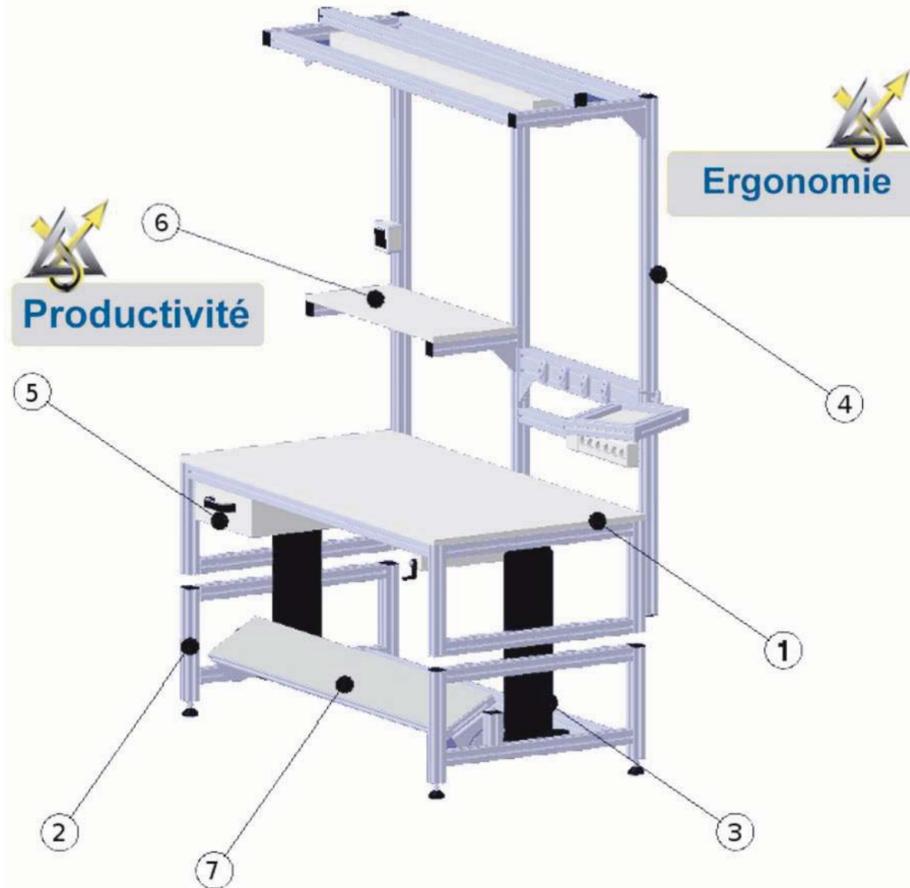

### Arcane propose des solutions adaptées



#### 1. Le Plan de travail :

Standard : La dimension des plateaux est de 1500x750 mm, en mélaminé épaisseur 19mm avec chants plaqués (couleur blanc ou gris).  
Autres Dimensions , épaisseurs et matières selon votre demande.

#### 2. Le Châssis :

La structure est en profilé aluminium anodisé, posée sur pieds M10 Ø50 en polyamide, ou roulettes Ø100 pivotantes.

#### 3. Réglage en hauteur :

Le plateau se règle en hauteur à l'aide d'une pompe hydraulique à manivelle ou à commande électrique (courses suivant votre demande)

#### 4. La potence :


a- L'éclairage est composé d'un bloc néon 2x18W avec interrupteur.

b- Un bloc 6 prises 220V/50hz.

c- un chariot porte-outils.

d- Tablette réglable réalisée en profilé 30x30 avec mélaminé blanc ép : 8mm, possibilité de réglage par articulations.

e- Rampe pneumatique :  
Profilé 45x90 Réf : 900-609 utilisé pour le réseau pneumatique.  
Piquages pneumatiques G1/2 Réf : 915-030.

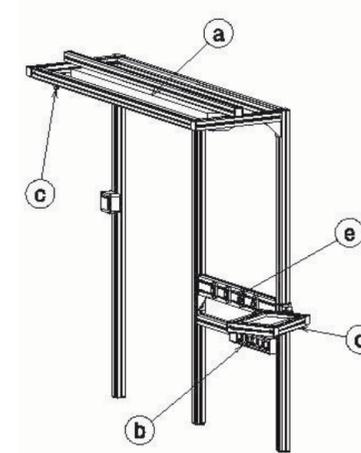

#### 5. Les Blocs tiroirs :

Coffret deux tiroirs de couleur bleue, sur glissières télescopiques, fermeture à clé . Largeur 330mm profondeur 435mm et hauteur 140mm, Réf : 915-030.

6. **Les étagères** sont composées de deux profilés 45x45 réglables en hauteur sur équerres 40x45 doubles, et d'un mélaminé blanc ép : 19mm en applique.

7. **Le repose pied** est réalisé en profilé 30x30, avec un mélaminé gris ép : 19mm chants plaqués, et plaque de fixation orientable en inox.


**Accessoires supplémentaires** : support bouteilles, porte-documents, etc...



#### Gravitaires:

##### Construction :

- Structure en 45x45 sur pieds ou roulettes pivotantes avec frein.
- Rampe en 30x60 réglable en inclinaison et en hauteur.

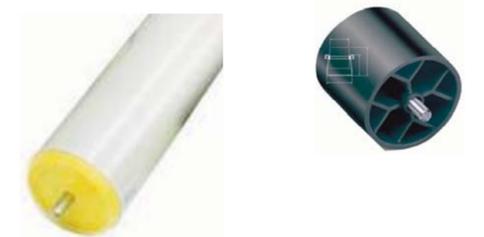

##### Rail à galets type floway :

- Couleurs : jaune, noir, rouge bleu vert et blanc.
- Options : Rail antistatique (noir)
- Charge par galet : 10kg.



##### Rouleaux :

- Diamètre : 20, 30, 40 ou 50 mm.
- Matière : Pvc ou acier.

##### Rives :

- Guide en polyéthylène blanc (b3m) Réf : 955-001.
- Mâchoire Réf : 955-000.
- Profilé 19x45 Réf : 900-617.

#### Chariots:

##### Construction :

- Structure en 45x90 et 45x45 sur roulettes pivotantes avec frein.
- tablettes en 30x30 réglables en inclinaison et en hauteur.
- Poignée de manœuvre en 30x30.



##### Remplissage :

- Mélaminé ép : 8mm en chants plaqués.