









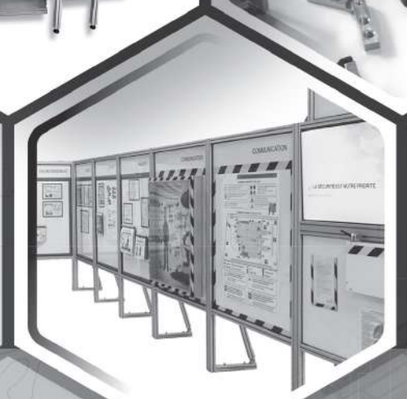

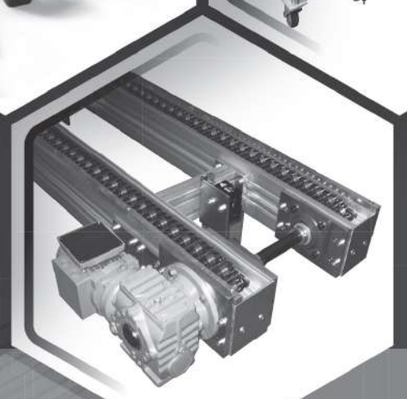

ARCANE

CONSTRUCTIONS ALUMINIUM
POSTES DE TRAVAIL ET CONVOYEURS

ALUMINIUM CONSTRUCTIONS
WORKSTATIONS AND CONVEYORS


accès directs
direct links

CATALOGUE INTERACTIF
INTERACTIVE CATALOGUE

COMMENT NAVIGUER DANS LE DOCUMENT ?
HOW TO PROCEED ?

indique où il faut cliquer
indicates where to click

SOMMAIRE PRINCIPAL
MAIN SUMMARY



Sections de profilés 9
Profile sections ..... 9 — 1
Accessoires ... ge 31
Assembly accessories ..... 31 — 2
Visserie et écrous 51
Screws and nuts ..... 51 — 3
Panneaux de remplissage 59
Finishing panels ..... 59 — 4

SOMMAIRES DÉTAILLÉS
SECONDARY SUMMARIES



PROFILÉ ALUMINIUM 80x80
ALUMINIUM PROFILE 80X80
900-619 24
PROFILÉ ALUMINIUM 19x30
ALUMINI... PROFILE 19X30
900-605 24
PROFIL... 0X30
ALUMINI... 30
900-602 25
PROFILÉ ALUMINIUM 30x30 1F
ALUMINIUM PROFILE 30X30 1F
900-603 25
PROFILÉ ALUMINIUM 30x30 2F
ALUMINIUM PROFILE 30X30 2F
900-604 26
PROFILÉ ALUMINIUM 30x60
ALUMINIUM PROFILE 30X60
900-637 26
PROFILÉ ALUMINIUM R30/60 30°
ALUMINIUM PROFILE R30/60 30°
900-671 27


Sections de profilés *Profile sections* — 1
Accessoires d'assemblage *Assembly accessories* — 2
Visserie et écrous *Screws and nuts* — 3
Panneaux de remplissage *Finishing panels* — 4

NOS PROFILÉS
PROFILES LIST


GAMME *SERIES*

45

Profilés Aluminium
Aluminium Profiles

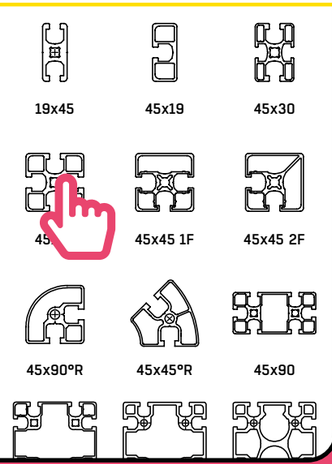

INDEX

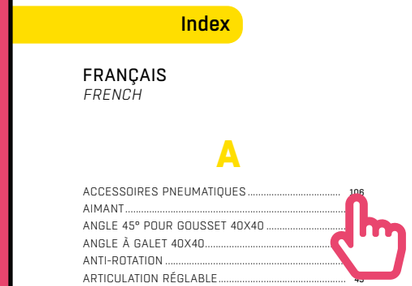

Index

FRANÇAIS
FRENCH

A

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 106
AIMANT 45
ANGLE 45° POUR GOUSSET 40X40 34
ANGLE À GALET 40X40 33
ANTI-ROTATION 45
ARTICULATION RÉGLABLE 45
ARTICULATION RÉGLABLE AVEC POIGNÉE 45
ASSEMBLAGE PAR LIAISON RÉGLABLE 34
ASSEMBLAGE STANDARD PAR ÉQUERRE 33
ASSEMBLAGE STANDARD PAR NOIX DE SERRAGE 33
ASSEMBLAGE STANDARD PAR VIS 32
ASSEMBLAGE STANDARD PERÇAGE LAMAGE 32
AXE À TÊTE HEXAGONALE TAILLE 10 124
AXE À TETE HEXAGONALE TAILLE 16 132
AXE DE GUIDAGE Ø10 122
AXE DE GUIDAGE Ø16 130

Notre entreprise
Our company



Arcane is a French company located in Vendée (North West of France).

It was created by M. Alain Charlet in 1994. The company is now managed by M. Guy Lallain, who joined the company in 1995. From first just a specialization in trading of industrial products, Arcane has quickly specialized in the design and the construction of industrial structures based-on aluminium profiles.

Arcane takes care of your project from design to assembly.

Our production plant covers 3000m². Thanks to an important stock and a big production capacity, we guarantee our customers a big reactivity. Due to our constant requirement, our expertise is today incontestable in the aluminium construction, conveyors and workstation fields.

Arcane est une société française basée en Vendée.

Elle a été créée par Mr Alain Charlet en 1994. La société est aujourd'hui dirigée par Mr Guy Lallain, entré dans la société depuis 1995. Au départ, d'une simple activité de négoce en produits industriels, Arcane s'est rapidement spécialisée dans la conception et la fabrication d'ossatures industrielles à base de profilés aluminium.

Arcane prend en charge votre projet de sa conception, à la réalisation et au montage.

Notre site de production s'étend sur 3000 m². Grâce à un stock important et à une forte capacité de production, nous garantissons à nos clients une grande réactivité.
En raison de notre constante exigence, notre savoir- faire dans le domaine de la construction aluminium, des convoyeurs et des postes de travail est aujourd'hui indiscutable.




Réalisations
Realisations







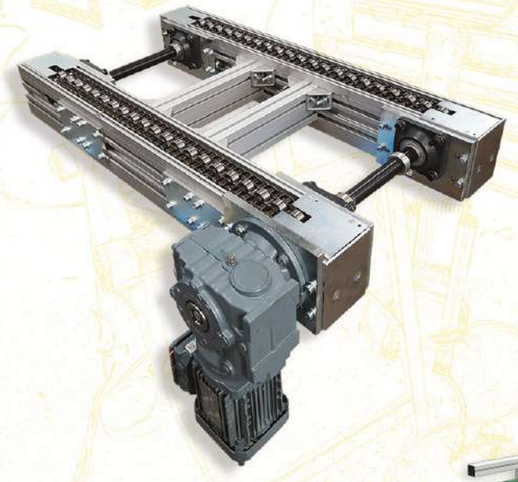











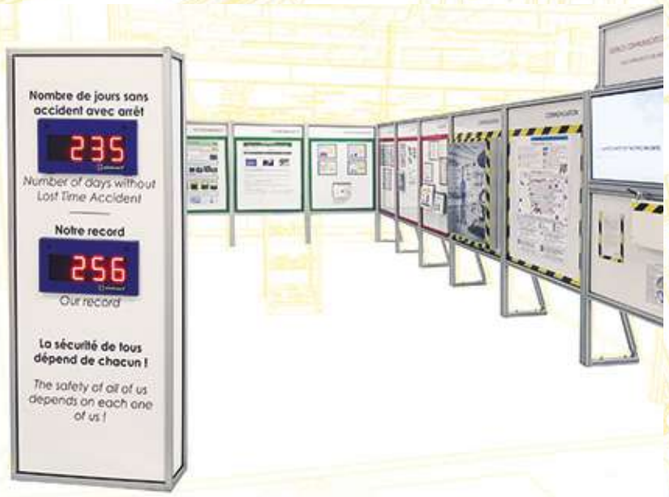







Résistance des matériaux
Strength of materials




N° 1
.f = (F x L³) / (3 x E x I x 10 000)




N° 2
.f = (F x L³) / (48 x E x I x 10 000)




N° 3
.f = (F x L³) / (192 x E x I x 10 000)



N° 4
.f = (F x L³) / (8 x E x I x 10 000



N° 5
.f = (5 x F x L³) / (384 x E x I x 10 000)



N° 6
.f = (F x L³) / (384 x E x I x 10 000)

**En respectant les unités suivantes,
vous obtiendrez la flèche du profilé en mm.**

*To obtain the bending of the profile (mm)
respect the following unities.*

F = Charge (N)

F = Load (N)

L = Longueur (mm)

L = Length (mm)

**I = Moment d'inertie (cm⁴)
Attention à l'orientation du profilé !
Orientation du moment d'inertie pour chaque profilé**

*I = Geometrical moment of inertia (cm⁴)
Pay attention to the profile orientation !
Orientation of the moment of inertia for each profile*

E = Coefficient d'élasticité : Aluminium 70 000 N/mm²

E = Elasticity coefficient : Aluminium 70 000 N/m²

GAMME
SERIES

Profilés Aluminium
Aluminium Profiles

45


19x45


45x19


45x30


45x32


45x45 ÉCO+
ECO+


45x45 ÉCO
ECO


45x45


45x45 1F


45x45 2F



45x45 2F //



45x45 3F



45x45 LOURD
HEAVY



45x90°R



45x45°R



45x90


45x90 4F



45x90 LOURD
HEAVY


90x90 ÉCO
ECO


90x90


90x90 LOURD
HEAVY


45x180


90x180


60x60

40



40x40 ÉCO+
ÉCO+


40x40 LÉGER
LIGHT


40x40 LOURD
HEAVY


40x40 1F


40x40 2F


40x80

30



19x30



30x30 ÉCO+
ÉCO+


30x30


30x30 1F


30x30 2F


80x80


30x60


R 30/60 30°



R 30/60 60°


30x90°R


20


20x20



20x40




Sections de profilés 9
Profile sections 9
1



Accessoires d'assemblage 33
Assembly accessories 33
2



Visserie et écrous 53
Screws and nuts 53
3



Panneaux de remplissage 63
Finishing panels 63
4



Accessoires pour panneaux 69
Panels accessories 69
5



Accessoires de portes 79
Doors accessories 79
6



Liaisons au sol 105
Floor fastenings 105
7



Portes verticales équilibrées 121
Balanced vertical doors 121
8




Unités de guidage 129
Guide units 129
9



Outillage et Équipement 147
Tools and Equipment 147
10




Tubes et rails à galets 155
Tubes and roller rails 155
11




PROFILÉ ALUMINIUM 19x45
ALUMINIUM PROFILE 19X45
900-617.....10




PROFILÉ ALUMINIUM 45x19
ALUMINIUM PROFILE 45X19
900-615.....10




PROFILÉ ALUMINIUM 45x30
ALUMINIUM PROFILE 45X30
900-627.....11




PROFILÉ ALUMINIUM 45x32
ALUMINIUM PROFILE 45X32
900-616.....11




PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 ÉCO+
ALUMINIUM PROFILE 45X45 ECO+
900-682.....12




PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 ÉCO
ALUMINIUM PROFILE 45X45 ECO
900-608.....12



PROFILÉ ALUMINIUM 45x45
ALUMINIUM PROFILE 45X45
900-601.....13




PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 1F
ALUMINIUM PROFILE 45X45 1F
900-663.....13



PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 2F
ALUMINIUM PROFILE 45X45 2F
900-664.....14




PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 2F //
ALUMINIUM PROFILE 45X45 2F //
900-669.....14




PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 3F
ALUMINIUM PROFILE 45X45 3F
900-621.....15




PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 LOURD
ALUMINIUM PROFILE 45X45 HEAVY
900-612.....15




PROFILÉ ALUMINIUM 45x90°R
ALUMINIUM PROFILE 45X90°R
900-676.....16



PROFILÉ ALUMINIUM 45x45°R
ALUMINIUM PROFILE 45X45°R
900-677.....16



PROFILÉ ALUMINIUM 45x90
ALUMINIUM PROFILE 45X90
900-609.....17



PROFILÉ ALUMINIUM 45x90 4F
ALUMINIUM PROFILE 45X90 4F
900-623.....17



PROFILÉ ALUMINIUM 45x90 LOURD
ALUMINIUM PROFILE 45X90 HEAVY
900-613.....18



PROFILÉ ALUMINIUM 90x90 ÉCO
ALUMINIUM PROFILE 90X90 ECO
900-614.....18



PROFILÉ ALUMINIUM 90x90
ALUMINIUM PROFILE 90X90
900-626.....19



PROFILÉ ALUMINIUM 90x90 LOURD
ALUMINIUM PROFILE 90X90 HEAVY
900-620.....19




PROFILÉ ALUMINIUM 45x180
ALUMINIUM PROFILE 45X180
900-611.....20



PROFILÉ ALUMINIUM 90x180
ALUMINIUM PROFILE 90X180
900-622.....20



PROFILÉ ALUMINIUM 60x60
ALUMINIUM PROFILE 60X60
900-610.....21



PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 ÉCO+
ALUMINIUM PROFILE 40X40 ECO+
900-685.....21




PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 LÉGER
ALUMINIUM PROFILE 40X40 LIGHT
900-618.....22




PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 LOURD
ALUMINIUM PROFILE 40X40 HEAVY
900-606.....22




PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 1F
ALUMINIUM PROFILE 40X40 1F
900-657.....23




PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 2F
ALUMINIUM PROFILE 40X40 2F
900-658.....23



PROFILÉ ALUMINIUM 40x80
ALUMINIUM PROFILE 40X80
900-607.....24



PROFILÉ ALUMINIUM 80x80
ALUMINIUM PROFILE 80X80
900-619.....24




PROFILÉ ALUMINIUM 19x30
ALUMINIUM PROFILE 19X30
900-605.....25




PROFILÉ ALUMINIUM 30X30 ÉCO+
ALUMINIUM PROFILE 30X30 ECO+
900-684.....25



PROFILÉ ALUMINIUM 30X30
ALUMINIUM PROFILE 30X30
900-602.....26



PROFILÉ ALUMINIUM 30x30 1F
ALUMINIUM PROFILE 30X30 1F
900-603.....26




PROFILÉ ALUMINIUM 30x30 2F
ALUMINIUM PROFILE 30X30 2F
900-604.....27




PROFILÉ ALUMINIUM 30x60
ALUMINIUM PROFILE 30X60
900-637.....27



PROFILÉ ALUMINIUM R30/60 30°
ALUMINIUM PROFILE R30/60 30°
900-671.....28



PROFILÉ ALUMINIUM R30/60 60°
ALUMINIUM PROFILE R30/60 60°
900-672.....28



PROFILÉ ALUMINIUM 30x90° R
ALUMINIUM PROFILE 30X90° R
900-678.....29



PROFILÉ ALUMINIUM 20x20
ALUMINIUM PROFILE 20X20
900-343.....29



PROFILÉ ALUMINIUM 20x40
ALUMINIUM PROFILE 20X40
900-353.....30



PROFILÉ ADAPTATEUR
ADAPTER PROFILE
900-632.....30



PROFILÉ DE RECOUVREMENT
COVER PROFILE
905-004.....31

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9

Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

PROFILÉ ALUMINIUM 19x45 / *ALUMINIUM PROFILE 19X45* — 900-617

45

Spécifications
Ix = 6 cm⁴ / Iy = 2 cm⁴
Masse linéique = 1.2 kg/m
Tarauder en M8
Existe en noir 9005


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 10x6 m

Embout
Ref. 915-006 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 6 cm⁴ / Iy = 2 cm⁴
Weight = 1.2 kg/m
Tapping M8
Available in black 9005

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 10x6 m

Cap
Ref. 915-006 / Thickness : 3 mm

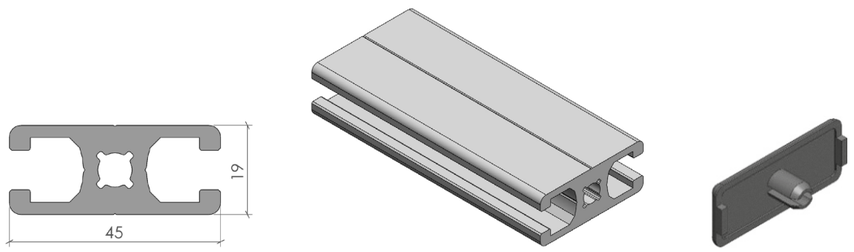

PROFILÉ ALUMINIUM 45x19 / *ALUMINIUM PROFILE 45X19* — 900-615

45

Spécifications
Ix = 1.5 cm⁴ / Iy = 6.1 cm⁴
Masse linéique = 0.9 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 10x6 m

Embout
Ref. 915-009 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 6.1 cm⁴ / Iy = 1.5 cm⁴
Weight = 0.9 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 10x6 m

Cap
Ref. 915-009 / Thickness : 3 mm

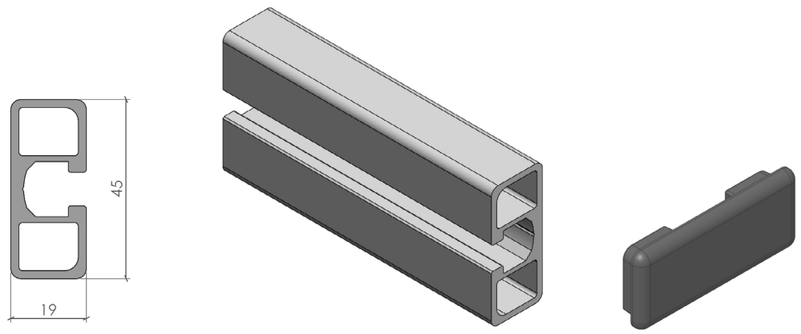

PROFILÉ ALUMINIUM 45x30 / *ALUMINIUM PROFILE 45X30* — 900-627

45
30

Spécifications
Ix = 8.1 cm⁴ / Iy = 4 cm⁴
Masse linéique = 1.2 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Embout
Ref. 915-011 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 8.1 cm⁴ / Iy = 4 cm⁴
Weight = 1.2 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 12x6 m

Cap
Ref. 915-011 / Thickness : 4 mm

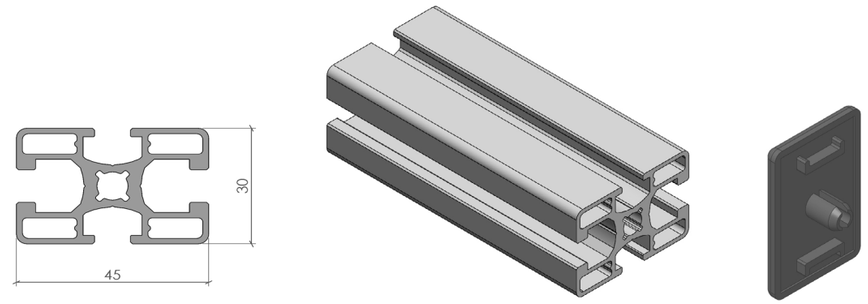

PROFILÉ ALUMINIUM 45x32 / *ALUMINIUM PROFILE 45X32* — 900-616

45

Spécifications
Ix = 5.7 cm⁴ / Iy = 8.6 cm⁴
Masse linéique = 1.5 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Embout
Ref. 915-012 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 8.6 cm⁴ / Iy = 5.7 cm⁴
Weight = 1.5 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 12x6 m

Cap
Ref. 915-012 / Thickness : 4 mm

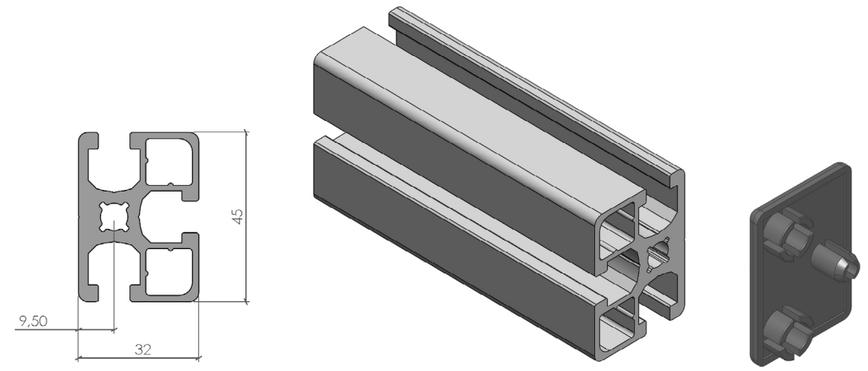

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 ÉCO+ / *ALUMINIUM PROFILE 45X45 ECO+* — 900-682

45

Spécifications
Ix = 9.1 cm⁴ / Iy = 9.1 cm⁴
Masse linéique = 1.3 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Speci ications
Ix = 9.1 cm⁴ / Iy = 9.1 cm⁴
Weight = 1.3 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Thickness : 4 mm

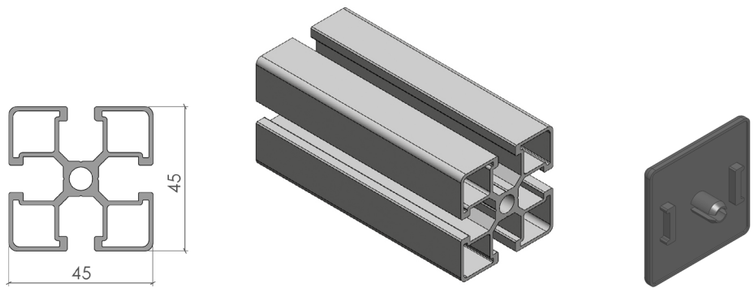

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 ÉCO / *ALUMINIUM PROFILE 45X45 ECO* — 900-608

45

Spécifications
Ix = 10.8 cm⁴ / Iy = 10.8 cm⁴
Masse linéique = 1.5 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 10.8 cm⁴ / Iy = 10.8 cm⁴
Weight = 1.5 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Thickness : 4 mm

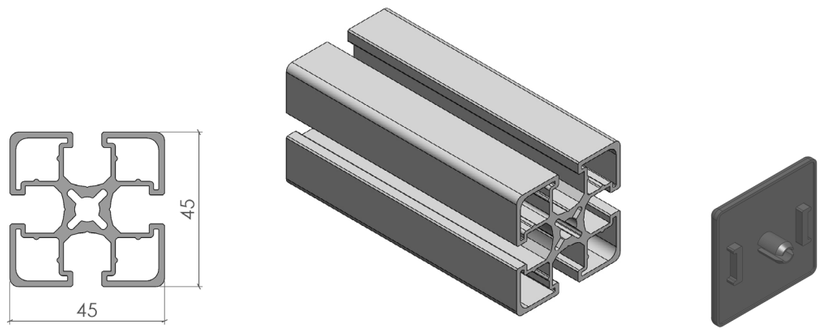

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 / *ALUMINIUM PROFILE 45X45* — 900-601

45

Spécifications
Ix = 12.2 cm⁴ / Iy = 12.2 cm⁴
Masse linéique = 1.8 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 12.2 cm⁴ / Iy = 12.2 cm⁴
Weight = 1.8 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Thickness : 4 mm

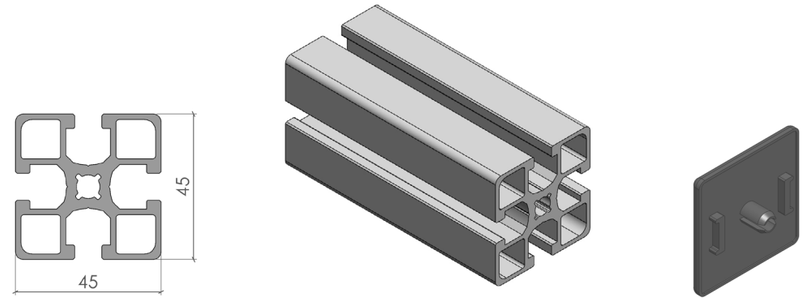

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 1F / *ALUMINIUM PROFILE 45X45 1F* — 900-663

45

Spécifications
Ix = 10.5 cm⁴ /Iy = 10.4 cm⁴
Masse linéique = 1.5 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 10.5 cm⁴ /Iy = 10.4 cm⁴
Weight = 1.5 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Thickness : 4 mm

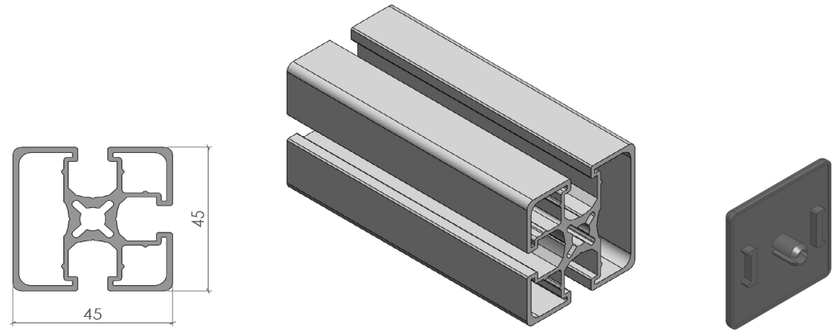

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 2F / *ALUMINIUM PROFILE 45X45 2F* — 900-664

45

Spécifications
Ix = 10.8 cm⁴ / Iy = 10.8 cm⁴
Masse linéique = 1.5 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 10.8 cm⁴ / Iy = 10.8 cm⁴
Weight = 1.5 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

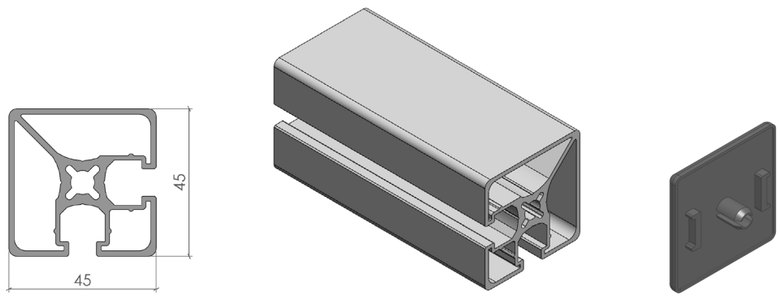

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 2F // / *ALUMINIUM PROFILE 45X45 2F //* — 900-669

45

Spécifications
Ix = 10.3 cm⁴ / Iy = 10.1 cm⁴
Masse linéique = 1.4 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 10.3 cm⁴ / Iy = 10.1 cm⁴
Weight = 1.4 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Thickness : 4 mm

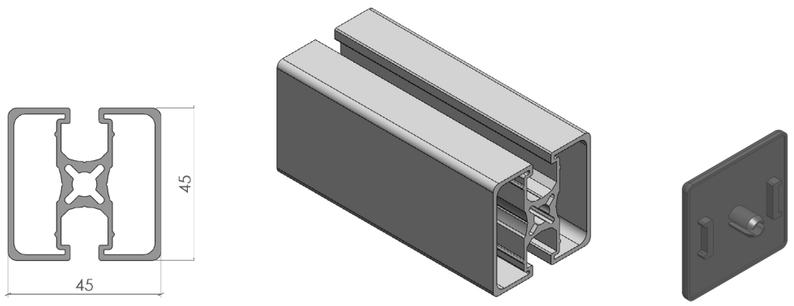

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 3F / *ALUMINIUM PROFILE 45X45 3F* — 900-621

45

Spécifications
Ix = 12.2 cm⁴ / Iy = 12.5 cm⁴
Masse linéique = 1.8 kg/m
Tarauder en M8
Épluchable


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 12.2 cm⁴ / Iy = 12.5 cm⁴
Weight = 1.8 kg/m
Tapping M8
Peelable

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Thickness : 4 mm

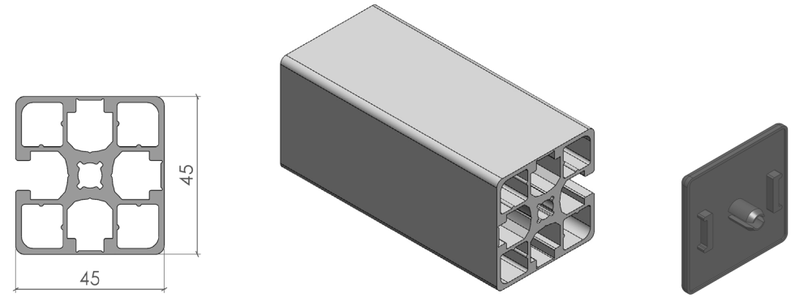

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45 LOURD / *ALUMINIUM PROFILE 45X45 HEAVY* — 900-612

45

Spécifications
Ix = 15.5 cm⁴ /Iy = 15.5 cm⁴
Masse linéique = 2.2 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 6x6 m

Embout
Ref. 915-010 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 15.5 cm⁴ /Iy = 15.5 cm⁴
Weight = 2.2 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 6x6 m

Cap
Ref. 915-010 / Thickness : 4 mm

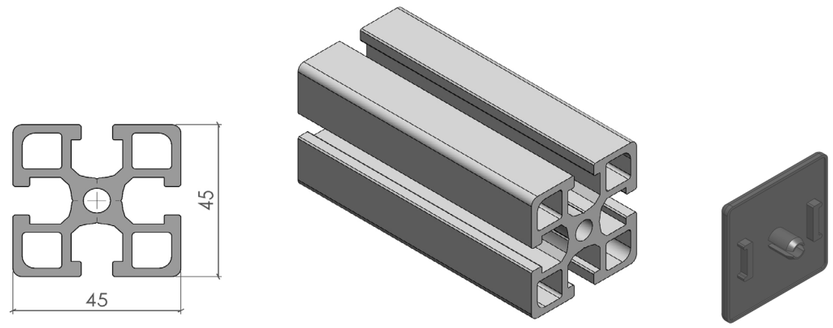

PROFILÉ ALUMINIUM 45x90°R / *ALUMINIUM PROFILE 45X90°R* — 900-676

45

Spécifications
Ix = 9.19 cm⁴ / Iy = 9.19 cm⁴
Masse linéique = 1.4 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m

Embout
Ref. 915-050 / Épaisseur : 2,5 mm

Specifications
Ix = 9.19 cm⁴ / Iy = 9.19 cm⁴
Weight = 1.4 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m

Cap
Ref. 915-050 / Thickness : 2,5 mm

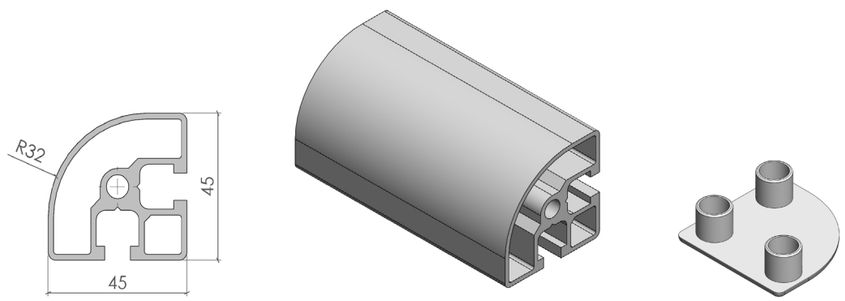

PROFILÉ ALUMINIUM 45x45°R / *ALUMINIUM PROFILE 45X45°R* — 900-677

45

Spécifications
Ix = 8.09 cm⁴ / Iy = 9.58 cm⁴
Masse linéique = 1.3 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m

Embout
Ref. 915-051 / Épaisseur : 2,5 mm

Specifications
Ix = 8.09 cm⁴ / Iy = 9.58 cm⁴
Weight = 1.3 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m

Cap
Ref. 915-051 / Thickness : 2,5 mm

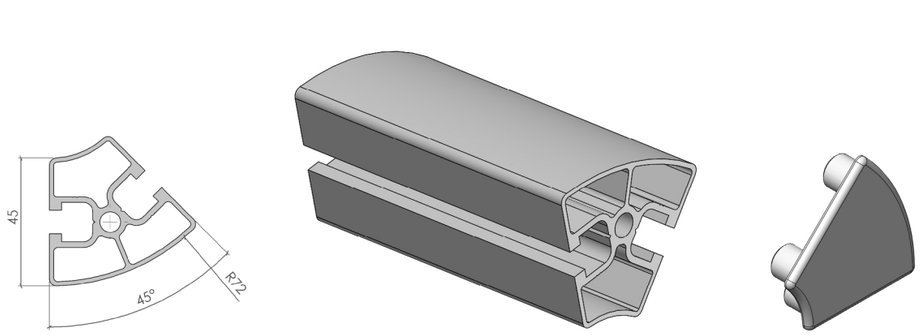

PROFILÉ ALUMINIUM 45x90 / *ALUMINIUM PROFILE 45X90* — 900-609

45

Spécifications
Ix = 21.7 cm⁴ / Iy = 84 cm⁴
Masse linéique = 3 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 4x6 m

Embout
Ref. 915-013 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 84 cm⁴ / Iy = 21.7 cm⁴
Weight = 3 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 4x6 m

Cap
Ref. 915-013 / Thickness : 4 mm

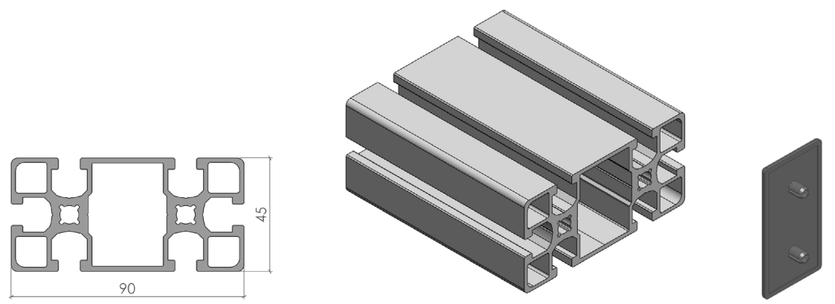

PROFILÉ ALUMINIUM 45x90 4F / *ALUMINIUM PROFILE 45X90 4F* — 900-623

45

Spécifications
Ix = 23 cm⁴ / Iy = 90.2 cm⁴
Masse linéique = 3 kg/m
Tarauder en M8
Épluchable


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 4x6 m

Embout
Ref. 915-013 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 90.2 cm⁴ / Iy = 23 cm⁴
Weight = 3 kg/m
Tapping M8
Peelable

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 4x6 m

Cap
Ref. 915-013 / Thickness : 4 mm

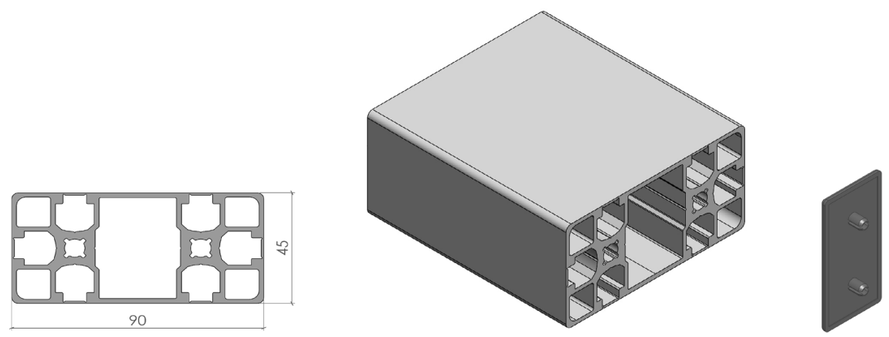

PROFILÉ ALUMINIUM 45x90 LOURD / *ALUMINIUM PROFILE 45X90 HEAVY* — 900-613

45

Spécifications
Ix = 33 cm⁴ / Iy = 113 cm⁴
Masse linéique = 4.1 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 4x6 m

Embout
Ref. 915-013 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 113 cm⁴ / Iy = 33 cm⁴
Weight = 4.1 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 4x6 m

Cap
Ref. 915-013 / Thickness : 4 mm

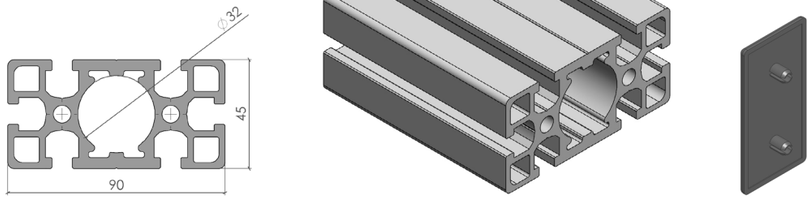

PROFILÉ ALUMINIUM 90x90 ÉCO / *ALUMINIUM PROFILE 90X90 ECO* — 900-614

45

Spécifications
Ix = 146 cm⁴ / Iy = 146 cm⁴
Masse linéique = 4.3 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 2x6 m

Embout
Ref. 915-019 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 146 cm⁴ / Iy = 146 cm⁴
Weight = 4.3 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 2x6 m

Cap
Ref. 915-019 / Thickness : 4 mm

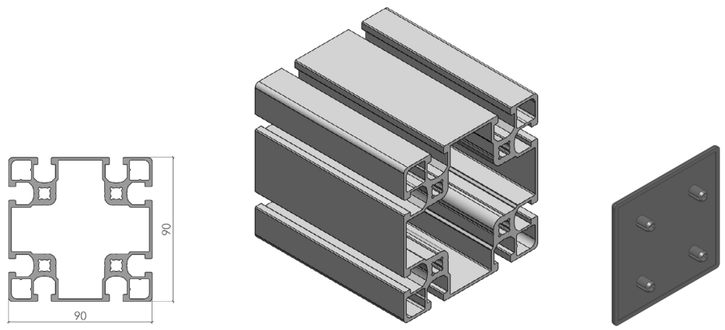

PROFILÉ ALUMINIUM 90x90 / *ALUMINIUM PROFILE 90X90* — 900-626

45

Spécifications
Ix = 205 cm⁴ / Iy = 205 cm⁴
Masse linéique = 5.9 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 2x6 m

Embout
Ref. 915-019 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 205 cm⁴ / Iy = 205 cm⁴
Weight = 5.9 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 2x6 m

Cap
Ref. 915-019 / Thickness : 4 mm

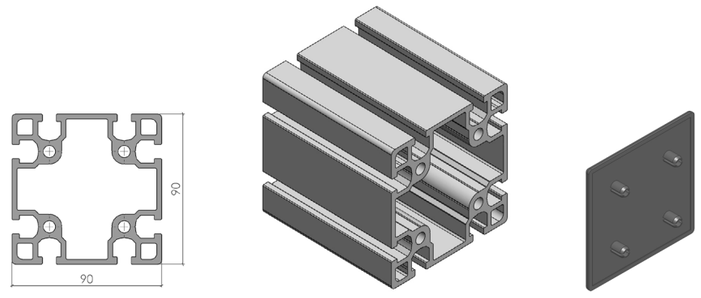

PROFILÉ ALUMINIUM 90x90 LOURD / *ALUMINIUM PROFILE 90X90 HEAVY* — 900-620

45

Spécifications
Ix = 230,9 cm⁴ / Iy = 230,2 cm⁴
Masse linéique = 7.4 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 2x6 m

Embout
Ref. 915-019 / Épaisseur : 4 mm

Specifications
Ix = 230,9 cm⁴ / Iy = 230,2 cm⁴
Weight = 7.4 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 2x6 m

Cap
Ref. 915-019 / Thickness : 4 mm

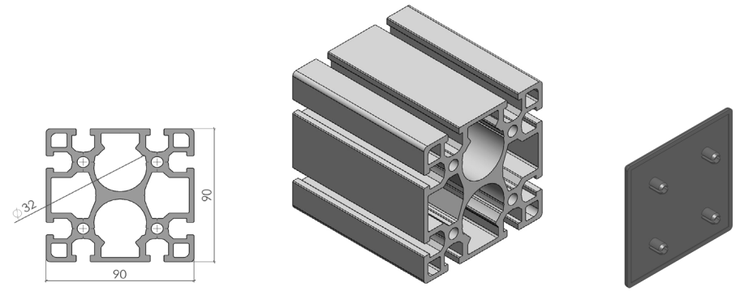

PROFILÉ ALUMINIUM 45x180 / *ALUMINIUM PROFILE 45X180* — 900-611

45

Spécifications
Ix = 68.5 cm⁴ / Iy = 834 cm⁴
Masse linéique = 8 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 2x6 m


Embout
Ref. 915-013 / Épaisseur : 4 mm / x2

Specifications
Ix = 834 cm⁴ / Iy = 68.5 cm⁴
Weight = 8 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 2x6 m

Cap
Ref. 915-013 / Thickness : 4 mm / x2



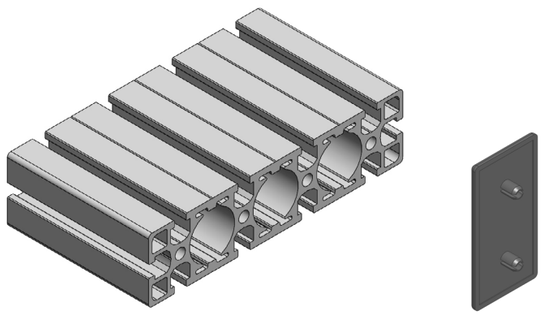

PROFILÉ ALUMINIUM 90x180 / *ALUMINIUM PROFILE 90X180* — 900-622

45

Spécifications
Ix = 1632 cm⁴ / Iy = 406 cm⁴
Masse linéique = 12.6 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m


Embout
Ref. 915-019 / Épaisseur : 4 mm / x2

Specifications
Ix = 1532 cm⁴ / Iy = 406 cm⁴
Weight = 12.6 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m

Cap
Ref. 915-019 / Thickness : 4 mm / x2



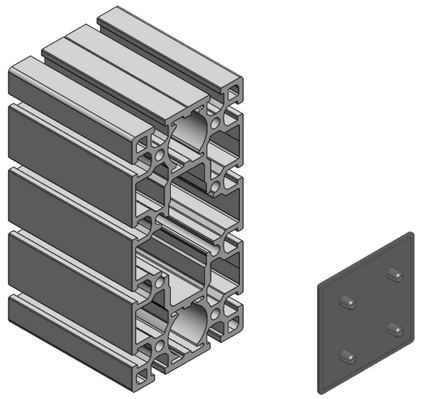

PROFILÉ ALUMINIUM 60x60 / *ALUMINIUM PROFILE 60X60* — 900-610

45

Spécifications
Ix = 39 cm⁴ / Iy = 39 cm⁴
Masse linéique = 3.3 kg/m
Tarauder en M8, M10, M12


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 4x6 m


Embout
Ref. 915-015 / Épaisseur : 3 mm


Specifications
Ix = 39 cm⁴ / Iy = 39 cm⁴
Weight = 3.3 kg/m
Tapping M8, M10, M12

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 2x6 m

Cap
Ref. 915-015 / Thickness : 3 mm







PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 ÉCO+ / *ALUMINIUM PROFILE 40X40 ECO+* — 900-685

40

Spécifications
Ix = 5.94 cm⁴ / Iy = 5.94 cm⁴
Masse linéique = 1.02 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 8x6 m


Embout
Ref. 915-008 / Épaisseur : 3 mm


Specifications
Ix = 5.94 cm⁴ / Iy = 5.94 cm⁴
Weight = 1.02 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 8x6 m

Cap
Ref. 915-008 / Thickness : 3 mm







PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 LÉGER / *ALUMINIUM PROFILE 40X40 LIGHT* — 900-618

40

Spécifications
Ix = 7.7 cm⁴ / Iy = 7.7 cm⁴
Masse linéique = 1.3 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 8x6 m

Embout
Ref. 915-008 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 7.7 cm⁴ / Iy = 7.7 cm⁴
Weight = 1.3 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 8x6 m

Cap
Ref. 915-008 / Thickness : 3 mm

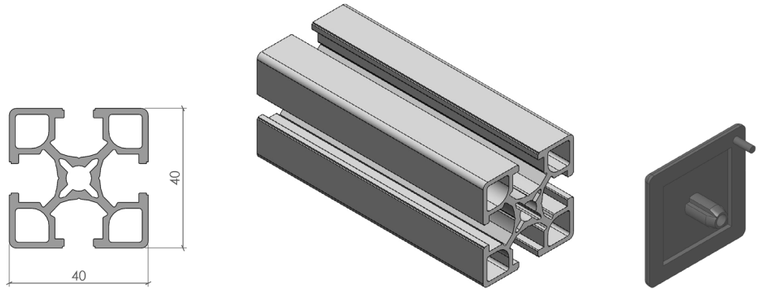

PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 LOURD / *ALUMINIUM PROFILE 40X40 HEAVY* — 900-606

40

Spécifications
Ix = 10 cm⁴ / Iy = 10 cm⁴
Masse linéique = 1.7 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 8x6 m

Embout
Ref. 915-008 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 10 cm⁴ / Iy = 10 cm⁴
Weight = 1.7 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 8x6 m

Cap
Ref. 915-008 / Thickness : 3 mm

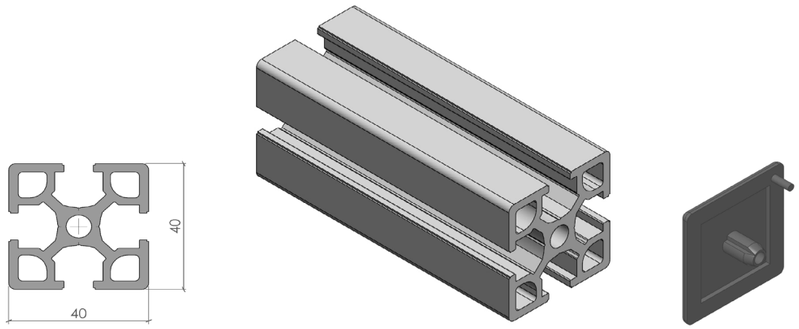

PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 1F / *ALUMINIUM PROFILE 40X40 1F* — 900-657

40

Spécifications
Ix = 7.3 cm⁴ / Iy = 7.2 cm⁴
Masse linéique = 1.3 kg/m
Tarauder en M8
Existe en noir 9005


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 8x6 m

Embout
Ref. 915-008 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 7.3 cm⁴ / Iy = 7.2 cm⁴
Weight = 1.3 kg/m
Tapping M8
Available in black 9005

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 8x6 m

Cap
Ref. 915-008 / Thickness : 3 mm

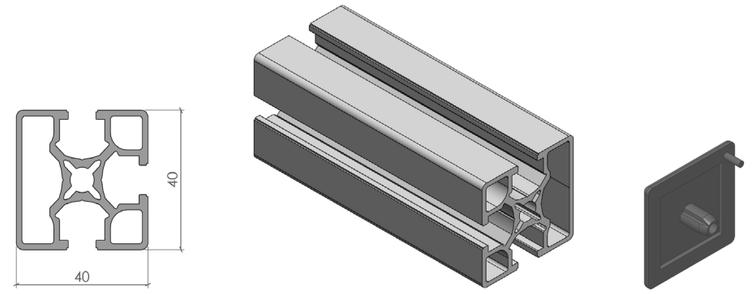

PROFILÉ ALUMINIUM 40x40 2F / *ALUMINIUM PROFILE 40X40 2F* — 900-658

40

Spécifications
Ix = 7.5 cm⁴ / Iy = 7.4 cm⁴
Masse linéique = 1.3 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m/ PACK 8x6 m

Embout
Ref. 915-008 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 7.5 cm⁴ / Iy = 7.4 cm⁴
Weight = 1.3 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m/ PACK 8x6 m

Cap
Ref. 915-008 / Thickness : 3 mm

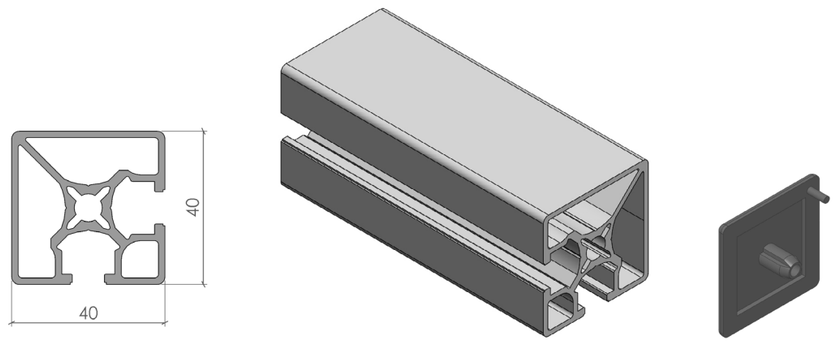

PROFILÉ ALUMINIUM 40x80 / *ALUMINIUM PROFILE 40X80* — 900-607

40

Spécifications
Ix = 18.5 cm⁴ / Iy = 70.3 cm⁴
Masse linéique = 3 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 8x6 m

Embout
Ref. 915-008 / Épaisseur : 3 mm / x2

Specifications
Ix = 70.3 cm⁴ / Iy = 18.5 cm⁴
Weight = 3 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 4x6 m

Cap
Ref. 915-008 / Thickness : 3 mm / x2

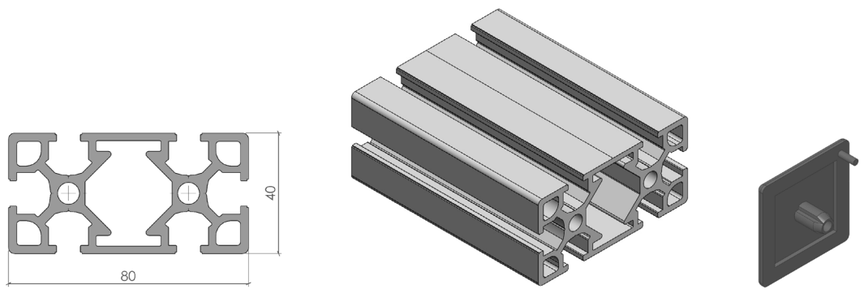

PROFILÉ ALUMINIUM 80x80 / *ALUMINIUM PROFILE 80X80* — 900-619

40

Spécifications
Ix = 125 cm⁴ / Iy = 125 cm⁴
Masse linéique = 4.7 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 2x6 m

Embout
Ref. 915-017 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 125 cm⁴ / Iy = 125 cm⁴
Weight = 4.7 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 2x6 m

Cap
Ref. 915-017 / Thickness : 3 mm

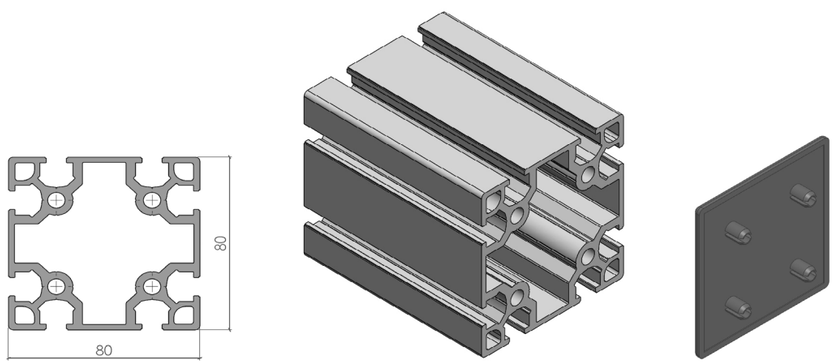

PROFILÉ ALUMINIUM 19x30 / *ALUMINIUM PROFILE 19X30* — 900-605

30

Spécifications
Ix = 1.11 cm⁴ / Iy = 1.65 cm⁴
Masse linéique = 0.7 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Embout
Ref. 915-004 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 1.65 cm⁴ / Iy = 1.11 cm⁴
Weight = 0.7 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 12x6 m

Cap
Ref. 915-004 / Thickness : 3 mm

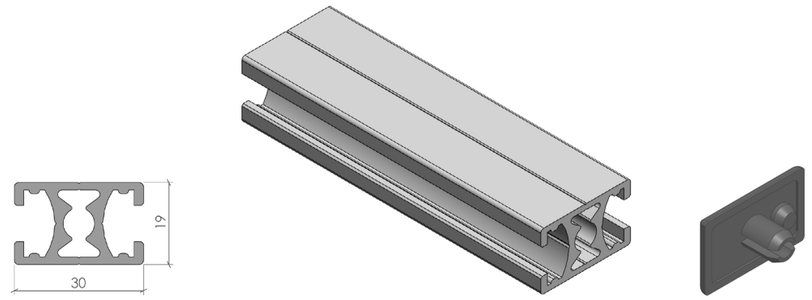

PROFILÉ ALUMINIUM 30X30 ÉCO+ / *ALUMINIUM PROFILE 30X30 ECO+* — 900-684

30

Spécifications
Ix = 2.29 cm⁴ / Iy = 2.29 cm⁴
Masse linéique = 0.7 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Embout
Ref. 915-005 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 2.29 cm⁴ / Iy = 2.29 cm⁴
Weight = 0.7 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Cap
Ref. 915-005 / Thickness : 3 mm

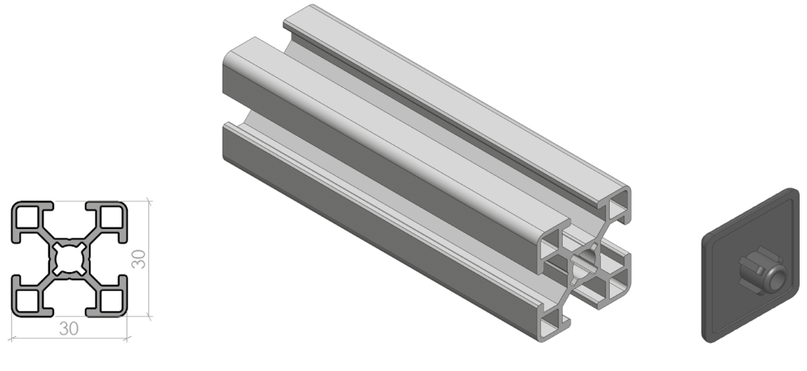

PROFILÉ ALUMINIUM 30X30 / *ALUMINIUM PROFILE 30X30* — 900-602

30

Spécifications
Ix = 2.85 cm⁴ / Iy = 2.85 cm⁴
Masse linéique = 0.8 kg/m
Tarauder en M8


Specifications
Ix = 2.85 cm⁴ / Iy = 2.85 cm⁴
Weight = 0.8 kg/m
Tapping M8

Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Packaging
m / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Embout
Ref. 915-005 / Épaisseur : 3 mm

Cap
Ref. 915-005 / Thickness : 3 mm

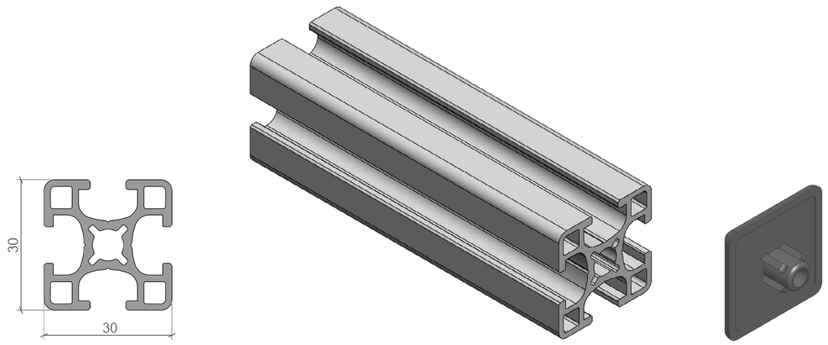

PROFILÉ ALUMINIUM 30x30 1F / *ALUMINIUM PROFILE 30X30 1F* — 900-603

30

Spécifications
Ix = 2.96 cm⁴ / Iy = 2.79 cm⁴
Masse linéique = 0.8 kg/m
Tarauder en M8


Specifications
Ix = 2.96 cm⁴ / Iy = 2.79 cm⁴
Weight = 0.8 kg/m
Tapping M8

Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Packaging
m / BARRE - BAR 6 m / PACK 12x6 m

Embout
Ref. 915-005 / Épaisseur : 3 mm

Cap
Ref. 915-005 / Thickness : 3 mm

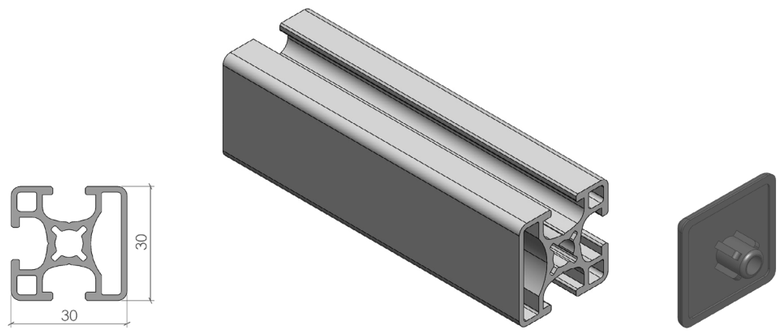

PROFILÉ ALUMINIUM 30x30 2F / *ALUMINIUM PROFILE 30X30 2F* — 900-604

30

Spécifications
Ix = 2.83 cm⁴ / Iy = 2.83 cm⁴
Masse linéique = 0.8 kg/m
Tarauder en M8


Specifications
Ix = 2.83 cm⁴ / Iy = 2.83 cm⁴
Weight = 0.8 kg/m
Tapping M8

Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Packaging
m / BARRE 6 m / PACK 12x6 m

Embout
Ref. 915-005 / Épaisseur : 3 mm

Cap
Ref. 915-005 / Thickness : 3 mm

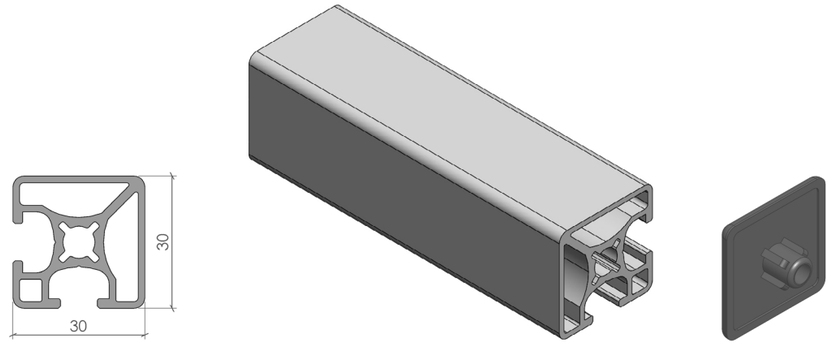

PROFILÉ ALUMINIUM 30x60 / *ALUMINIUM PROFILE 30X60* — 900-637

30

Spécifications
Ix = 4.7 cm⁴ / Iy = 18.8 cm⁴
Masse linéique = 1.4 kg/m
Tarauder en M8


Specifications
Ix = 19.78 cm⁴ / Iy = 5.24 cm⁴
Weight = 1.4 kg/m
Tapping M8

Conditionnement
ml / BARRE 6 m / PACK 8x6 m

Packaging
m / BAR 6 m / PACK 8x6 m

Embout
Ref. 915-028 / Épaisseur : 3 mm

Cap
Ref. 915-028 / Thickness : 3 mm

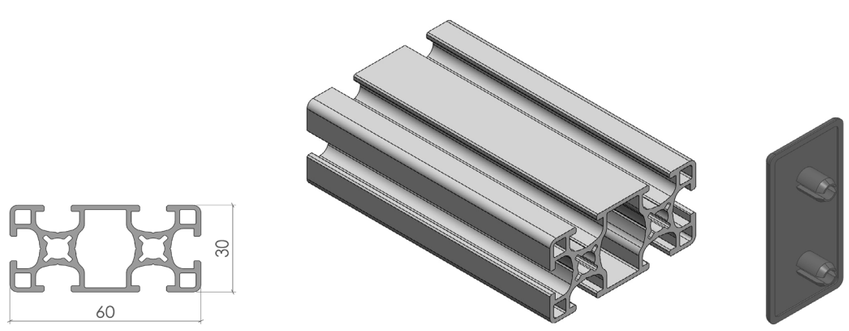

PROFILÉ ALUMINIUM R30/60 30° / *ALUMINIUM PROFILE R30/60 30°* — 900-671

30

Spécifications
Ix = 1.65 cm⁴ / Iy = 2.48 cm⁴
Masse linéique = 0.8 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m


Embout
Ref. 915-048 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 1.65 cm⁴ / Iy = 2.48 cm⁴
Weight = 0.8 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m

Cap
Ref. 915-048 / Thickness : 3 mm



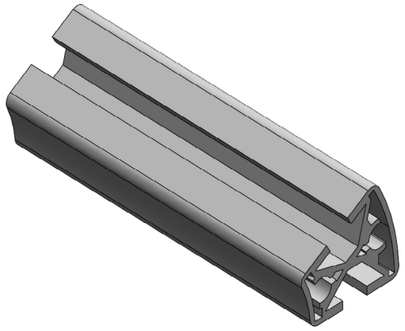



PROFILÉ ALUMINIUM R30/60 60° / *ALUMINIUM PROFILE R30/60 60°* — 900-672

30

Spécifications
Ix = 8.76 cm⁴ / Iy = 5.61 cm⁴
Masse linéique = 1.2 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m


Embout
Ref. 915-049 / Épaisseur : 3 mm

Specifications
Ix = 8.76 cm⁴ / Iy = 5.61 cm⁴
Weight = 1.2 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m

Cap
Ref. 915-049 / Thickness : 3 mm



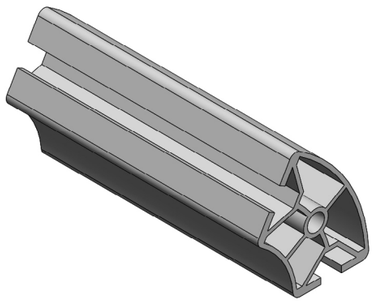



PROFILÉ ALUMINIUM 30x90° R / *ALUMINIUM PROFILE 30X90° R* — 900-678

30

Spécifications
Ix = 1.84 cm⁴ / Iy = 2.88 cm⁴
Masse linéique = 0.8 kg/m
Tarauder en M8


Conditionnement
ml / BARRE 6 m


Embout
Ref. 915-052 / Épaisseur : 3 mm


Specifications
Ix = 1.84 cm⁴ / Iy = 2.88 cm⁴
Weight = 0.8 kg/m
Tapping M8

Packaging
m / BAR 6 m

Cap
Ref. 915-052 / Thickness : 3 mm



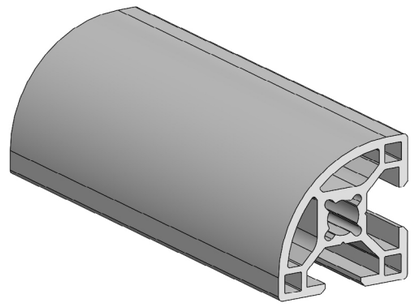



PROFILÉ ALUMINIUM 20x20 / *ALUMINIUM PROFILE 20X20* — 900-343

20

Spécifications
Ix = 0.67 cm⁴ / Iy = 0.67 cm⁴
Masse linéique = 0.5 kg/m
Tarauder en M5
Écrous à billes R5 disponibles sur demande
Ref. 910-243 (M4) / 910-244 (M5)


Conditionnement
ml / BARRE 3 m


Embout
Ref. 915-038 / Épaisseur : 3 mm


Specifications
Ix = 0.67 cm⁴ / Iy = 0.67 cm⁴
Weight = 0.5 kg/m
Tapping M5
Slot 5 ball nuts available on demand
Ref. 910-243 (M4) / 910-244 (M5)

Packaging
m / BAR 3 m

Cap
Ref. 915-038 / Thickness : 3 mm



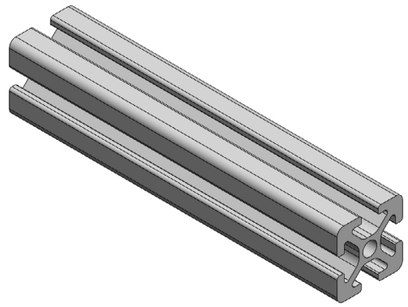



PROFILÉ ALUMINIUM 20x40 / *ALUMINIUM PROFILE 20X40* — 900-353

20

Spécifications
Ix = 4.64 cm⁴ / Iy = 1.20 cm⁴
Masse linéique = 0.9 kg/m
Tarauder en M5
Écrous à billes R5 disponibles sur demande
Ref. 910-243 (M4) / 910-244 (M5)


Specifications
Ix = 4.64 cm⁴ / Iy = 1.20 cm⁴
Weight = 0.9 kg/m
Tapping M5
Slot 5 ball nuts available on demand
Ref. 910-243 (M4) / 910-244 (M5)


Conditionnement
ml / BARRE 3 m


Packaging
m / BAR 3 m

Embout
Ref. 915-038 / Épaisseur : 3 mm / x2

Cap
Ref. 915-038 / Thickness : 3 mm / x2







PROFILÉ ADAPTATEUR / *ADAPTER PROFILE* — 900-632

40
45

Spécifications
Ix = 1.37 cm⁴ / Iy = 2.72 cm⁴
Masse linéique = 0.89 kg/m


Specifications
Ix = 1.37 cm⁴ / Iy = 2.72 cm⁴
Weight = 0.89 kg/m


Conditionnement
ml / BARRE 6 m

Packaging
m / BAR 6 m

Application
Interface entre rainure de 8 mm et rainure de 10 mm. Sert également à la réalisation de guidage taille 10 mm.

Use
Interface between 8 mm slot and 10 mm slot. Also used to make size 10 mm guides.



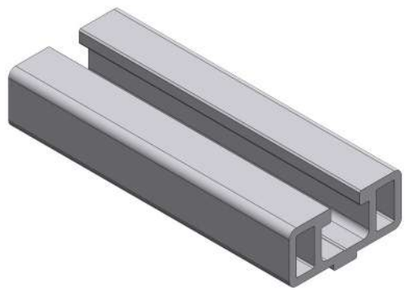

PROFILÉ DE RECOUVREMENT / *COVER PROFILE* — 905 -004

30
40
45

Spécifications
PVC
Noir


Autres couleurs :
Bleu / Ref. 905-002
Jaune / Ref. 905-003
Orange / Ref. 905-005
Vert / Ref. 905-006
Gris / Ref. 905-007


Specifications
PVC
Black


Other colors :
Blue / Ref. 905-002
Yellow / Ref. 905-003
Orange / Ref. 905-005
Green / Ref. 905-006
Grey / Ref. 905-007

Conditionnement
BARRE 2 m

Packaging
BAR 2 m



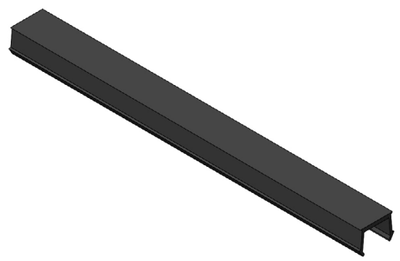





ASSEMBLAGE STANDARD PAR VIS
STANDARD SCREW CONNECTION.....34




ASSEMBLAGE STANDARD PERÇAGE LAMAGE
STANDARD SCREW CONNECTION DRILLING COUTERBORING.....34



ASSEMBLAGE STANDARD PAR ÉQUERRE
STANDARD ANGLE CONNECTION..... 35



ASSEMBLAGE STANDARD PAR NOIX DE SERRAGE
STANDARD CLAMPING NUT CONNECTION..... 35



ASSEMBLAGE PAR LIAISON RÉGLABLE
CONNECTION BY ADJUSTABLE CONNECTOR..... 36



LIAISONS PAR VIS SELON LA SECTION DE PROFILÉS
SCREW CONNECTION ACCORDING TO THE SECTION OF PROFILES.....37




PLAQUE D'APPUI
SQUARE WASHER
910-152..... 38



ANTI-ROTATION
ANTI-ROTATION
910-140..... 38



LIAISON RÉGLABLE
ADJUSTABLE CONNECTOR
910-180..... 39



ÉQUERRE 20 AVC ERGOTS
ANGLE 20 WITH STOPS
910-246.....40



ÉQUERRE 20
ANGLE 20
910-134.....40



ÉQUERRE 20x40
ANGLE 20X40
910-247..... 41



ÉQUERRE 30
ANGLE 30
910-135..... 41



ÉQUERRE 40
ANGLE 40
910-136-2.....42



ÉQUERRE 40x80
ANGLE 40X80
910-137.....42



ÉQUERRE 45
ANGLE 45
910-142.....43



ÉQUERRE 45X90
ANGLE 45X90
910-138.....43



ÉQUERRE 90
ANGLE 90
910-250.....44



RENFORT DE CADRE 90°
FRAME REINFORCEMENT 90°
910-153.....44



PLAT POUR PANNEAU DÉMONTABLE 45x45 JEU 3MM
PLATE FOR DISMOUNTABLE PANEL 45X45 GAP 3MM
910-146.....45



PLAT POUR PANNEAU DÉMONTABLE 45X45 JEU 0MM
PLATE FOR DISMOUNTABLE PANEL 45X45 WITHOUT GAP
910-147.....45



PLAT 40x80 JEU 0MM
PLATE 40X80 GAP 0MM
910-258.....46



PLAT 45x90 JEU 0MM
PLATE 45X90 GAP 0MM
910-267.....46



PLAT 80x80 JEU 0MM
PLATE 80X80 GAP 0MM
910-242.....47



ARTICULATION RÉGLABLE
SWIVEL JOINT
910-170/172/174.....47



ARTICULATION RÉGLABLE AVEC POIGNÉE
SWIVEL JOINT WITH HANDLE
910-171/173/175.....48



FIXATION ANGULAIRE RÉGLABLE
ADJUSTABLE ANGLE
910-047.....48



ÉQUERRE D'ONGLET 90°
ANGLE 90°
910-150.....49



ÉQUERRE D'ONGLET 135°
ANGLE 135°
910-151.....49



RENFORT D'ANGLE 100x100
ANGLE REINFORCEMENT 100X100
910-262..... 50

ÉCLISSE 180MM
FISHPLATE 180MM
910-255..... 50



ÉQUERRE 45x90°R
ANGLE 45X90°R
910-259..... 51



ANGLE 45° POUR GOUSSET 40X40
ANGLE 45° FOR 40X40 GUSSET
910-257..... 51

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9


Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

ASSEMBLAGE STANDARD PAR VIS / *STANDARD SCREW CONNECTION*

Spécifications
Perçage : 7


Specifications
Drill : 7

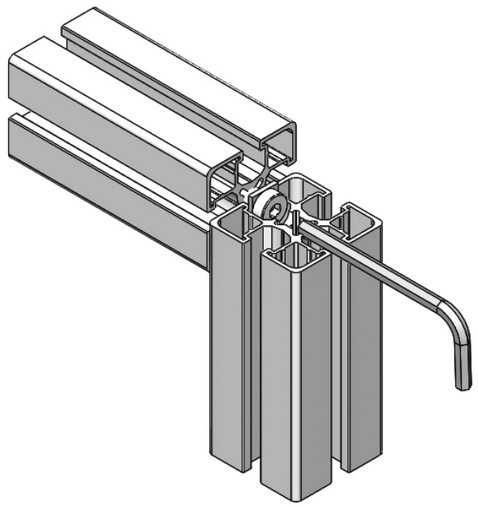


ASSEMBLAGE STANDARD PERÇAGE LAMAGE / *STANDARD SCREW CONNECTION DRILLING COUTERBORING*

Spécifications
Perçage lamage : 9 / 13


Specifications
Drill and counterbore : 9 / 13

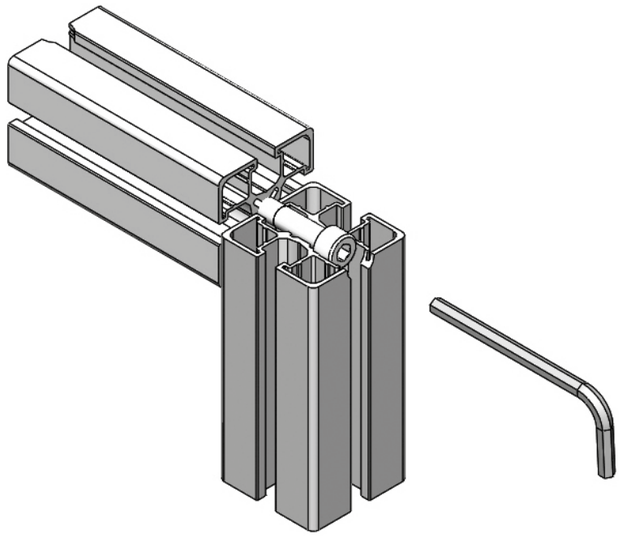


ASSEMBLAGE STANDARD PAR ÉQUERRE / *STANDARD ANGLE CONNECTION*

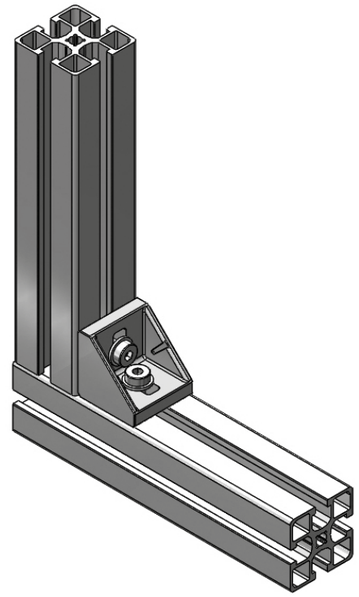


ASSEMBLAGE STANDARD PAR NOIX DE SERRAGE / *STANDARD CLAMPING NUT CONNECTION*

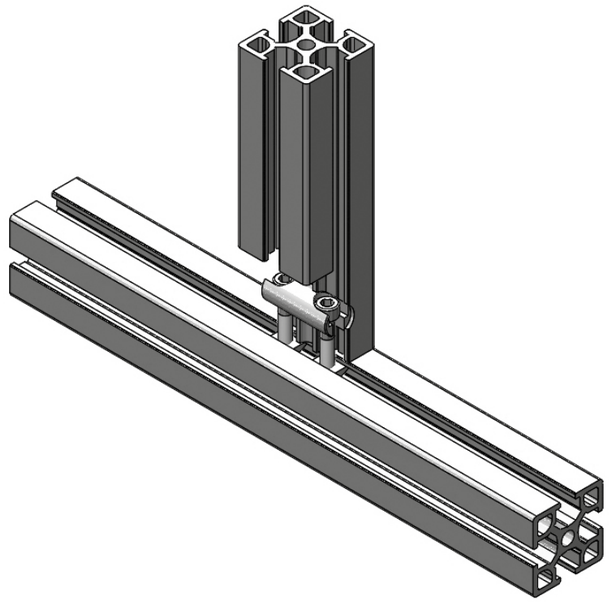

ASSEMBLAGE PAR LIAISON RÉGLABLE / *CONNECTION BY ADJUSTABLE CONNECTOR*

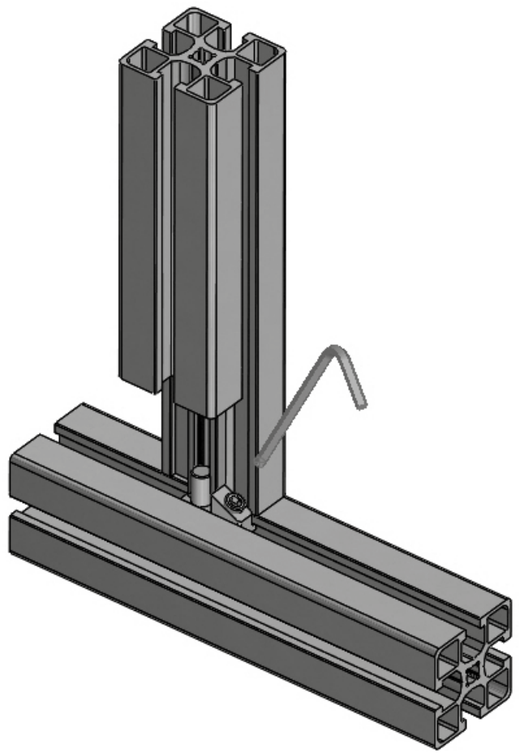

LIAISONS PAR VIS SELON LA SECTION DE PROFILÉS
SCREW CONNECTION ACCORDING TO THE SECTION OF PROFILES

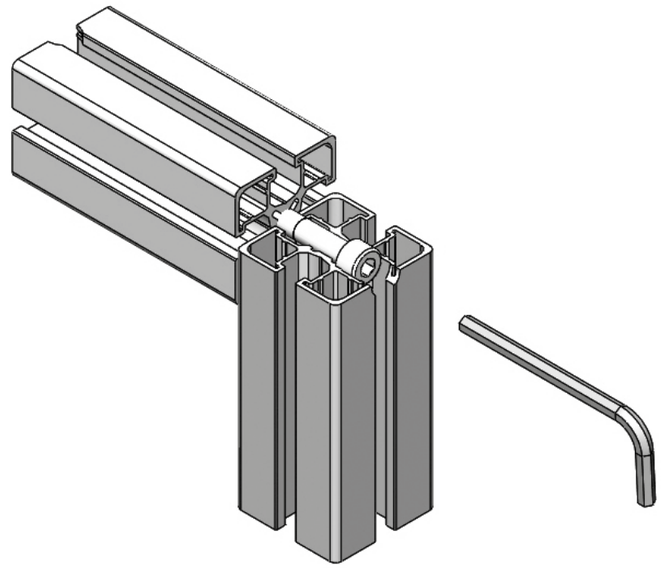

Profilés *Profile*	Vis CHC tête haute *Screw CHC High Head*	Références *References*
40x40	M8x40	910-056
45x45	M8x50	910-058
60x60	M8x70	910-060

PLAQUE D'APPUI / *SQUARE WASHER* — 910-152


40
45

Spécifications
Acier électrozingué

Conditionnement
x1 / x100

Specifications
Electrogalvanized steel

Packaging
x1 / x100

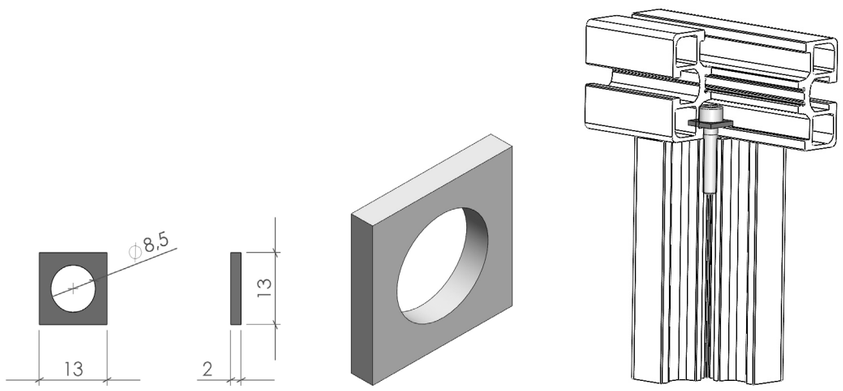

ANTI-ROTATION / *ANTI-ROTATION* — 910-140


40
45

Spécifications
Acier électrozingué
Évite la rotation entre 2 profilés perpendiculaires assemblés par vis.

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Electrogalvanized steel
Avoid rotation between 2 perpendicular profiles assembled by screw.

Packaging
x 1 / screws included

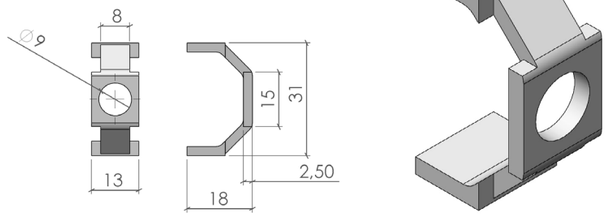

LIAISON RÉGLABLE / *ADJUSTABLE CONNECTOR* — 910-180

45

Spécifications
Zamac
Utilisé pour le montage de 2 profilés perpendiculaires 45x45 (uniquement) sans perçage. Assure une liaison anti-rotation.


Conditionnement
x1 / avec visserie


Montage
1 - Tarauder M8 l'extrémité du profilé n°1
2 - Glisser la liaison dans le profilé n°2
3 - Serrer la vis sans tête jusqu'à blocage et assemblage de deux profilés

Specifications
Zamac
Used to assemble 2 perpendicular profiles (45x45 only) without drilling. Provide an anti rotation connection.

Packaging
x1 / screws included

Assembly
1 - A tapping M8 at the end of the profile n°1
2 - Slide the connector in the profile n°2
3 - Tighten the grub screw until the two profiles are locked and assembled

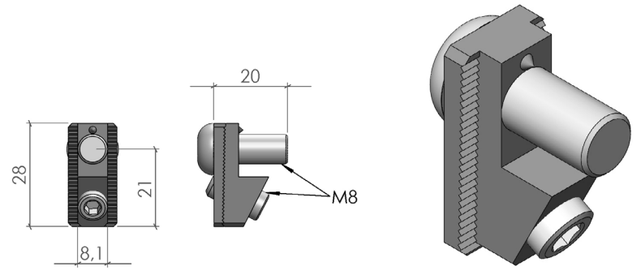

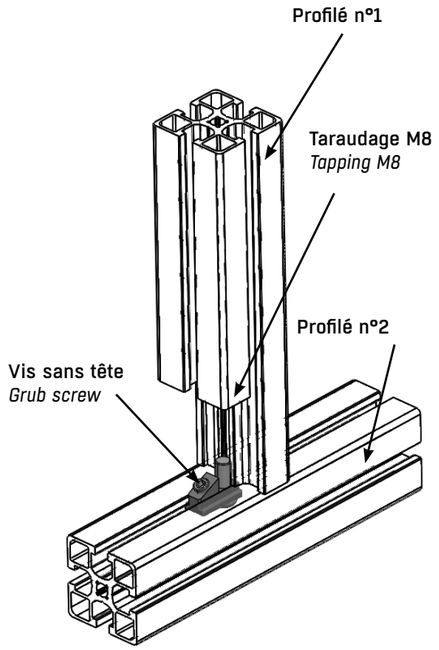

ÉQUERRE 20 AVEC ERGOTS / *ANGLE 20 WITH STOPS* — 910-246

20

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé
Avec ergots


Conditionnement
x1 / avec visserie


Embout
Ref. 915-036


Specifications
Aluminium die-cast alloy
With stops


Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-036

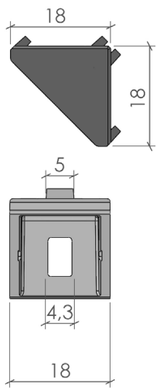







ÉQUERRE 20x40 / *ANGLE 20X40* — 910-247

20

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie


Embout
Ref. 915-037

Specifications
Aluminium die-cast alloy


Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-037







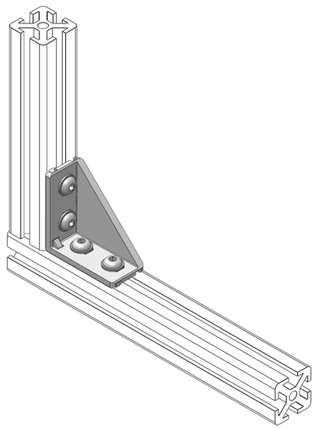

ÉQUERRE 20 / *ANGLE 20* — 910-134

20
30

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie


Embout
Ref. 915-036

Specifications
Aluminium die-cast alloy


Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-036

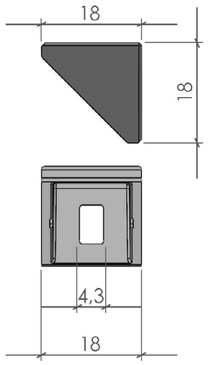





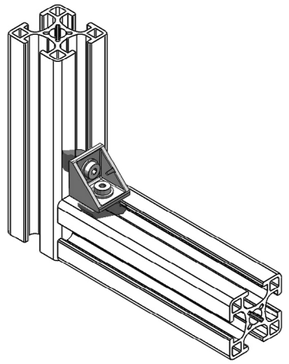

ÉQUERRE 30 / *ANGLE 30* — 910-135

30
40
45

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie


Embout
Ref. 915-027

Specifications
Aluminium die-cast alloy


Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-027

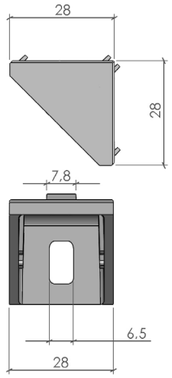





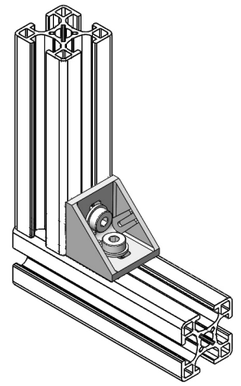

ÉQUERRE 40 / *ANGLE 40* — 910-136-2

40
45

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie

Embout
Ref. 915-026-2

Specifications
Aluminium die-cast alloy

Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-026-2

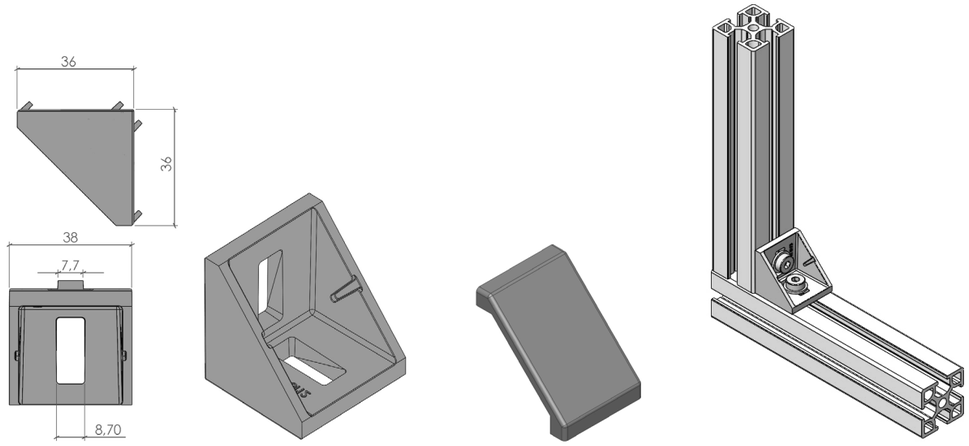

ÉQUERRE 40x80 / *ANGLE 40X80* — 910-137

40
45

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie

Embout
Ref. 915-044

Specifications
Aluminium die-cast alloy

Conditionnement
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-044

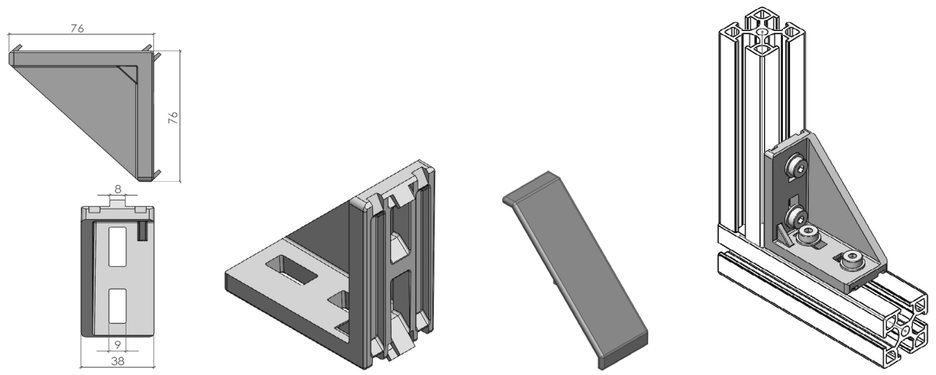

ÉQUERRE 45 / *ANGLE 45* — 910-142

45

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie

Embout
Ref. 915-035

Specifications
Aluminium die-cast alloy

Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-035

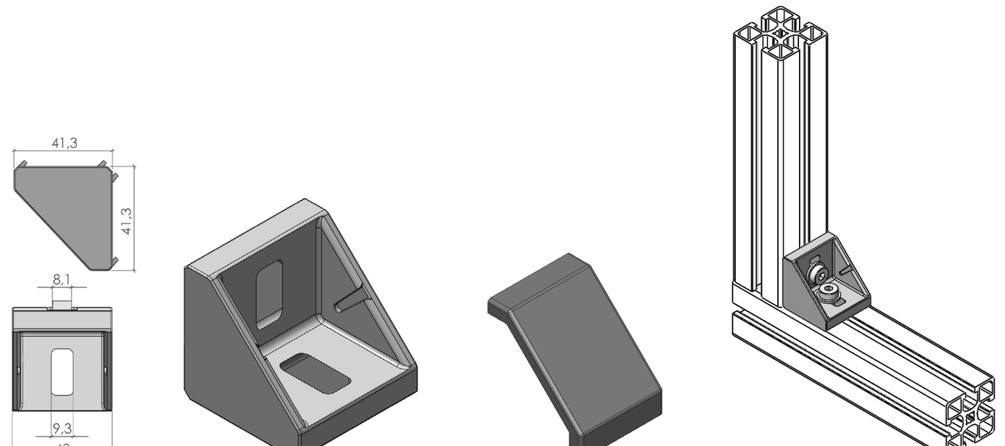

ÉQUERRE 45X90 / *ANGLE 45X90* — 910-138

45

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie

Embout
Ref. 915-045

Specifications
Aluminium die-cast alloy

Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-045

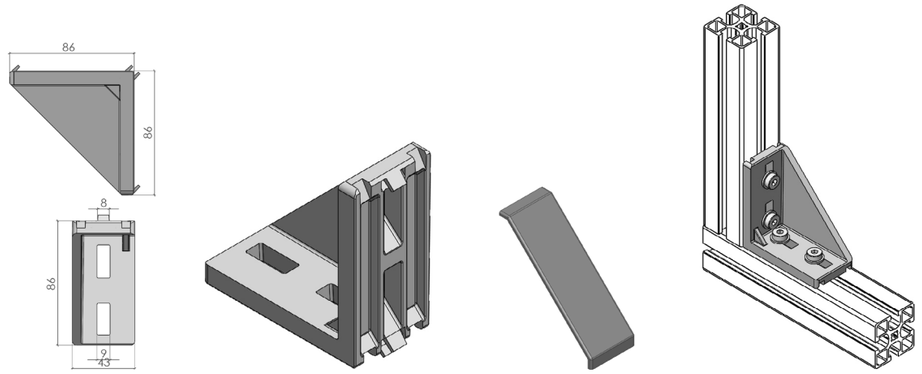

ÉQUERRE 90 / *ANGLE 90* — 910-250

45

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / avec visserie


Embout
Ref. 915-046

Specifications
Aluminium die-cast alloy


Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-046







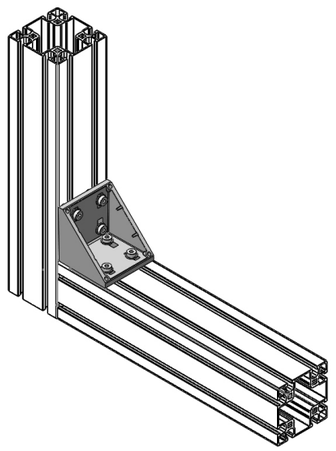

RENFORT DE CADRE 90° / *FRAME REINFORCEMENT 90°* — 910-153


30
40
45


Spécifications
Acier électrozingué


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Electrogalvanised steel

Packaging
x1 / screws included





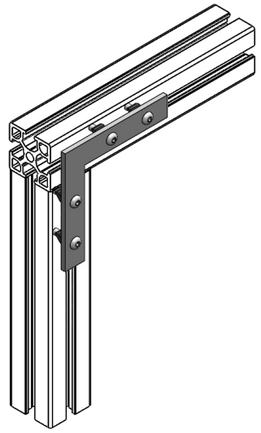

PLAT POUR PANNEAU DÉMONTABLE 45x45 JEU 3MM — 910-146

PLATE FOR DISMOUNTABLE PANEL 45X45 GAP 3MM


45


Spécifications
Plat aluminium
Épaisseur : 5 mm
Jeu de 3 mm entre les deux profilés


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Aluminium plate
Thickness : 5mm
Gap of 3 mm between the two profiles

Packaging
x1 / screws included





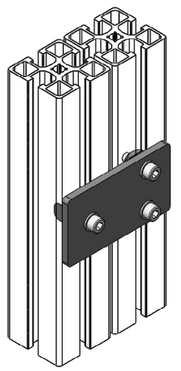

PLAT POUR PANNEAU DÉMONTABLE 45X45 JEU 0MM — 910-147

PLATE FOR DISMOUNTABLE PANEL 45X45 WITHOUT GAP


45


Spécifications
Plat aluminium
Épaisseur : 5 mm
Jeu de 0 mm entre les deux profilés


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Aluminium plate
Thickness : 5 mm
Gap of 0 mm between the two profiles

Conditionnement
x1 / screws included

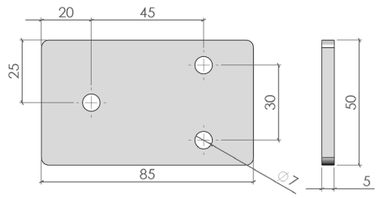



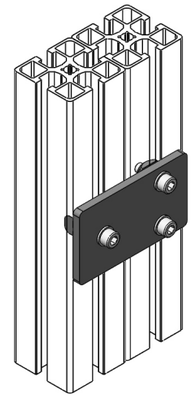

PLAT 40x80 JEU 0MM / *PLATE 40X80 GAP 0MM* — 910-258


40

Spécifications
Plat aluminium
Épaisseur : 6 mm
Jeu de 0 mm entre les deux profilés

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Aluminium plate
Thickness : 6 mm
Gap of 0 mm between the two profiles

Packaging
x1 / screws included

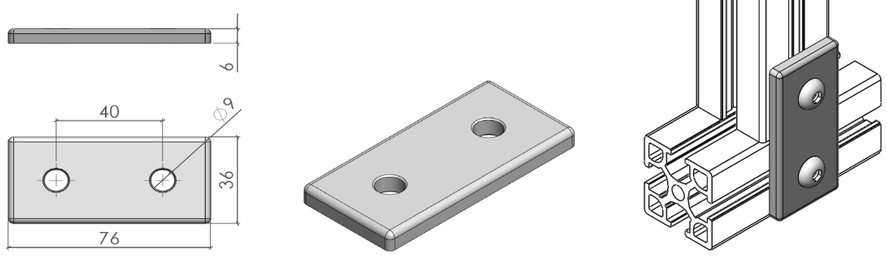

PLAT 45x90 JEU 0MM / *PLATE 45X90 GAP 0MM* — 910-267


45

Spécifications
Plat aluminium
Épaisseur : 6 mm
Jeu de 0 mm entre les deux profilés

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Aluminium plate
Thickness : 6 mm
Gap of 0 mm between the two profiles

Packaging
x1 / screws included

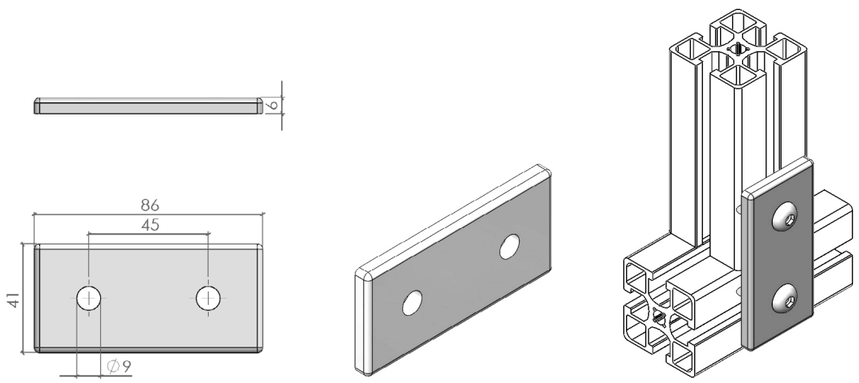

PLAT 80x80 JEU 0MM / *PLATE 80X80 GAP 0MM* — 910-242


40

Spécifications
Plat aluminium
Épaisseur : 6 mm
Jeu de 0 mm entre les deux profilés

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Aluminium plate
Thickness : 6 mm
Gap of 0 mm between the two profiles

Packaging
x1 / screws included

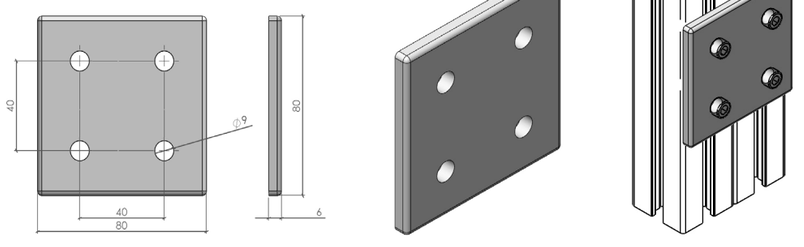

ARTICULATION RÉGLABLE / *SWIVEL JOINT* — 910-170/172/174


30
40
45

Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
White electrogalvanised steel


Packaging
x1 / screws not included




40 Ref. 910-170 L=60

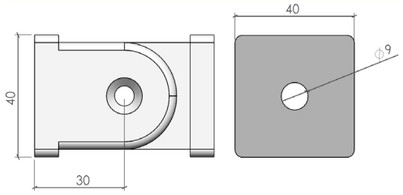

30 Ref. 910-172 L=45

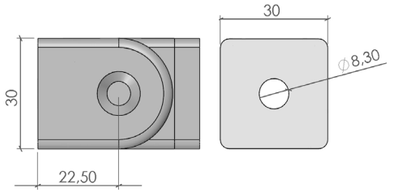

45 Ref. 910-174 L=60

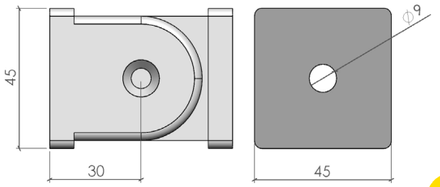

ARTICULATION RÉGLABLE AVEC POIGNÉE / *SWIVEL JOINT WITH HANDLE* — 910-171/173/175


30 40 45

Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
White electrogalvanised steel


Packaging
x1 / screws not included




40 Ref. 910-171 L=60

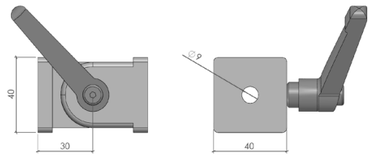

30 Ref. 910-173 L=45



45 Ref. 910-175 L=60

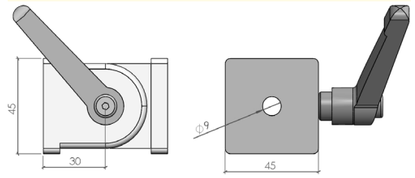

FIXATION ANGULAIRE RÉGLABLE / *ADJUSTABLE ANGLE* — 910-047

40 45

Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / avec visserie


Application
Liaison angulaire de 2 profilés en extrémité
Angle maxi 65°


Specifications
White electrogalvanised steel

Packaging
x1 / screws included

Use
Angular joint of 2 profiles at the end
Max Angle 65°





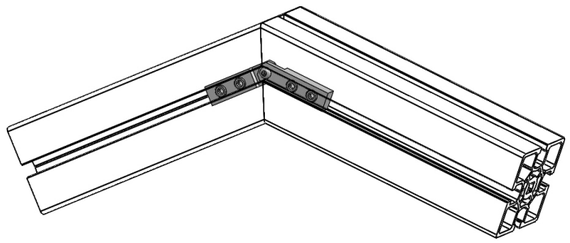

ÉQUERRE D'ONGLET 90° / *ANGLE 90°* — 910-150


30 40 45


Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
White electrogalvanised steel

Packaging
x1 / screws included







ÉQUERRE D'ONGLET 135° / *ANGLE 135°* — 910-151


30 40 45


Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
White electrogalvanised steel

Packaging
x1 / screws included







RENFORT D'ANGLE 100x100 / *ANGLE REINFORCEMENT 100X100* — 910-262


40 / 45


Spécifications
Acier zingué


Conditionnement
x1

Specifications
Zinc plated steel

Packaging
x1





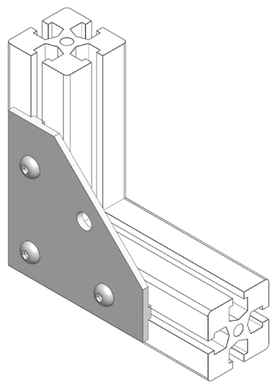

ÉCLISSE 180MM / *FISHPLATE 180MM* — 910-255

40 / 45


Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
White electrogalvanised steel

Packaging
x1 / screws included







ÉQUERRE 45x90°R / *ANGLE 45X90°R* — 910-259

45

Spécifications
Aluminium sablé
Pour profilé 900-676
Permet de réaliser la liaison de 3 profilés 45 à 90°


Conditionnement
x1 / avec visserie


Embout
Ref. 915-053


Specifications
Sandblasted aluminium
For profile 900-976
To connect 3 profiles 45 to 90°

Packaging
x1 / screws included

Cap
Ref. 915-053







ANGLE 45° POUR GOUSSET 40X40 / *ANGLE 45° FOR 40X40 GUSSET* — 910-257


40


Spécifications
Alliage d'aluminium moulé


Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
Aluminum die-cast alloy

Packaging
x1 / screws not included

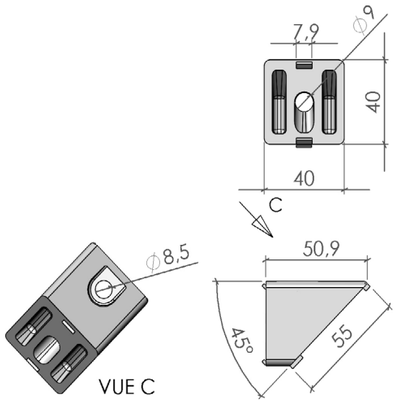



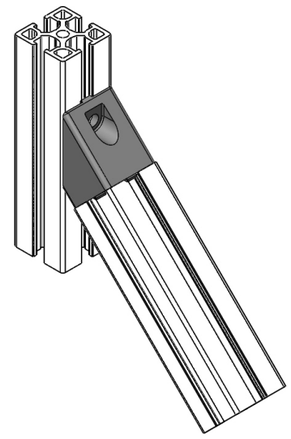




NOIX DE SERRAGE SIMPLE
SIMPLE CLAMPING PAWL
910-040.....54



NOIX DE SERRAGE DOUBLE
DOUBLE CLAMPING PAWL
910-041 à/to 045.....54



VIS À TÊTE MARTEAU + ÉCROU
HAMMER HEAD SCREW + NUT
910-100/910-101-43..... 55



ÉCROU 1/4 DE TOUR
QUARTER TURN NUT
910-022 à/to 024..... 55



COULISSEAUX
RECTANGULAR NUTS
905-020/021..... 56



ÉCROU CARRÉ
SQUARE NUT
910-008 à/to 011..... 56



ÉCROU CARRÉ AVEC LANGUETTE
SQUARE NUT WITH SPRING
910-007/012 à/to 014.....57



ÉCROU BASCULANT 30
TILTING NUT 30910-263 À/TO 266
..... 58



ÉCROUS À BILLES
BALL NUTS
910-243/244..... 59



RONDELLE IMPERDABLE
CAPTIVE WASHER
910-230/231/240..... 59



VIS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY SCREWS
910-051 à/to 097..... 60

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9

Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

NOIX DE SERRAGE SIMPLE / *SIMPLE CLAMPING PAWL* — 910-040

Spécifications
Acier électrozingué blanc

Conditionnement
x1 / avec visserie

Application
Rapporter un profilé sur une structure existante sans l'encombrement d'une équerre.


Montage
Réaliser un perçage diamètre 15 profondeur 16.

Specifications
White electrogalvanised steel

Packaging
x1 / screws included

Use
Report a profile on an existing structure without the size of an angle

Assembly
Make a drilling ø 15 depth 16.

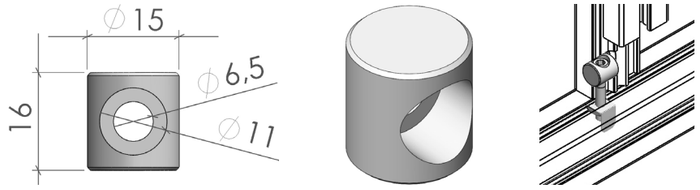

NOIX DE SERRAGE DOUBLE / *DOUBLE CLAMPING PAWL* — 910-041 à/*TO* 045

Spécifications
Acier électrozingué blanc

Références
910-041 - L=40 / 910-042 - L=45
910-043 - L=60 / 910-044 - L=80
910-045 - L=90

Conditionnement
x1 / avec visserie

Application
Rapporter un profilé sur une structure existante sans l'encombrement d'une équerre.

Montage
Réaliser un perçage diamètre 15 débouchant et ce à 22.5 mm de l'extrémité du profilé.


Specifications
White electrogalvanised steel

References
910-041 - L=40 / 910-042 - L=45
910-043 - L=60 / 910-044 - L=80
910-045 - L=90

Packaging
x1 / screws included

Use
Report a profile on an existing structure without the bulk of an angle.

Assembly
Make a drilling ø 15 opening at 22.5 mm from the end of the profile.

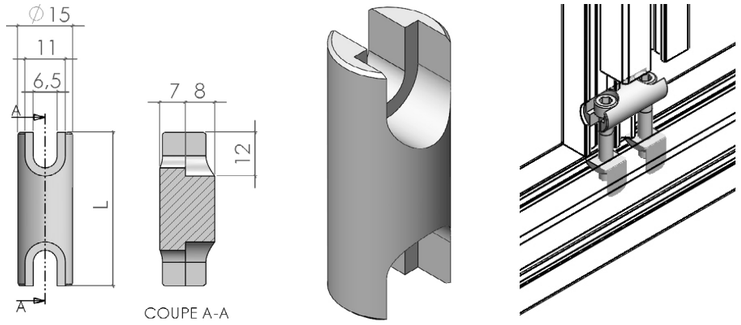

VIS À TÊTE MARTEAU + ÉCROU / *HAMMER HEAD SCREW + NUT* — 910-100 / 910-101-43

Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / x100


Specifications
White electrogalvanised steel

Packaging
x1 / x100

40 / 45 — Ref. 910-100 / M8x20

30 / 40 / 45 — Ref. 910-101-43 / M8x43

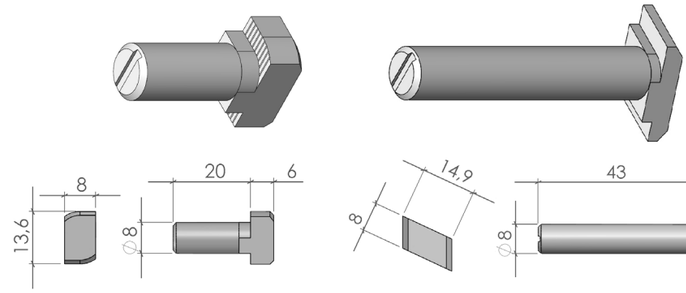

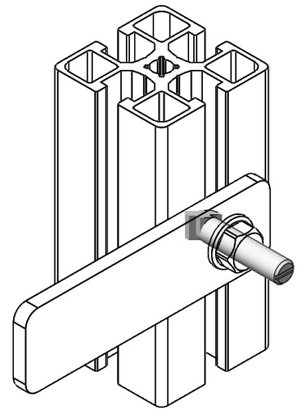

ÉCROU 1/4 DE TOUR / *QUARTER TURN NUT* — 910-022 à/*TO* 024


30 / 40 / 45

Spécifications
Acier électrozingué blanc


Conditionnement
x1 / x100

Specifications
White electrogalvanised steel


Packaging
x1 / x100




Ref. 910-023 / M5



Ref. 910-022 / M4



Ref. 910-024 / M6



COULISSEAUX / *RECTANGULAR NUTS* — 905-020/021

30 40 45


Spécifications
Acier électrozingué blanc
Coulisseau simple / Ref. 905-021
Coulisseau double / Ref. 905-020

Conditionnement
x1


Specifications
White electrogalvanised steel
Simple slide / Ref. 905-021
Double slide / Ref. 905-020

Conditionnement
x1

Ref. 905-021 / M8



Ref. 905-020 / M8

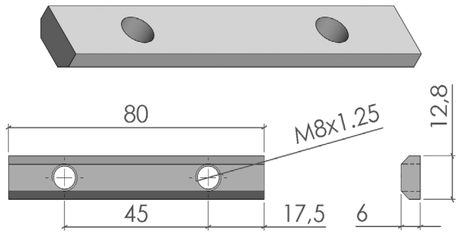

ÉCROU CARRÉ / *SQUARE NUT* — 910-008 à/*TO* 011

30 40 45


Spécifications
Acier électrozingué blanc
Les écrous peuvent être basculés dans les rainures 8x45 et 8x40 et peuvent être glissés en extrémité pour les 8x30.

Conditionnement
x1 / x100


Specifications
White electrogalvanised steel
The nuts can be tilted in the 8x45 and 8x40 slots and can be slided into the end for 8x30.

Packaging
x1 / x100


Ref. 910-008 / M4

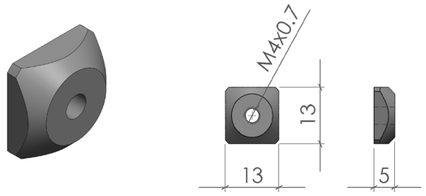


Ref. 910-010 / M6

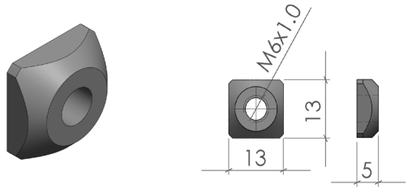

Ref. 910-009 / M5

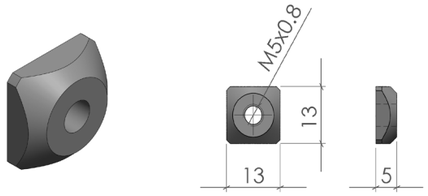

Ref. 910-011 / M8

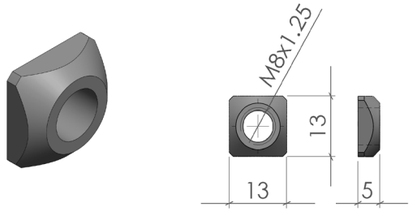

ÉCROU CARRÉ AVEC LANGUETTE — 910-007/012 à/*TO* 014
SQUARE NUT WITH SPRING

40 45

Spécifications
Acier électrozingué blanc
Les écrous peuvent être basculés dans les rainures 8x45 et 8x40.
La languette ressort permet le maintien de l'écrou en position dans une rainure verticale.

Conditionnement
x1 / x100


Montage
Pincer entre le pouce et l'index avant de basculer dans la rainure

Specifications
White electrogalvanised steel
The nuts can be tilted in the 8x45 and 8x40 slots.
The spring tongue allows the nut to be held in position in a vertical slot.


Packaging
x1 / x100

Assembly
Pinch between thumb and indexes before tilting into the groove


Ref. 910-007 / M4

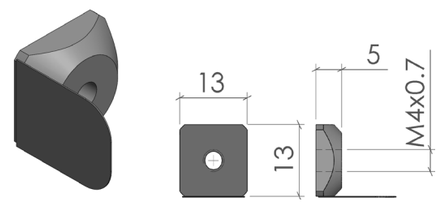


Ref. 910-013 / M6

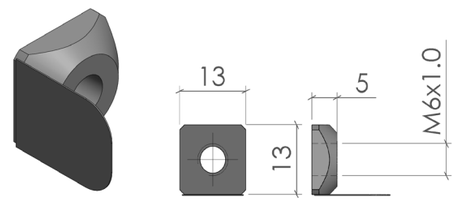

Ref. 910-012 / M5

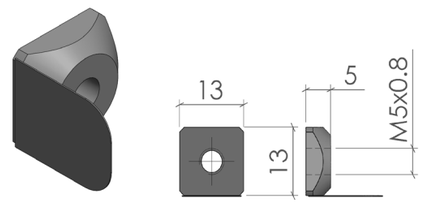

Ref. 910-014 / M8

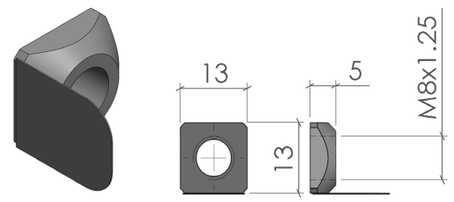

ÉCROU BASCULANT 30 / *TILTING NUT 30* — 910-263 à/*TO* 266

30

Spécifications
Acier électrozingué blanc
Les écrous peuvent être basculés dans les rainures 8x30.
La languette ressort permet le maintien de l'écrou en position dans une rainure verticale.

Conditionnement
x1 / x100


Montage
Pincer entre le pouce et l'index avant de basculer dans la rainure

Specifications
White electrogalvanised steel
The nuts can be tilted in the 8x30 slots.
The spring tongue allows the nut to be held in position in a vertical slot.


Packaging
x1 / x100

Assembly
Pinch between thumb and indexes before tilting into the groove


Ref. 910-263 / M4

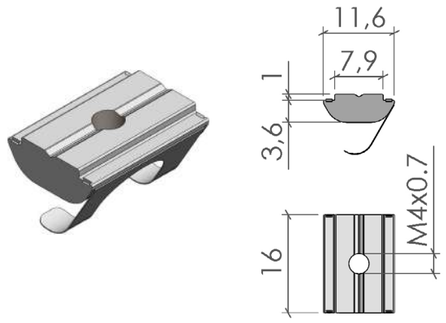


Ref. 910-265 / M6

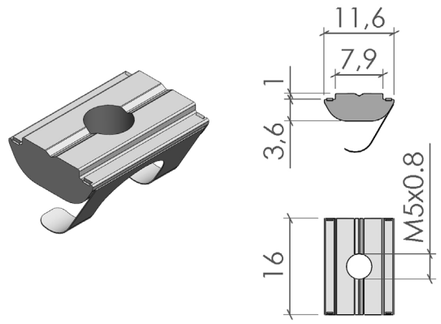

Ref. 910-264 / M5

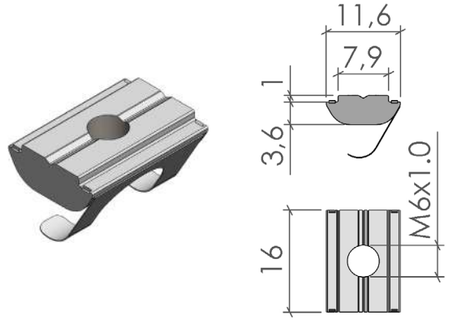

Ref. 910-266 / M8

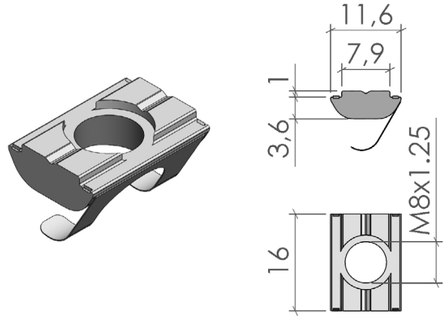

ÉCROUS À BILLES / *BALL NUTS* — 910-243/244

20

Spécifications
Écrous à billes pour rainure de 5 mm

Références
910-243 / M4
910-244 / M5

Conditionnement
x1 / x100

Specifications
Ball nuts for 5 mm slot

References
910-243 / M4
910-244 / M5

Packaging
x1 / x100




RONDELLE IMPERDABLE / *CAPTIVE WASHER* — 910-230/231/240

Références
M5 : 910-230 / M6 : 910-231 / M8 : 910-240

Conditionnement
x1 / x100

References
M5 : 910-230 / M6 : 910-231 / M8 : 910-240

Packaging
x1 / x100



VIS D'ASSEMBLAGE / *ASSEMBLY SCREWS* — 910-051 à/*TO* 097



FHC CHC HC

Vis *Screw*	Référence *Reference*	Vis *Screw*	Référence *Reference*
Chc M8x16 TBE	910-051	Chc M6x80 TBE	910-073
Chc M8x20 TBE	910-052	Chc M5x12 TBE	910-074
Chc M8x25 TBE	910-053	Chc M5x16 TBE	910-075
Chc M8x30 TBE	910-054	Chc M5x20 TBE	910-076
Chc M8x35 TBE	910-055	Chc M5x25 TBE	910-077
Chc M8x40 TBE	910-056	Chc M5x30 TBE	910-078
Chc M8x45 TBE	910-057	Fhc M4x16	910-079
Chc M8x50 TBE	910-058	Fhc M4x20	910-080
Chc M8x60 TBE	910-059	Fhc M4x30	910-081
Chc M8x70 TBE	910-060	Fhc M5x16	910-082
Chc M8x90 TBE	910-160	Fhc M5x20	910-083
Chc M8x100 TBE	910-161	Fhc M5x25	910-084
Chc M6x12 TBE	910-063	Fhc M6x12	910-085
Chc M6x16 TBE	910-064	Fhc M6x16	910-086
Chc M6x20 TBE	910-065	Fhc M6x20	910-087
Chc M6x25 TBE	910-066	Fhc M6x30	910-088
Chc M6x30 TBE	910-067	Fhc M8x16	910-089
Chc M6x35 TBE	910-068	Fhc M8x20	910-090
Chc M6x40 TBE	910-069	Fhc M8x25	910-091
Chc M6x45 TBE	910-070	Hc M8x30	910-096
Chc M6x55 TBE	910-071	Hc M8x35	910-097
Chc M6x60 TBE	910-072		

Cette liste n'est pas exhaustive.
Non-exhaustive list.



POLYCARBONATE
POLYCARBONATE 64



PET (Polyéthylène Téréphtalate)
PET (POLYETHYLENE TEREPHTALATE). 64



FOAMAPAN
FOAMAPAN 64




PVC EXPANSÉ
PVC FOAMBOARD 65



PANNEAUX GRILLAGES
WIRE MESH PANELS 65



PANNEAUX MÉLAMINÉS
LAMINATE PANELS 66



PANNEAUX DE VERRE
GLASS PANELS 66

PANNEAUX ALUMINIUM SANDWICH
ALUMINIUM COMPOSITE PANELS..... 66

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9

Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

POLYCARBONATE / *POLYCARBONATE*

Épaisseur *Thickness*	Format *Size*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass kg/m²*	Transparent *Clear*	Fumé sur demande *Tinted available on demand*	Blanc Opale sur demande *White opale available on demand*
3	3050x2050	3,6	920-021		
4		4,8	920-022		
5		6	920-023		
6		7,2	920-024		
8		9,78	920-025		
10		12	920-020		

PET (Polyéthylène Téréphtalate) / *PET (POLYETHYLENE TEREPHTALATE)*

Épaisseur *Thickness*	Format *Size*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass kg/m²*	Transparent *Clear*
4	3050x2050	5,32	920-040
5		6,65	920-041
6		7,98	920-042
8		10,64	920-043

FOAMAPAN / *FOAMAPAN*


Épaisseur *Thickness*	Format *Size*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass kg/m²*	Blanc *White*
5	3050x1560	3,3	920-117
10		6,5	920-115


PVC EXPANSÉ / *PVC FOAMBOARD*


Épaisseur *Thickness*	Format *Size*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass kg/m²*	Blanc *White*	Gris *Grey*	Noir *Black*
3	3050x2050	1,65	920-123	920-091	
4		2,2	920-001		
5		2,75	920-052	920-051	920-071
6		3,3	920-061		
8	3050x1220	4,4	920-053		
10		5,5	920-067		
15		8,25	920-118		

Autres coloris sur demande.
Other colors available on demand.

PANNEAUX GRILLAGES / *WIRE MESH PANELS*







Maille *Mesh*	Format *Size*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass*	Galvanisé *Galvanized*	Thermolaqué noir *Black powder coated*
Ondulée 10x10 fil ø 1,8 *Corrugated 10x10 wire ø 1,8*	2000x1000	3,3	920-035/2	920-035/1
Soudée 25x25 fil ø 2,7 *Welded 25x25 wire ø 2,7*	2000x1225	3,5	920-034	920-038/1
Soudée 40x40 fil ø 4 *Welded 40x40 wire ø 4*	2000x1600	4,7	920-033	920-037/1

Panneaux grillages inox sur demande.
Stainless steel mesh on demand.

PANNEAUX MÉLAMINÉS / *LAMINATE PANELS*

Épaisseur *Thickness*	Format *Size*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass kg/m²*	Blanc *White*	Gris *Grey*
8	2800x2070	5,6	920-073	920-099
19		13,3	920-098	

Autres coloris sur demande.
Other colors available on demand.

PANNEAUX DE VERRE / *GLASS PANELS*


Sur demande.
Available on demand.

Épaisseur *Thickness*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass kg/m²*	Verre *Glass*
6,8	15	Feuilleté 3.3.2 *Laminated 3.3.2*
6	15	Trempé *Tempered*

PANNEAUX ALUMINIUM SANDWICH / *ALUMINIUM COMPOSITE PANELS*

Format *Size*	Masse surfacique kg/m² *Surface mass kg/m²*	Gris 9006 *Grey 9006*	Blanc 9016 *White 9016*
3050x1500	3,8	920-048/1	
3050x2000	3,8		920-047

Autres coloris sur demande.
Other colors available on demand.



JOINTS
SEALS
925-002/005/006
009/014/015 ..... **70**



MULTIFIX
MULTIFIX
925-005/920-005-30 ..... **71**



UNIBLOCK
UNIBLOCK
920-205 ..... **71**



PROFILÉ GLISSIÈRE DOUBLE
TWO-WAY SLIDING DOOR PROFILE
905-014 ..... **72**




PROFILÉ GLISSIÈRE TRIPLE
THREE-WAY SLIDING DOOR PROFILE
905-011/012 ..... **72**




PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ
SEALING PROFILE
925-003 ..... **73**



JOINT PLAT CAOUTCHOUC
FLAT RUBBER SEAL
925-029 ..... **73**



RAIL DE GLISSEMENT
SLIDING RAIL
925-030 ..... **74**




JOINT BOMBÉ COLLÉ
ADHESIVE BULB SEAL
925-031 ..... **74**



JOINT DE PORTE
DOOR SEAL
925-020 ..... **75**





BROSSES DE PORTES
DOOR BRUSHES
925-021/022 ..... **75**



KIT PANNEAU BASCULANT
TILTING PANEL KIT
925-033 ..... **76**

JOINTS / *SEALS* — 925-002/005/006/009/014/015

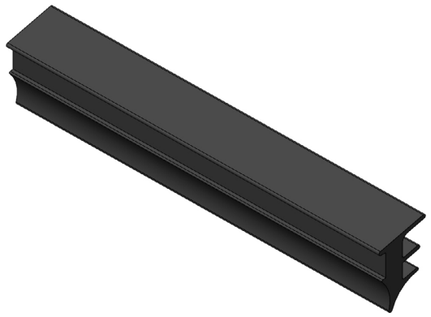

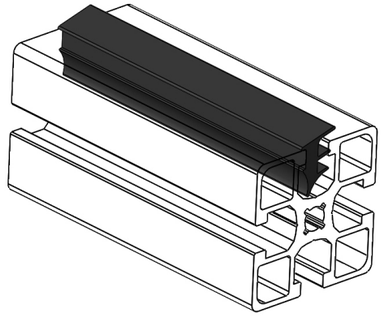

Joint pour *Joint for*	Rainure 20 *Slot 20*	Rainure 30 *Slot 30*	Rainure 40 *Slot 40*	Rainure 45 *Slot 45*
Panneau Ép. 1,5-2 mm *Panel 1,5-2 mm thick*	925-015		925-009	925-009
Panneau Ép. 3 mm *Panel 3 mm thick*	925-015	925-006	925-006	925-014
Panneau Ép. 4 mm *Panel 4 mm thick*		925-006	925-006	925-014
Panneau Ép. 5-6 mm *Panel 5-6 mm thick*		925-005	925-005	925-002 epdm
Grille 10x10 *Wire mesh 10x10*		925-006	925-006	925-014
Grille 25x25 *Wire mesh 25x25*		925-006	925-006	925-014
Grille 40x40 *Wire mesh 40x40*		925-006	925-006	925-014

MULTIFIX / *MULTIFIX* — 920-005 / 920-005-30

Spécifications
Matière plastique PA6 noir

Conditionnement
x1 / avec visserie

Application
Pour la fixation de panneaux démontables.
Positionnement tous les 300 mm.


Specifications
Black PA6 plastic


Packaging
x1 / screws included


Use
To fix removable panels. Positioning every 300 mm.

30 — Ref. 920-005-30
avec visserie adaptée pour la rainure de 30
Ref. 920-005-30
screws included for slot 30

40 / 45 — Ref. 920-005
avec visserie adaptée pour rainure de 40 et 45
Ref. 920-005
screws included for slot 40 and 45

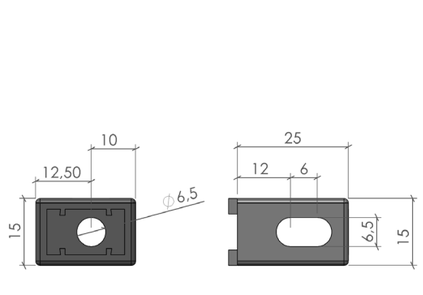





UNIBLOCK / *UNIBLOCK* — 920-205

45

Spécifications
Matière plastique PA6 noir


Packaging
x1


Application
Pour la fixation de panneaux. Positionnement tout les 300 mm sans vis, sans outil.


Specifications
Black PA6 plastic

Packaging
x1

Use
To fix panels. Positioning every 300 mm without screw, without tool.







PROFILÉ GLISSIÈRE DOUBLE / *TWO-WAY SLIDING DOOR PROFILE* — 905-014

45

Spécifications
PVC noir
905-012 pige Ø 6


Conditionnement
BARRE 2 m


Application
Pour panneaux coulissants Ép. 6 mm dans le rail double.


Specifications
Black pvc
905-012 steel rod Ø 6

Packaging
BAR 2 m

Use
For sliding panels 6 mm in double rail.







PROFILÉ GLISSIÈRE TRIPLE / *THREE-WAY SLIDING DOOR PROFILE* — 905-011/012

45

Spécifications
PVC noir
905-012 pige Ø 6


Conditionnement
BARRE 2 m


Application
Pour panneaux coulissants ép 6 mm dans le rail triple.


Specifications
Black pvc
905-012 steel rod Ø 6

Packaging
BAR 2 m


Use
For sliding panels 6 mm in triple rail.







Ref. 905-012



PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ / *SEALING PROFILE* — 925-003

45

Spécifications
Caoutchouc noir nitrile


Conditionnement
ML

Application
Utilisé dans la rainure R8x45.
Contre les projections, les poussières et la lumière. Il peut aussi être utilisé comme joint amortisseur.


Specifications
Black nitrile rubber

Packaging
ML

Use
Used in R8x45 slot.
Against projections, dust and light. It can also be used as damper seal.







JOINT PLAT CAOUTCHOUC / *FLAT RUBBER SEAL* — 925-029

45


Spécifications
Pvc souple noir


Conditionnement
ML

Specifications
Soft black pvc

Packaging
ML



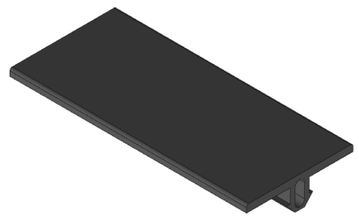



RAIL DE GLISSEMENT / *SLIDING RAIL* — 925-030


45


Spécifications
Pvc rigide noir
Se clipse dans les rainures type 45


Conditionnement
Barre de 2 m

Specifications
Rigid black PVC
Clips into type 45 slots

Packaging
2 m BAR



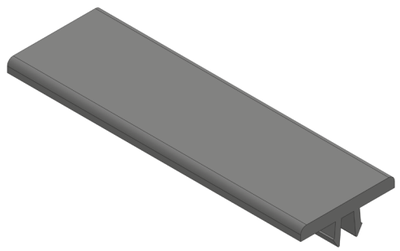




JOINT BOMBÉ COLLÉ / *ADHESIVE BULB SEAL* — 925-031


Spécifications
Joint avec surface adhésive sur le dessous


Conditionnement
ML

Specifications
Seal with adhesive surface underneath

Packaging
ML







JOINT DE PORTE / *DOOR SEAL* — 925-020

45
40
30

Spécifications
EPDM noir


Conditionnement
ML


Application
Utilisé dans tous les types de rainures.
Utilisé sur le pourtour d'une porte, contre les projections, les poussières et la lumière. Un jeu de 5 mm est nécessaire.

Specifications
Black EPDM


Packaging
ML

Use
Used in all kinds of slots.
Used on the edge of a door, against projections, dust and light. A gap of 5 mm is required.









BROSSES DE PORTES / *DOOR BRUSHES* — 925-021/022

45
40
30

Spécifications
Profil en ABS et brosse en PA noir.

Conditionnement
ML


Application
Utilisé dans tous les types de rainures.
Utilisé sur le pourtour d'une porte, contre les poussières et la lumière.


Specifications
ABS profile and black PA brush.

Packaging
ML


Use
Used in all kinds of slots. Used on the edge of a door against dust and light.


Ref. 925-021






Ref. 925-022







KIT PANNEAU BASCULANT / *TILTING PANEL KIT* 925-033


45


Spécifications
Alliage d'aluminium usiné
Patte acier Ral 9006


Conditionnement
x1 / avec visserie


Specifications
Machined aluminium alloy
Steel bracket Ral 9006

Packaging
x1 / screws included






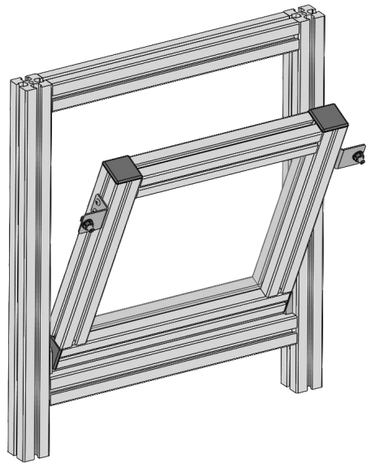




CHARNIÈRES DÉGONDABLES PLASTIQUE
DETACHABLE PLASTIC HINGES
940-006 à/to 011
941-006 à/to 011 80




CHARNIÈRES NON DÉGONDABLES PLASTIQUE
NON DETACHABLE PLASTIC HINGES
940-015 à/to 021..... 81



CHARNIÈRE 20x20
HINGE 20X20
940-125..... 82




CHARNIÈRE 30x30 MÉTAL
METAL HINGES 30X30
940-022 82



CHARNIÈRES 40/45/60 MÉTAL
METAL HINGES 40/45/60
940-013..... 83



CHARNIÈRE 45x30 MÉTAL
METAL HINGES 45X30
940-014..... 83



CHARNIÈRE 60X45 MÉTAL
METAL HINGES 60X45
940-005 84



PAUMELLE POUR 40X40
HINGE PLATE 40X40
940-039 84



PAUMELLE POUR 45X45
HINGE PLATE 45X45
940-040 85



PAUMELLE POUR 30x30
HINGE PLATE 30X30
940-041..... 85



POIGNÉE FINE
THIN HANDLE
940-126..... 86



POIGNÉE DE MANŒUVRE
OPERATING HANDLE
940-071 à/to 073..... 86



POIGNÉE DE MANŒUVRE FERMÉE
CLOSED OPERATING HANDLE
940-074.....87



POIGNÉE PROTÉGÉE 135
PROTECTED HANDLE 135
940-128.....87



POIGNÉE PROTÉGÉE 240
PROTECTED HANDLE 240
940-129..... 88



POIGNÉE LONGUE
LONG HANDLE
940-130..... 88



BARILLETS ET CAMES
BARRELS AND CAMS
940-076 à/to 078 89



BARILLETS LONGS ET CAMES
LONG BARRELS AND CAMS
940-079 à/to 081 90



POIGNÉES EN L AVEC SERRURE
L-HANDLES WITH LOCK
940-082/105/108.....91



POIGNÉES EN L SANS SERRURE
L-HANDLES WITHOUT LOCK
940-083/106/109 92



VERROU À BILLES DOUBLE
DOUBLE BALL LOCK
940-127..... 93




VERROU À BILLES 50
BALL LOCK 50
940-065..... 93



VERROU À BILLES 70
BALL LOCK 70
940-062.....94



SUPPORT VERROU À BILLES 70
BALL LOCK HOLDER 70
940-063/064.....94



AIMANT
MAGNET
940-001..... 95



SUPPORT AIMANT
MAGNET SUPPORT
940-001/1..... 95



VERROU PLASTIQUE
PLASTIC LOCK
940-067 95



SUPPORT DE VERROU
LOCK SUPPORT
940-068..... 96



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL
SCHMERSAL SAFETY SWITCH
940-052/059..... 96



SUPPORT INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL
SCHMERSAL SAFETY SWITCH SUPPORT
940-057 97



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ À CHARNIÈRE SCHMERSAL
SCHMERSAL SAFETY SWITCH WITH HINGE
940-053..... 98



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL AVEC VERROUILLAGE
SCHMERSAL SAFETY SWITCH WITH LATCH
940-054 à/to 056..... 98



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ EUCHNER NM12VZA-M
EUCHNER SAFETY SWITCH NM12VZA-M
940-120..... 99



SUPPORT EUCHNER NM12VZA-M
EUCHNER NM12VZA-M SUPPORT
940-122..... 99



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ EUCHNER TP3-2131A024M
EUCHNER SAFETY SWITCH TP3-2131A024M
940-121 100



SUPPORT EUCHNER TP3-2131A024M
EUCHNER TP3-2131A024M SUPPORT
940-123.....100



PATIN DE GLISSEMENT 30/40/45
SLIDING SKATE 30/40/45
960-096 à/to 098 101



GALET ÉPAULÉ
SHOULDER ROLLER
930-012 101



ANGLE À GALET 40x40
ANGLE ROLLER 40X40
930-054.....102

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories **6**

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9

Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

CHARNIÈRES DÉGONDABLES PLASTIQUE — 940-006 à/TO 011 / 941-006 à/TO 011


DETACHABLE PLASTIC HINGES

Spécifications
Plastique noir
Couple admissible de torsion 50 N.m
Ergots de centrage pour rainure
Un jeu de 5 mm est nécessaire.

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black plastic
Allowable torque 50 N.m
Centering stops
A gap of 5 mm is necessary.

Packaging
x1 / screws included

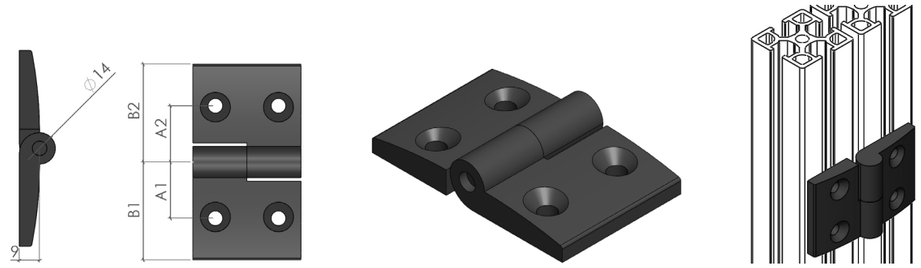

Montant *Doorpost*	Porte *Door*	Ouverture de porte *Opening*	Référence *Reference*	A1	A2	B1	B2
30x30	30x30	Droit *Right*	940-006	17,5	17,5	29,5	29,5
30x30	30x30	Gauche *Left*	941-006	17,5	17,5	29,5	29,5
30x30	40x40	Droit *Right*	940-007	17,5	22,5	29,5	38,5
30x30	40x40	Gauche *Left*	941-007	17,5	22,5	29,5	38,5
40x40	40x40	Droit *Right*	940-008	22,5	22,5	38,5	38,5
40x40	40x40	Gauche *Left*	941-008	22,5	22,5	38,5	38,5
40x40	45x45	Droit *Right*	940-009	22,5	25	38,5	43,5
40x40	45x45	Gauche *Left*	941-009	22,5	25	38,5	43,5
45x45	30x30	Droit *Right*	940-010	17,5	25	29,5	43,5
45x45	30x30	Gauche *Left*	941-010	17,5	25	29,5	43,5
45x45	45x45	Droit *Right*	940-011	25	25	43,5	43,5
45x45	45x45	Gauche *Left*	941-011	25	25	43,5	43,5

CHARNIÈRES NON DÉGONDABLES PLASTIQUE — 940-015 à/TO 021


NON DETACHABLE PLASTIC HINGES

Spécifications
Plastique noir
Couple admissible de torsion 50 N.m
Ergots de centrage pour rainure
Un jeu de 5 mm est nécessaire.

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black plastic
Allowable torque 50 N.m
Centering stops
A gap of 5 mm is necessary.

Packaging
x1 / screws included

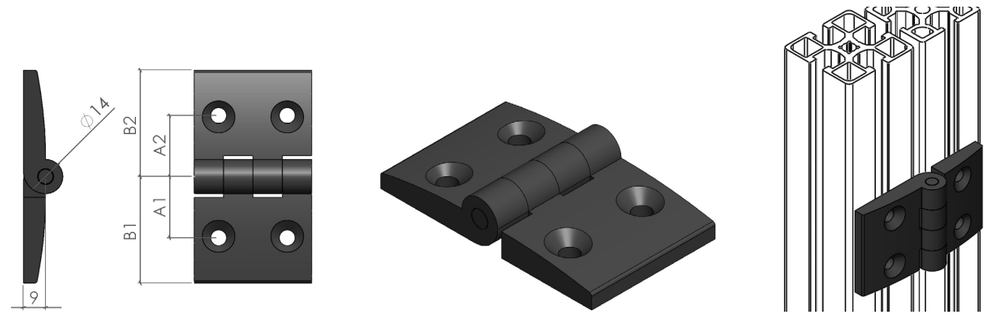

Charnières *Hinges*	Référence *Reference*	A1	A2	B1	B2
30x30	940-015	17,5	17,5	29,5	29,5
30x40	940-016	17,5	22,5	29,5	38,5
40x40	940-017	22,5	22,5	38,5	38,5
40x45	940-018	22,5	25	38,5	43,5
45x30	940-019	17,5	25	29,5	43,5
45x45	940-020	25	25	43,5	43,5
60x60	940-021	32,5	32,5	57,5	57,5

CHARNIÈRE 20x20 / *HINGE 20X20* — 940-125


20


Spécifications
Plastique noir


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black plastic

Packaging unit
x1 / screws included



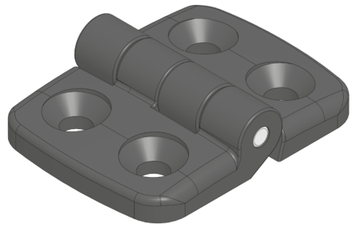

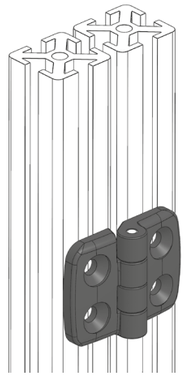

CHARNIÈRE 30x30 MÉTAL / *METAL HINGES 30X30* — 940-022


30


Spécifications
Alliage d'aluminium noir thermolaqué
Couple maxi 300 N.m
Le jeu est de 6mm.


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black powder coated aluminium alloy
Max couple 300 N.m
Gap of 6 mm

Packaging unit
x1 / screws included







CHARNIÈRES 40/45/60 MÉTAL / *METAL HINGES 40/45/60* — 940-013


45
40
30


Spécifications
Alliage d'aluminium noir thermolaqué
Couple maxi 300 N.m
Jeu réglable, voir tableau ci-joint


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black powder coated aluminium alloy
Max couple 300 N.m
Adjustable gap, see table below

Packaging
x1 / screws included







Jeu entre profilés en mm *Gap between profiles in mm*	40x40	45x45	60x60
40x40	0 à 23	0 à 20,5	0 à 13
40x45	0 à 20,5	0 à 18	0 à 10,5
60x60	0 à 13	0 à 10,5	0 à 3

CHARNIÈRE 45x30 MÉTAL / *METAL HINGES 45X30* — 940-014


45
30


Spécifications
Alliage d'aluminium noir thermolaqué


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black powder coated aluminium alloy

Packaging unit
x1 / screws included



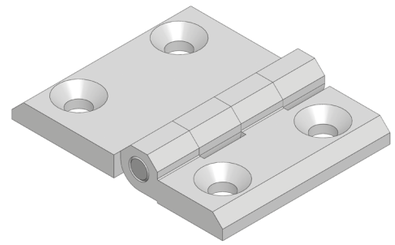



CHARNIÈRE 60X45 MÉTAL / *METAL HINGES 60X45* — 940-005


45

Spécifications
Alliage d'aluminium noir, thermolaqué
Couple maxi 300 N.m
Le jeu entre un profilé 60X60
et 45x45 est de 3,5 mm.

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black powder coated aluminium alloy
Max couple 300 N.m
The gap between a profile 60x60
and 45x45 is 3,5 mm.

Packaging
x1 / screws included

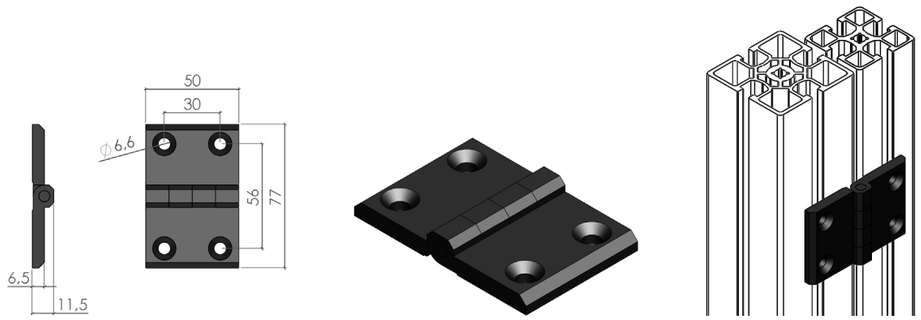

PAUMELLE POUR 40X40 / *HINGE PLATE 40X40* — 940-039


40

Spécifications
Axe en acier zingué et battants en aluminium anodisé
Le jeu entre profilés est de 5 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Axis in galvanized steel and wings in anodised aluminum
5 mm Gap between profiles

Packaging
x1 / screws included

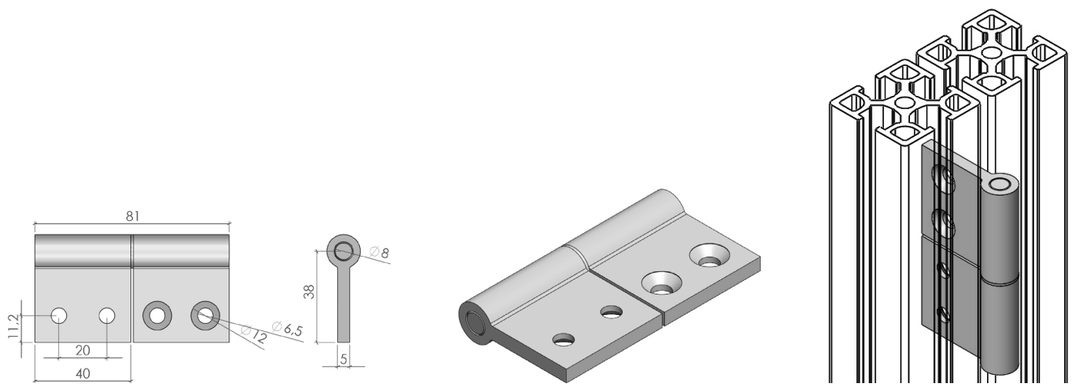

PAUMELLE POUR 45X45 / *HINGE PLATE 45X45* — 940-040


45

Spécifications
Axe en acier zingué et battants en aluminium anodisé
Le jeu entre profilés est de 5 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Axis in galvanized steel and wings in anodised aluminum
5 mm gap between profiles

Packaging
x1 / screws included

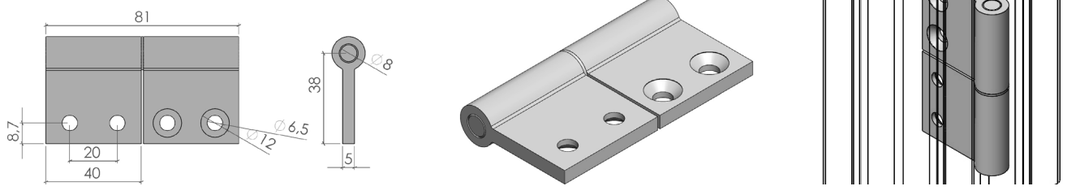

PAUMELLE POUR 30x30 / *HINGE PLATE 30X30* — 940-041


30

Spécifications
Axe en acier zingué et battants en aluminium anodisé
Le jeu entre profilés est de 5 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Axis in galvanized steel and wings in anodised aluminum
5 mm gap between profiles

Packaging
x1 / screws included

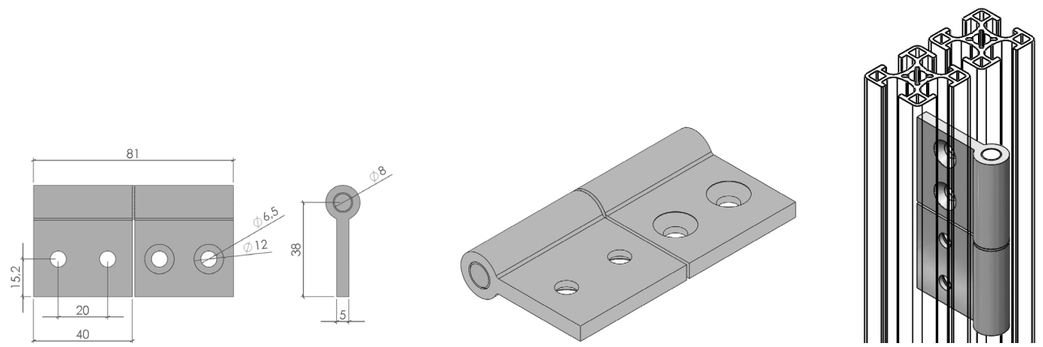


POIGNÉE FINE / *THIN HANDLE* 940-126

Spécifications
Plastique noir

Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
Black plastic

Packaging
x1 / screws not included

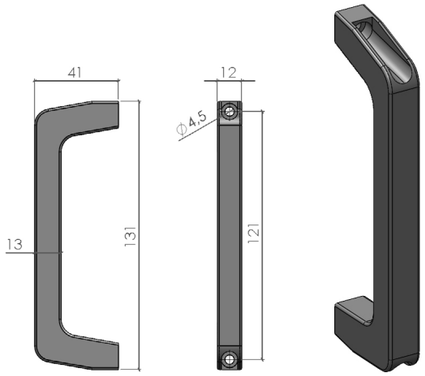

POIGNÉE DE MANŒUVRE / *OPERATING HANDLE* 940-071 à/*TO* 073


Spécifications
Plastique noir

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black plastic

Packaging
x1 / screws included

Ref. 940-071	Ref. 940-072	Ref. 940-073

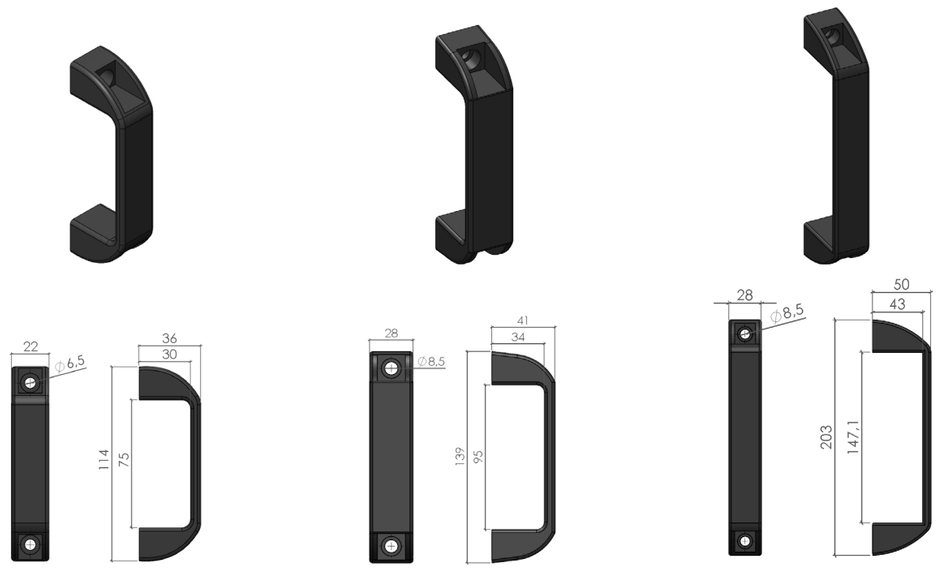


POIGNÉE DE MANŒUVRE FERMÉE / *CLOSED OPERATING HANDLE* 940-074

Spécifications
Plastique noir et orange
Protège les doigts des zones de coincements lors de la fermeture des portes.

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Orange and black plastic
Protect fingers from jamming areas when closing doors.

Packaging
x1 / screws included

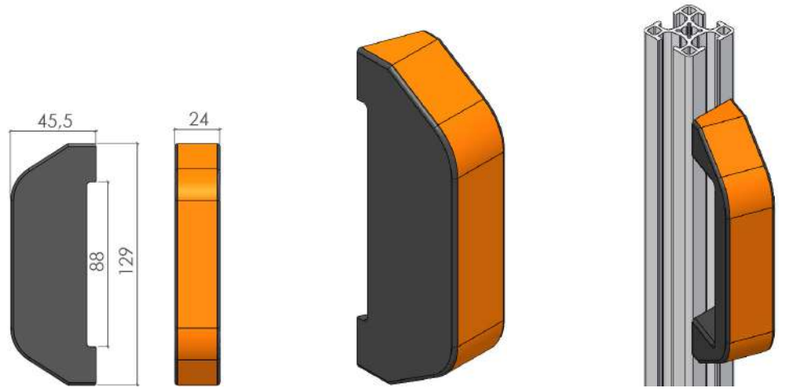


POIGNÉE PROTÉGÉE 135 / *PROTECTED HANDLE 135* 940-128

Spécifications
Plastique noir
Éloigne les doigts des zones de pincements
Avec embouts de fermeture (pour cacher la visserie)

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black plastic
Keep the fingers away from pinching areas
With end caps (to hide screws)

Packaging
x1 / screws included

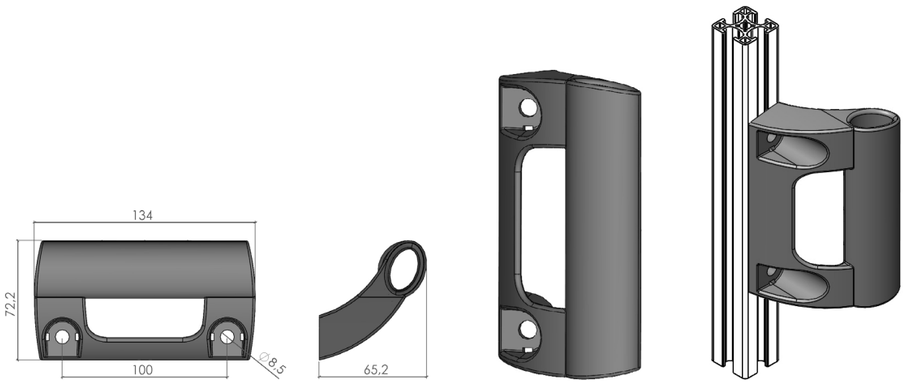


POIGNÉE PROTÉGÉE 240 / *PROTECTED HANDLE 240* — 940-129

Spécifications
Plastique noir
Éloigne les doigts des zones de pincements

Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
Black plastic
Keep the fingers away from pinching areas

Packaging
x1 / screws not included

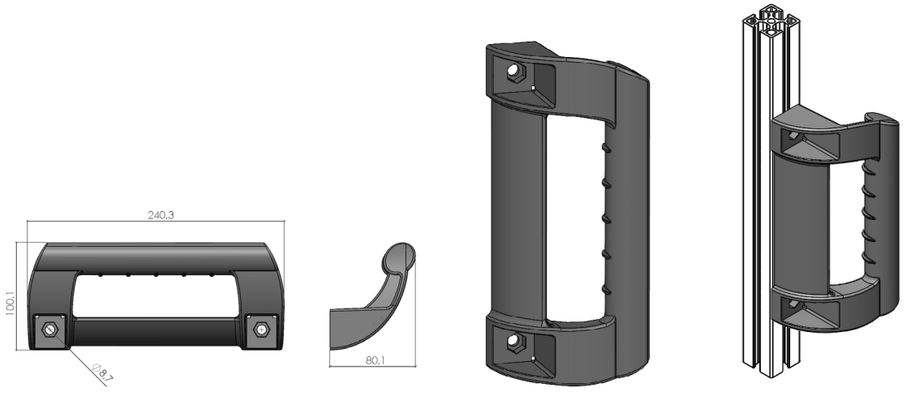


POIGNÉE LONGUE / *LONG HANDLE* — 940-130

Spécifications
Plastique noir
Éloigne les doigts des zones de pincements
Avec embout de fermeture (pour cacher la visserie)

Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
Black plastic
Keep the fingers away from pinching areas
With end caps (to hide screws)

Packaging unit
x1 / screws not included

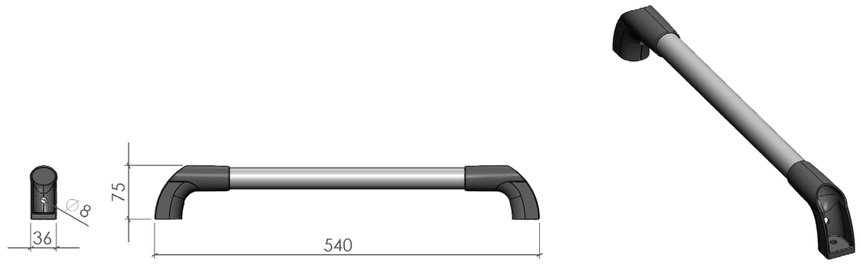

BARILLETS ET CAMES / *BARRELS AND CAMS* — 940-076 à/*TO* 078

Spécifications
Zamac époxy noir

Références
940-076 / à serrure avec 2 clés
940-077 / à triangle 6.5 CNOMO
940-078 / à carré mâle de 7 mm

Conditionnement
x1 / sans came

Application
Pour la fermeture et le verrouillage des portes assemblées en profilés ép. 45 mm

Montage
Percer un trou Ø22 dans le profilé

Specifications
Black epoxy zamac


References
940-076 / lock with 2 keys
940-077 / triangle 6.5 CNOMO
940-078 / 7 mm male square


Conditionnement
x1 / without cam


Use
To close and lock assembled doors in profiles 45 mm thick

Assembly
Drill a Ø22 hole into the profile

Ref. 940-076 | Ref. 940-077 | Ref. 940-078

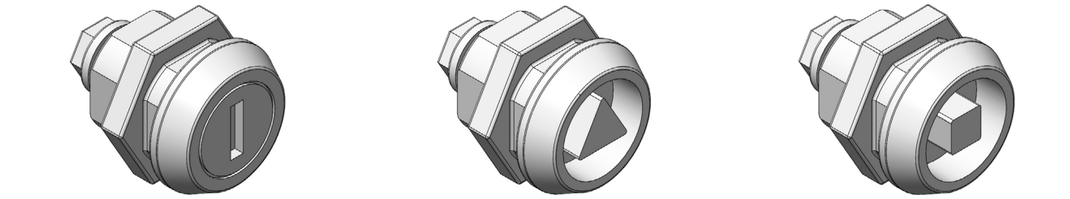

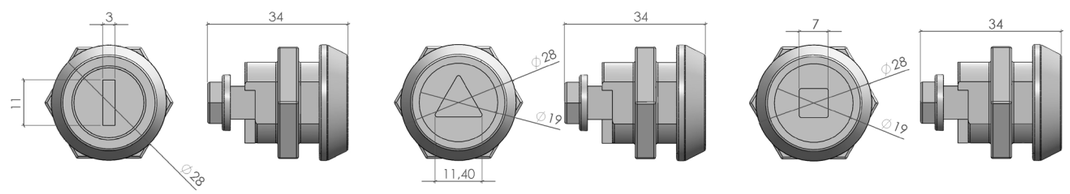

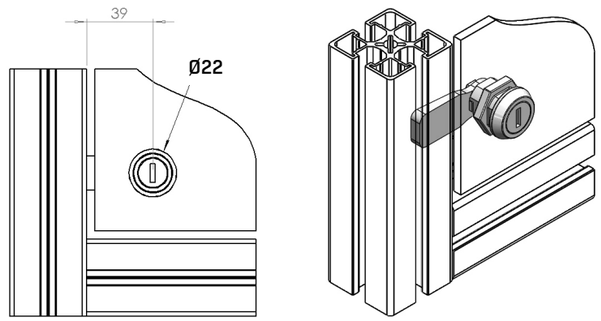

BARILLETS LONGS ET CAMES / *LONG BARRELS AND CAMS* — 940-079 à/*TO* 081

Spécifications
Zamac époxy noir

Références
940-079 / à carré de 7 mm
940-080 / à triangle 6.5 CNOMO
940-081 / à six pans creux de 10

Conditionnement
x1 / sans came

Montage
Percer un trou Ø22 dans le profilé


Specifications
Black epoxy zamac


References
940-079 / square 7 mm
940-080 / triangle 6.5 CNOMO
940-081 / hexagonal socket 10

Packaging
x1 / without cam

Assembly
Drill a Ø22 hole into the profile

Ref. 940-079 | Ref. 940-080 | Ref. 940-081

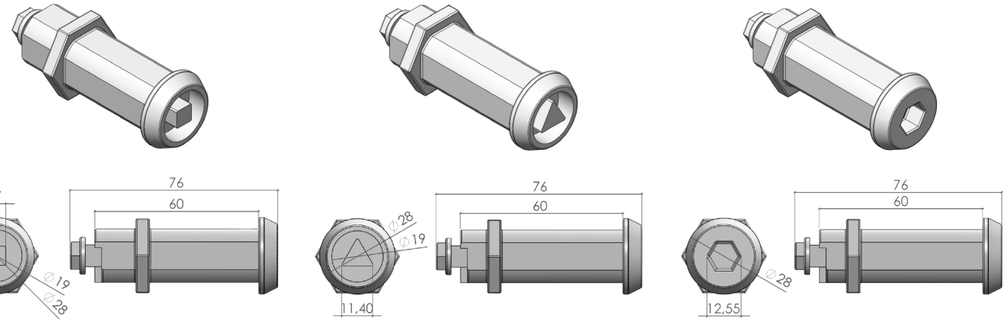

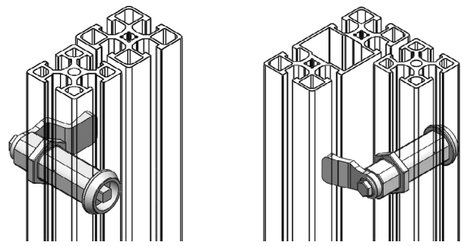

CAMES EN FONCTION DES SECTIONS DE PROFILÉS / *USE OF CAMS BASED ON PROFILE SECTIONS*

Porte *Door* / Montant *Doorpost*	30x30 (GH40)	40x40 (GH50)	45x45 (GH60)	45x30 (GH60)
30x30	940-110			
45x45		940-095	940-095	940-095
60x60		940-096	940-096	940-096
45x90 sur champs *on edge*		940-097	940-097	940-097

POIGNÉES EN L AVEC SERRURE / *L-HANDLES WITH LOCK* — 940-082/105/108

Spécifications
Zamac époxy noir

Références
940-082 / GH60
940-105 / GH50
940-108 / GH40


Conditionnement
x1 / sans came


Specifications
Black epoxy zamac

References
940-082 / GH60
940-105 / GH50
940-108 / GH40

Packaging
x1 / without cam

Ref. 940-082 / GH60 | Ref. 940-105 / GH50 | Ref. 940-108 / GH40

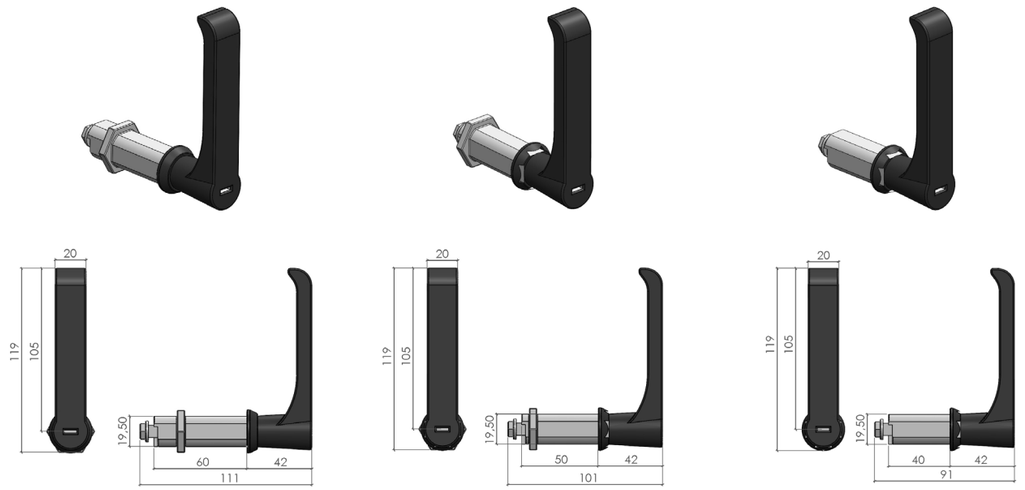

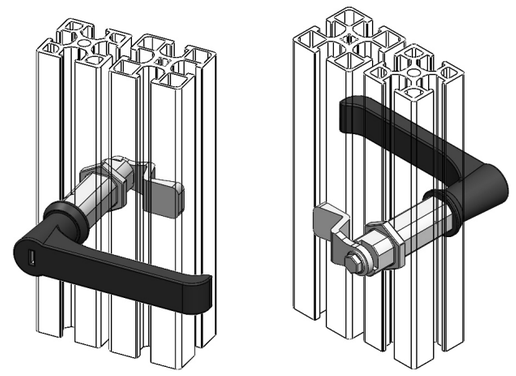

POIGNÉES EN L SANS SERRURE / *L-HANDLES WITHOUT LOCK* — 940-083/106/109

Spécifications
Zamac époxy noir

Références
940-083 / GH60
940-106 / GH50
940-109 / GH40


Conditionnement
x1 / sans came


Specifications
Black epoxy zamac


References
940-083 / GH60
940-106 / GH50
940-109 / GH40

Packaging
x1 / without cam


Ref. 940-083 / GH60






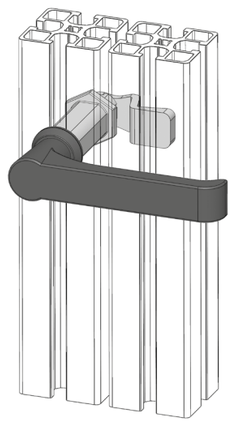



Ref. 940-106 / GH50





Ref. 940-109 / GH40






VERROU À BILLES DOUBLE / *DOUBLE BALL LOCK* — 940-127


Spécifications
Plastique PA noir renforcé en fibre de verre
Billes acier chromé sur ressort


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black PA plastic reinforced with fiberglass
Chrome-plated steel ball on spring

Packaging
x1 / screws included





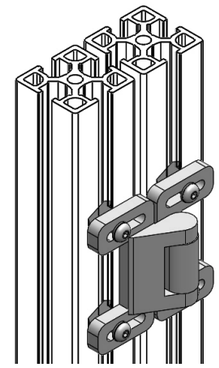


VERROU À BILLES 50 / *BALL LOCK 50* — 940-065


Spécifications
Laiton


Conditionnement
x1 / avec visserie
support hors fourniture


Specifications
Brass

Packaging
x1 / screws included
support not included







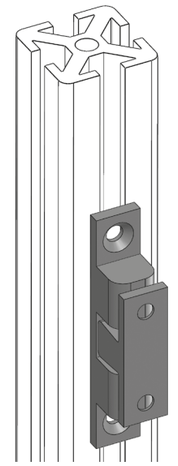


VERROU À BILLES 70 / *BALL LOCK 70* — 940-062

Spécifications
Laiton

Conditionnement
x1 / avec visserie
support hors fourniture

Specifications
Brass

Packaging
x1 / screws included
support not included

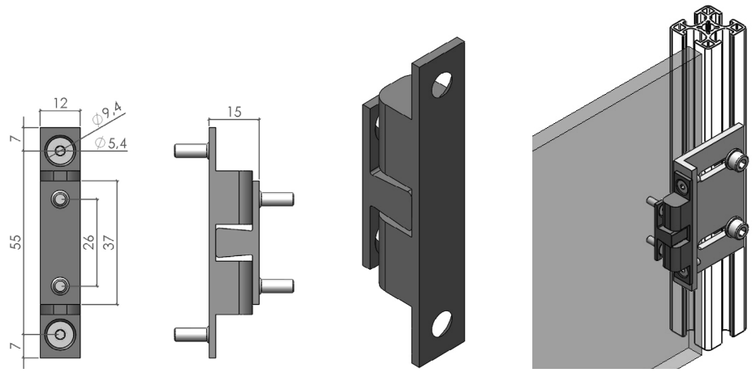

SUPPORT VERROU À BILLES 70 / *BALL LOCK HOLDER 70* — 940-063/064

Spécifications
Aluminium anodisé naturel

Conditionnement
x1 / avec visserie


Sections compatibles : voir le tableau ci-dessous

Specifications
Natural anodized aluminum


Packaging
x1 / screws included

Compatible sections : see the table below

Ref. 940-063

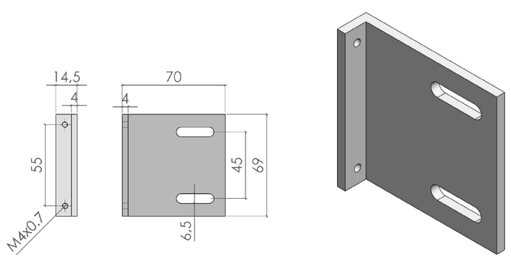

Ref. 940-064

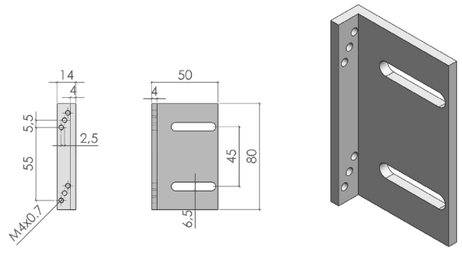

Montant *Doorpost* \ Porte *Door*	45x30 Face / *Front* 45	45x32 Face / *Front* 45	40x40	45x45	60x60
30x30	940-064	940-064	940-064	940-064	
40x40			940-064	940-064	
45x45				940-064	940-063
60x60					940-063
45x30	940-064	940-064	940-064	940-064	


AIMANT / *MAGNET* — 940-001

Spécifications
Polyamide armé fibre de verre
Force 6 daN

Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
Fiberglass reinforced polyamide
Force 6 daN

Packaging
x1 / screws not included

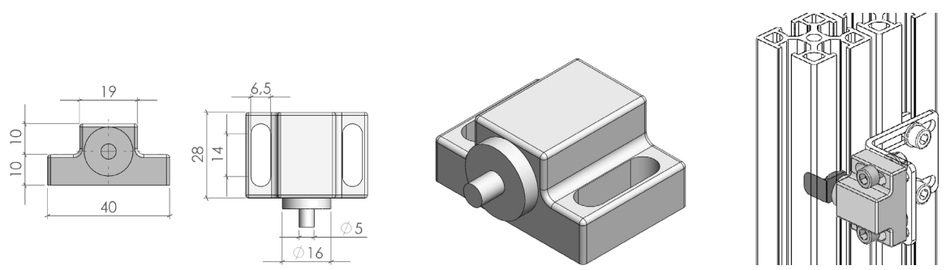


SUPPORT AIMANT / *MAGNET SUPPORT* — 940-001/1

Spécifications
Acier Zingué
Épaisseur 3 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Galvanised steel
Thickness 3 mm

Packaging
x1 / screws included

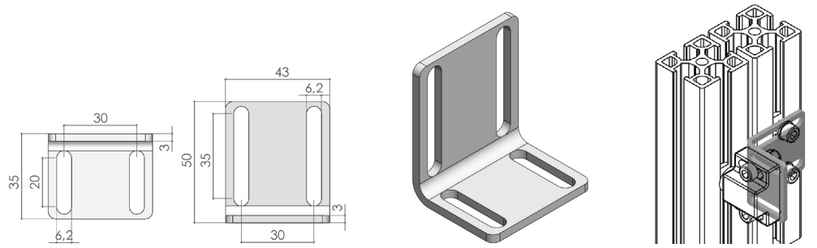


VERROU PLASTIQUE / *PLASTIC LOCK* — 940-067

Spécifications
Polyamide noir
Force 5 daN

Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
Black polyamide
Force 5 daN

Packaging
x1 / screws not included

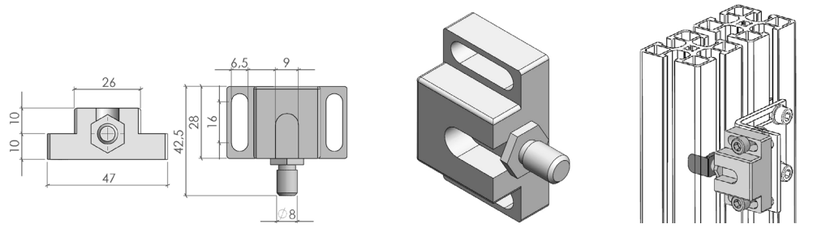


SUPPORT DE VERROU / *LOCK SUPPORT* — 940-068


Spécifications
Acier zingué
Épaisseur 3 mm

Specifications
Galvanised steel
Thickness 3 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie

Packaging
x1 / screws included





INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL / *SCHMERSAL SAFETY SWITCH* — 940-052/059

Spécifications
Homologation CE
Conforme aux normes 947-5, DIN VDE 0660 P 200, BG-GS-ET-15 et NF EN 418

Boîtier thermoplastique renforcé fibre de verre
Clé en acier inoxydable
Etanchéité IP 67
3 contacts 2O et 1F
Deux contacts à ouvertures sur deux lignes de sécurité en parallèle et un contact à fermeture pour signalisation

Conditionnement
x1


Références
940-052 / interrupteur de sécurité Schmersal AZ16-12ZVRK
940-059 / interrupteur de sécurité Schmersal AZ16-12Zi (clé codée)


Specifications
CE approval
Complies with standards 947-5, DIN VDE 0660 P 200, BG-GS-ET-15 and NF EN 418


Fiber glass reinforced thermoplastic housing
Stainless steel key
IP 67 sealing
3 contacts 2NO and 1NC
2 contacts at openings on two security lines in parallel and a closing contact for signaling

Packaging
x1

References
940-052 / safety switch Schmersal AZ16-12ZVRK
940-059 / safety switch Schmersal AZ16-12Zi (coded key)



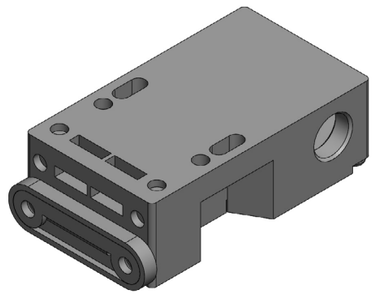

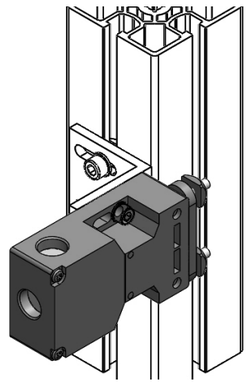


SUPPORT INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL — 940-057
SCHMERSAL SAFETY SWITCH SUPPORT


Spécifications
Aluminium anodisé naturel


Specifications
Natural anodized aluminium

Conditionnement
x1 / avec visserie

Packaging
x1 / screws included

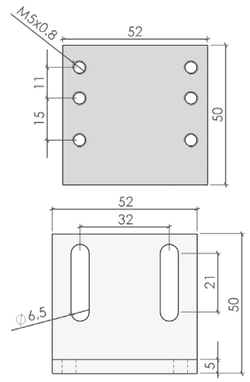



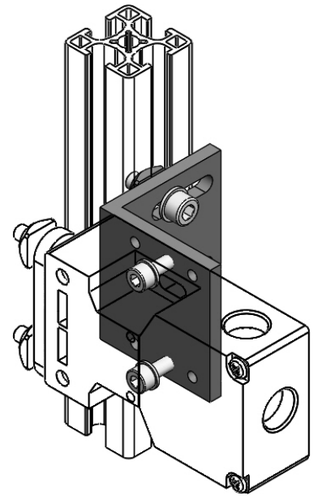

Porte *Door* / Montant *Doorpost*	45x30 Face / *Front* 45	45x32 Face / *Front* 45	40x40	45x45	60x60
30x30	OK	OK	OK	OK	
40x40			OK	OK	
19x30 Face / *Front* 30	OK	OK	OK	OK	
19x45 Face / *Front* 45	OK	OK	OK	OK	
45x45				OK	OK
60x60					OK
45x30 Face / *Front* 45	OK	OK	OK	OK	

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ À CHARNIÈRE SCHMERSAL — 940-053
SCHMERSAL SAFETY SWITCH WITH HINGE

Spécifications
Conforme aux normes IEC 947-5-1,
EN 60947-5-1, DIN VDE 0660.


Boîtier PBT GV, couleur rouge
Charnière aluminium et axe en acier
Etanchéité IP 65
3 contacts 2O et 1F.
Tension 230 VAC

Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Specifications
Complies with standards IEC 947-5-1,
EN 60947-5-1, DIN VDE 0660.

Casing PBT GV, red color
Aluminum hinge and steel axle
IP 65 sealing
3 contacts 2NO and 1NC.
Voltage 230 VAC

Packaging
x1 / screws not included

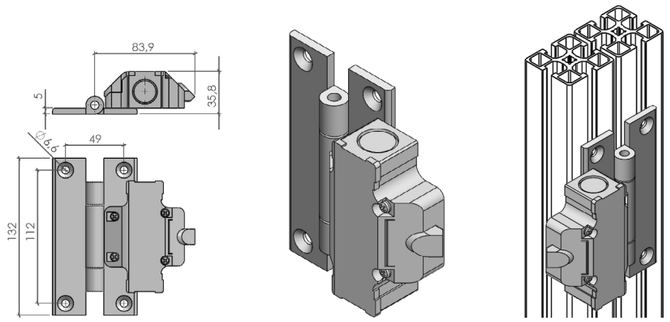

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL AVEC VERROUILLAGE — 940-054 à/TO 056
SCHMERSAL SAFETY SWITCH WITH LATCH

Spécifications
Conforme aux normes IEC 337,
VDE 0660 p 200, BG-GS-ET-19.
Thermoplastique renforcé de fibre de verre
Actionneur en acier inoxydable
Étanchéité IP 67
6 contacts
Tension 24 VAC/VDC, 110 VAC ou 230 VAC


Conditionnement
x1 / visserie non incluse


Références
940-054 / interrupteur AZM161 - 24V
940-055 / interrupteur AZM161 - 110V
940-056 / interrupteur AZM161 - 230V


Specifications
Complies with standards IEC 337,
VDE 0660 p 200 and BG-GS-ET-19.
Fiber glass reinforced thermoplastic
Stainless steel actuator
IP 67 sealing
6 contacts
Voltage 24 VAC/VDC, 110 VAC or 230 VAC

Packaging
x1 / screws not included

References
940-054 / interrupteur AZM161 - 24V
940-055 / interrupteur AZM161 - 110V
940-056 / interrupteur AZM161 - 230V







INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ EUCHNER NM12VZA-M — 940-120
EUCHNER SAFETY SWITCH NM12VZA-M


Spécifications
Homologation CE
Conforme aux normes IEC 60 947-5-1
et UL-CSA.
Boîtier thermoplastique renforcé fibre de verre
Etanchéité IP 67
3 contacts 2O et 1F
Tension de 24 à 230 VAC


Conditionnement
x1


Specifications
CE approval
Complies with standards IEC 947-5-1 and UL-CSA.

Fiber glass reinforced thermoplastic housing
IP 65 sealing
3 contacts 2NO and 1NC.
Voltage from 24 to 230 VAC

Packaging
x1

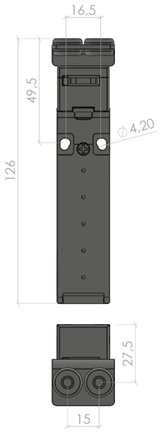








SUPPORT EUCHNER NM12VZA-M / *EUCHNER NM12VZA-M SUPPORT* — 940-122

Conditionnement
x1 / avec visserie

Packaging
x1 / screws included

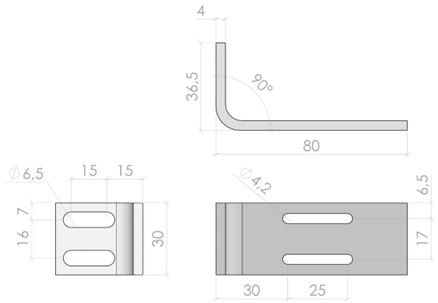





INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ EUCHNER TP3-2131A024M — 940-121

EUCHNER SAFETY SWITCH TP3-2131A024M


Spécifications
Homologation CE
Conforme aux normes IEC 60 947-5-1
et UL-CSA.
Boîtier thermoplastique renforcé fibre de verre
Etanchéité IP 67
4 contacts 1O et 3F
Tension 24 VAC


Specifications
CE approval
Complies with standards IEC 947-5-1 and UL-CSA.


Fiber glass reinforced thermoplastic housing
IP 65 sealing
4 contacts 1NO and 3NC.
Voltage 24 VAC

Conditionnement
x1

Packaging
x1



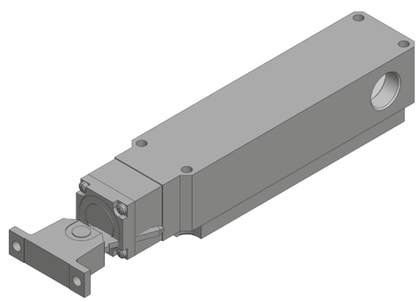


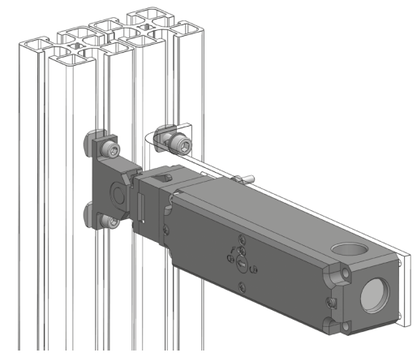



SUPPORT EUCHNER TP3-2131A024M / *EUCHNER TP3-2131A024M SUPPORT* — 940-123

Conditionnement
x1 / avec visserie

Packaging
x1 / screws included

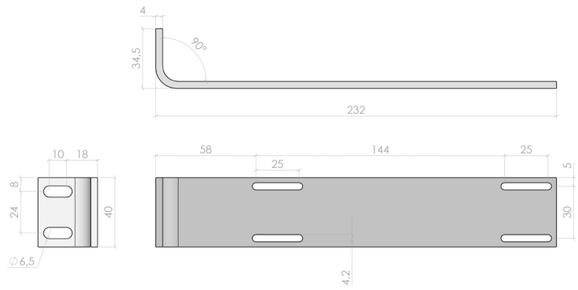





PATIN DE GLISSEMENT 30/40/45 / *SLIDING SKATE 30/40/45* — 960-096 à/*TO* 098

30
40
45

Spécifications
HD 1000 noir

Conditionnement
x1 / avec visserie


Application
Se fixe sur tous les profilés pour mettre en mouvement des panneaux coulissants.

Specifications
Black HD 1000

Packaging
x1 / screws included


Use
Can be fixed on all profiles to set sliding panels in motion.


30 Ref. 960-096







40 Ref. 960-097







45 Ref. 960-098










GALET ÉPAULÉ / *SHOULDER ROLLER* — 930-012


Spécifications
Nylon renforcé par des fibres de verre
avec 2 roulements acier 626 2RSR.
Charge Maxi 20 daN


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Nylon reinforced with fiberglass with 2 steel bearings 626 2RSR.
Max load 20 daN

Packaging
x1 / screws included







ANGLE À GALET 40x40 / *ANGLE ROLLER 40X40* — 930-054

40

Spécifications
Boitier en aluminium naturel
Galet noir en PA renforcé de fibre de verre


Conditionnement
x1 / visserie non incluse


Application
Permet de connecter 2 profilés à 90° et de rouler sur un profilé guide.


Specifications
Aluminium die cast casing
Roller plastic PA reinforced with glassfiber

Packaging
x1 / screws not included

Application
Allows to connect 2 profiles at 90 ° and to roll on a guide profile.









PATTE DE FIXATION DOUBLE AU SOL
DOUBLE FLOOR BRACKET
935-062.....106



PATTE DE FIXATION AU SOL
FLOOR BRACKET
935-055.....106



PATTE DE FIXATION AU SOL 30
FLOOR BRACKET 30
935-055-30.....107



EMBASE DE FIXATION POUR PROFILÉ 45x45
FLOOR BASE FOR PROFILE 45X45
935-051.....107



EMBASE DE FIXATION POUR PROFILÉ 90x90
FLOOR BASE FOR PROFILE 90X90
935-052.....108



EMBASE 40x40
FLOOR BASE 40X40
935-080.....108



DEMI EMBASE 40x40
FLOOR HALFBASE 40X40
935-082.....109



EMBASE 45x45
FLOOR BASE 45X45
935-081.....109



DEMI EMBASE 45x45
FLOOR HALFBASE 45X45
935-083.....110



EMBASE 90x90
FLOOR BASE 90X90
935-084.....110



DEMI EMBASE 90x90
FLOOR HALFBASE 90X90
935-085.....111



TUBE DE RÉGLAGE
ADJUSTMENT TUBE
935-056.....111



SEMELLE
FOOTPLATE
935-053.....112




SEMELLE POUR 90x90 ET 90x180
FOOTPLATE FOR 90X90 AND 90X180
935-054.....112



PLAQUE DE MISE À NIVEAU
LEVELLING PLATE
935-059.....113



PLAQUE DE BASE
SUPPORT PLATE
935-060.....113



PLAQUES DE PIED
FOOT BASEPLATES
935-041/042/063 à/to 066.....114



PIEDS
ARTICULATED FOOT
935-000 à/to 005
011 à/to 016.....115



PIEDS RÉGLABLES
ADJUSTABLE FOOT
935-073/074/076.....116



ROULETTE À PLATINE
CASTOR WITH PLATE
935-027 à/to 032.....117



ROULETTE À ŒILLET
CASTOR WITH HOLE
935-019/020/023 à/to 026.....117



ACCESSOIRES PNEUMATIQUES
PNEUMATIC ACCESSORIES
935-043 à/to 046.....118

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings **7**

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9

Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

PATTE DE FIXATION DOUBLE AU SOL / *DOUBLE FLOOR BRACKET* 935-062

45

Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
x1 / avec visserie


Application
Permet de fixer une protection au sol, des poteaux ou tout autre chose.


Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging
x1 / screws included

Use
Allow to fix a protection on the floor, poles or anything else.





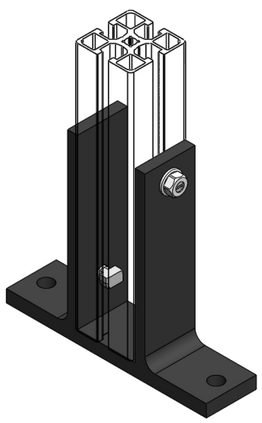


PATTE DE FIXATION AU SOL / *FLOOR BRACKET* 935-055


Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging
x1 / screws included

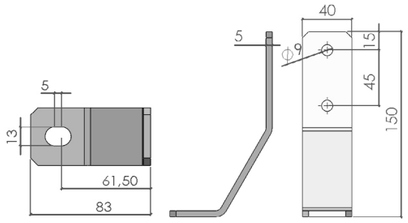



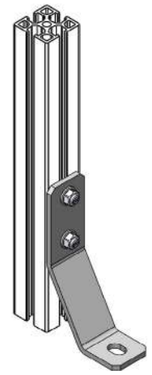


PATTE DE FIXATION AU SOL 30 / *FLOOR BRACKET 30* 935-055-30


Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging
x1 / screws included

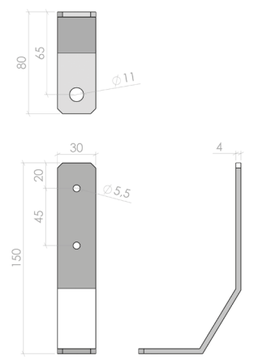



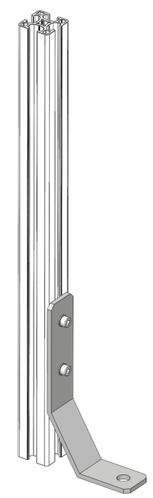

EMBASE DE FIXATION POUR PROFILÉ 45x45 / *FLOOR BASE FOR PROFILE 45X45* 935-051


40
45


Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging
x1 / screws included

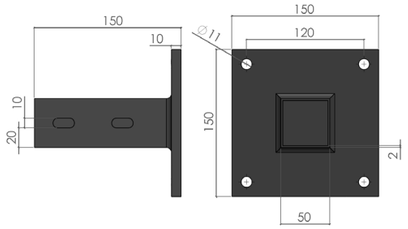



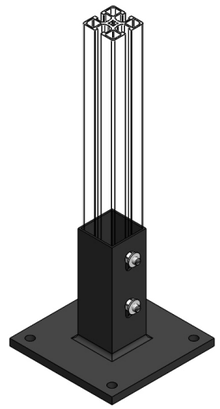

EMBASE DE FIXATION POUR PROFILÉ 90x90 / *FLOOR BASE FOR PROFILE 90X90* — 935-052


90


Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Specifications
RAL 9006 powder coated steel


Conditionnement
x1 / avec visserie

Packaging unit
x1 / screws included









EMBASE 40x40 / *FLOOR BASE 40X40* — 935-080


40


Spécifications
Aluminium moulé et sablé


Specifications
Aluminium die-cast and sandblasted


Conditionnement
x1 / avec visserie

Packaging unit
x1 / screws included







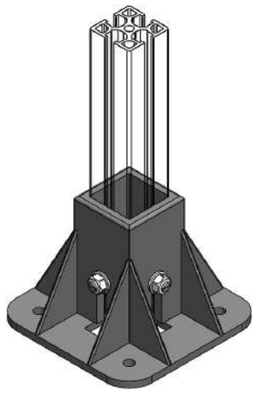

DEMI EMBASE 40x40 / *FLOOR HALFBASE 40X40* — 935-082

40

Spécifications
Aluminium moulé et sablé


Specifications
Cast and sandblasted aluminum


Conditionnement
x1 / avec visserie


Packaging
x1 / screws included


Application
Pour montage contre un mur ou pour une section de profilé rectangulaire.

Use
To mount along a wall or for a section of rectangular profile.







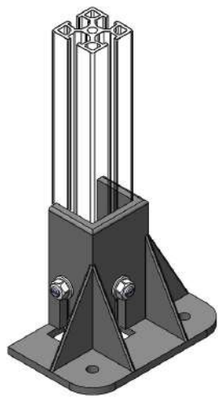

EMBASE 45x45 / *FLOOR BASE 45X45* — 935-081


45


Spécifications
Aluminium moulé et sablé


Specifications
Aluminium die-cast and sandblasted


Conditionnement
x1 / avec visserie

Packaging unit
x1 / screws included







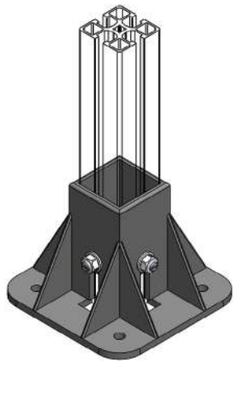

DEMI EMBASE 45x45 / *FLOOR HALFBASE 45X45* — 935-083

45

Spécifications
Aluminium moulé et sablé


Conditionnement
x1 / avec visserie


Application
Pour montage contre un mur ou pour une section de profilé rectangulaire.


Specifications
Cast and sandblasted aluminum


Packaging unit
x1 / screws included

Use
To mount along a wall or for a section of rectangular profile.









EMBASE 90x90 / *FLOOR BASE 90X90* — 935-084


90


Spécifications
Aluminium moulé et sablé


Conditionnement
x1 / avec visserie


Specifications
Cast and sandblasted aluminum

Packaging
x1 / screws included







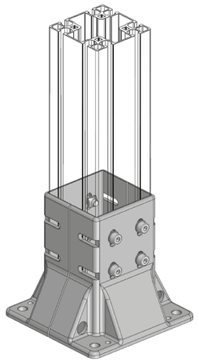

DEMI EMBASE 90x90 / *FLOOR HALFBASE 90X90* — 935-085

90

Spécifications
Aluminium moulé et sablé


Conditionnement
x1 / avec visserie


Application
Pour montage contre un mur ou pour une section de profilé rectangulaire.


Specifications
Cast and sandblasted aluminum


Packaging
x1 / screws included

Use
To mount along a wall or for a section of rectangular profile.







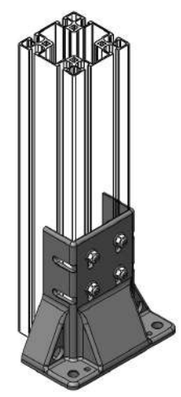

TUBE DE RÉGLAGE / *ADJUSTMENT TUBE* — 935-056

Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
x1

Application
Permet d'augmenter la hauteur de réglage sur postes de travail ou convoyeurs.
Réglage de 0 à 270mm.
Utilisation de pieds M12.


Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging
x1

Use
To increase the adjustment height on workstations or conveyors.
Adjustment from 0 to 270mm.
Use of M12 feet.

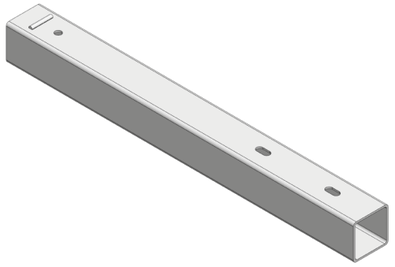



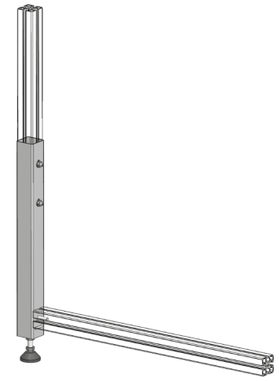

SEMELLE / *FOOTPLATE* — 935-053

Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
x1 / avec visserie


Applications
Permet de fixer au sol des profilés en réalisant un taraudage M10.


Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging unit
x1 / screws included

Use
Allows to fix profiles on the floor tapping M10







SEMELLE POUR 90x90 ET 90x180 / *FOOTPLATE FOR 90X90 AND 90X180* — 935-054

Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
x1 / avec visserie


Application
Permet de fixer au sol des poteaux 90x90 et 90x180 en réalisant des taraudages M8.


Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging unit
x1 / screws included

Use
Allows to fix profiles 90x90 and 90x180 on the floor tapping M8.





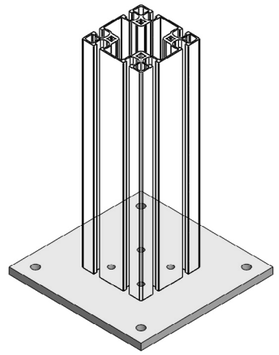

PLAQUE DE MISE À NIVEAU / *LEVELLING PLATE* — 935-059

Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006


Conditionnement
X1 / visserie non incluse


Applications
Permet la fixation au sol et la mise à niveau de jambages


Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging
x1 / screws not included

Use
To fix on the floor and to make jambs level








PLAQUE DE BASE / *SUPPORT PLATE* — 935-060


Spécifications
Acier thermolaqué RAL 9006

Conditionnement
X1 / visserie non incluse

Specifications
RAL 9006 powder coated steel

Packaging
x1 / screws not included

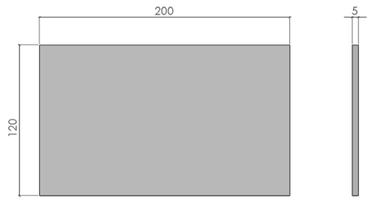

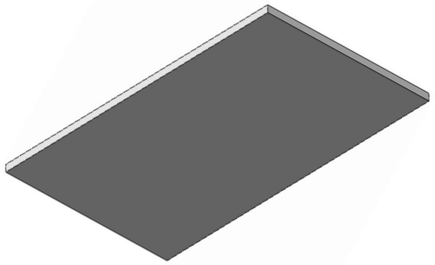

PLAQUES DE PIED / *FOOT BASEPLATES* — 935-041/042/063 à/*TO* 066

Spécifications
Alliage d'aluminium moulé, thermolaqué noir
Épaisseur 16 mm

Conditionnement
x1 / visserie non incluse

Références
935-041 / plaque de pied 40x80 M12
935-042 / plaque de pied 80x80 M16
935-063 / plaque de pied 80x80 M12
935-064 / plaque de pied 45x90 M12
935-065 / plaque de pied 90x90 M12
935-066 / plaque de pied 90x90 M16





Montage
Permet de fixer un pied ou un anneau de levage en bout de profilé (utiliser vis Chc M8x25)
Montage possible sur le coté des profilés (utiliser vis Chc M8x20)

Specifications
Aluminium die-cast alloy, black powder coated
Thickness 16 mm



Packaging
x1 / screws not included


References
935-041 / foot plate 40x80 M12
935-042 / foot plate 80x80 M16
935-063 / foot plate 80x80 M12
935-064 / foot plate 45x90 M12
935-065 / foot plate 90x90 M12
935-066 / foot plate 90x90 M16

Assembly
Allows to attach a foot or a lifting eye at the end of profile (use Chc screws M8x25)
Possible assembly on the side of the profile (use Chc screws M8x20)

PIEDS / *ARTICULATED FOOT* — 935-000 à/*TO* 005/011 à/*TO* 016

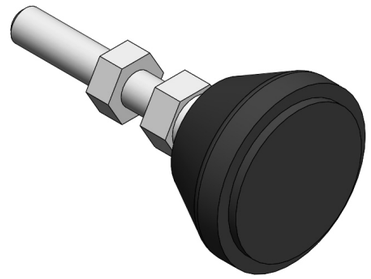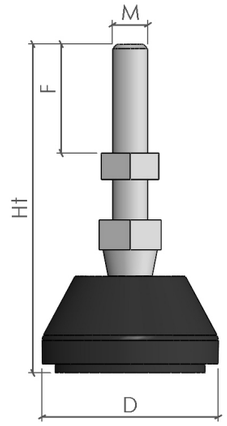

Spécifications
Pieds polyamide noir avec tige filetée électrozinguée et contre écrou

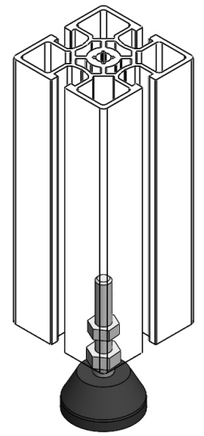Specifications
Black polyamide feet with electrogalvanized threaded rod and counter nut

Référence *Reference*	M	D	F	Ht	Description		Charge Max / kg *Max load / kg*
935-016	8	40	33	75	pastille anti-vibration	*vibration damping*	500
935-017	8	40	58	95	pastille anti-vibration	*vibration damping*	500
935-000	8	50	33	75	pastille anti-vibration	*vibration damping*	500
935-001	8	80	55	95	pastille anti-vibration	*vibration damping*	1000
935-002	10	50	50	95	pastille anti-vibration	*vibration damping*	500
935-003	10	80	51	90	pastille anti-vibration	*vibration damping*	1000
935-004	12	50	52	98	pastille anti-vibration	*vibration damping*	1000
935-005	12	80	52	93	pastille anti-vibration	*vibration damping*	1000
935-015	16	80	75	110	pastille anti-vibration	*vibration damping*	1000

Spécifications
Pieds aluminium avec tige filetée électrozinguée et contre écrou

Specifications
Aluminium feet with electrozinc threaded rod and counter nut

Référence *Reference*	M	D	F	Ht	Description		Charge Max / kg *Max load / kg*
935-011	10	45	80	120	pastille anti-vibration	*vibration damping*	2000
935-012	12	50	100	140	sans pastille anti-vibration	*non vibration damping*	2500
935-013	16	115	85	150	pastille anti-vibration	*vibration damping*	3000
935-014	16	80	125	150	sans pastille anti-vibration	*non vibration damping*	3500

PIEDS RÉGLABLES / *ADJUSTABLE FOOT* — 935-073/074/076

Spécifications
Embase en alliage d'aluminium moulé
Tige fileté M16 en acier électrozingué
Plaque de liaison profilé en acier thermolaqué RAL 9006

Conditionnement
x1 / avec visserie

Références
935-073 / pied réglable + – 100 pour 45x45
935-074 / pied réglable + – 100 pour 90x90
935-076 / pied réglable + – 100 pour 45x90

Applications
Permet d'augmenter la hauteur de réglages.
Réglage + ou - 100 mm

Montage
Tarauder M8 l'extrémité des profilés devant recevoir les plaques.

Specifications
Aluminium die-cast alloy base
Electrogalvanized threaded rod M16
Thermolaquered connection plate RAL 9006


Packaging
x1 / screws included

References
935-073 / adjustable foot + – 100 for 45x45
935-074 / adjustable foot + – 100 for 90x90
935-076 / adjustable foot + – 100 for 45x90

Applications
Increase the height of adjustments.
Adjustment +/- 100 mm

Assembly
M8 tapping at the end of the profiles which receive the plates.

Ref. 935-073 | Ref. 935-074 | Ref. 935-076

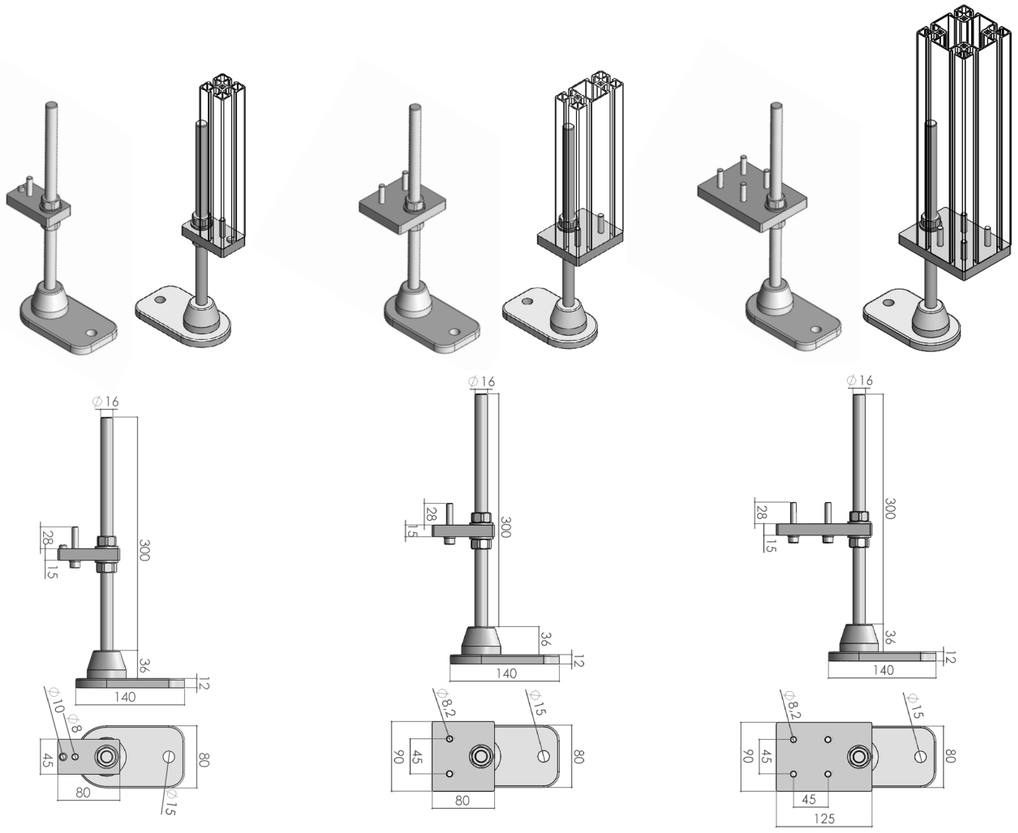


ROULETTE À PLATINE / *CASTOR WITH PLATE* — 935-027 à/*TO* 032

Spécifications
Roulettes à platine fixes ou pivotantes
en acier estampé zingué
Double blocage en rotation et pivotement

Conditionnement
x1

Specifications
Fixed or swivelling castors with plate
in stamped and zinc coated steel
Double locking in rotation and swivelling

Packaging
x1

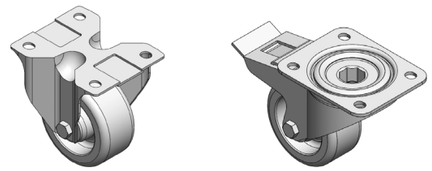

Référence *Reference*	Charge *Load*	Pivotante *Swivelling*	Hauteur totale *Total height*	Frein *Brake*	Ø roue *Ø wheel*	Entraxe de fixation platine 105x85 *Center-to-center distance for connector board fastening*	Bandage *Tyre*	
935-027	70 kg		106 mm		80	80x60 (M8)	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-028	70 kg	x	106 mm	x	80	80x60 (M8)	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-029	80 kg		128 mm		100	80x60 (M8)	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-030	80 kg	x	128 mm	x	100	80x60 (M8)	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-031	100 kg		155 mm		125	80x60 (M8)	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-032	100 kg	x	155 mm	x	125	80x60 (M8)	Caoutchouc gris	*Grey rubber*


ROULETTE À ŒILLET / *CASTOR WITH HOLE* — 935-019/020/023 à/*TO* 026

Spécifications
Roulettes à oeillet pivotantes
en acier estampé zingué
Double blocage en rotation et pivotement

Conditionnement
x1

Specifications
Swivelling castors with hole
in stamped and zinc coated steel
Double locking in rotation and swivelling

Packaging
x1

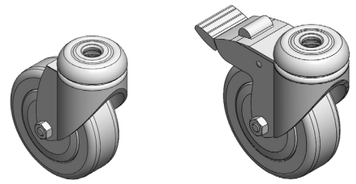

Référence *Reference*	Charge *Load*	Hauteur totale *Total height*	Frein *Brake*	Ø roue *Ø wheel*	Ø fixation *Ø fixation*	Bandage *Tyre*	
935-019	55 kg	100 mm		75	11	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-020	55 kg	100 mm	x	75	11	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-023	70 kg	135 mm		100	13	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-024	70 kg	135 mm	x	100	13	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-025	100 kg	160 mm		125	13	Caoutchouc gris	*Grey rubber*
935-026	100 kg	160 mm	x	125	13	Caoutchouc gris	*Grey rubber*

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES / *PNEUMATIC ACCESSORIES* 935-043 à/*TO* 046

Spécifications
Permet l'utilisation d'accessoires pneumatiques, raccords rapides et autres, afin de distribuer l'air sur des postes de travail ou autres.


Conditionnement
Plaques d'extrémités
x1 / avec visserie / joint plat
Plaques de piquage
x1 / avec visserie / joint torique

Montage
Les plaques d'extrémité se fixent en bout des profilés.
Les plaques de piquage se fixent latéralement après perçage Ø 8.

Specifications
Allows to use pneumatic accessories, quick join and others.
To deliver air to workstations or others.

Packaging
End plates
x1 / screws included / flat seal
Pneumatic connection plate
x1 / screws included / o-ring seal

Assembly
End plates are fixed at the end of the profiles. Make a drilling Ø8 to fix laterally pneumatic connection plates

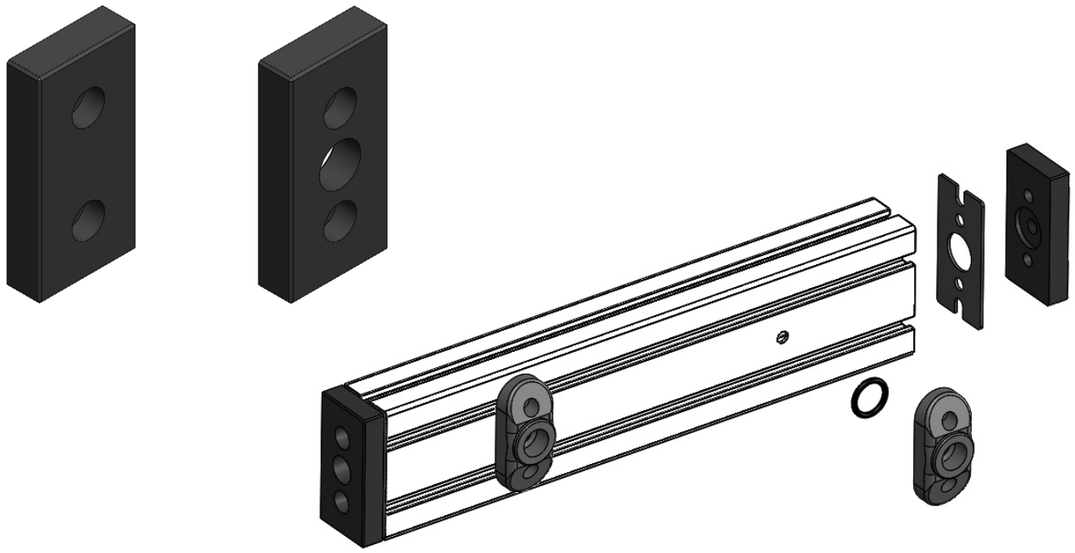

Plaque d'extrémité *End plate*	Référence *Reference*	Plaque de piquage universelle *Pneumatic connection plates*	Référence *Reference*
45x90 de fermeture	935-043	45x90x15w G1/2	935-061
90x90 de fermeture	935-044		
45x90 G1/2	935-045		
90x90 G1/2	935-046		



PORTE ENCADRÉE PAR CHÂSSIS 90x90
FRAMED DOOR 90X90 ..... *122*



PORTE ENCADRÉE PAR CHÂSSIS 45x90
FRAMED DOOR 45X90 ..... *123*



BOÎTIER DE RENVOI 90x90
CHAIN PULLEY 90X90
940-045 ..... **124**



CHAÎNE ACIER 90
STEEL CHAIN 90
940-033 ..... **124**



LIAISON CHAÎNE-PORTE 90x90
CHAIN-DOOR LINK 90X90
940-035 ..... **125**



LIAISON CHAÎNE-POIDS 45 ET 90
CHAIN-WEIGHT LINK 45 AND 90
940-029 ..... **125**



BOÎTIER DE RENVOI 45x90
CHAIN PULLEY 45X90
940-044 ..... **126**



CHAÎNE ACIER 45
STEEL CHAIN 45
940-107 ..... **126**



LIAISON CHAÎNE-PORTE 45x90
CHAIN-DOOR LINK 45X90
940-032 ..... **127**



CONTREPOIDS
COUNTERWEIGHTS
940-046/047 ..... **127**

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors **8**

Unités de guidage
Guide units 9


Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

PORTE ENCADRÉE PAR CHÂSSIS 90x90 / *FRAMED DOOR 90X90*

1. Boitier de renvoi 90x90
2. Chaîne
3. Liaison chaîne-poids
4. Anneau de levage
5. Liaison chaîne-porte
6. Contrepoids 90


1. Chain pulley 90x90
2. Chain
3. Chain-weight link
4. Lifting eye
5. Chain-door link
6. Counterweight 90

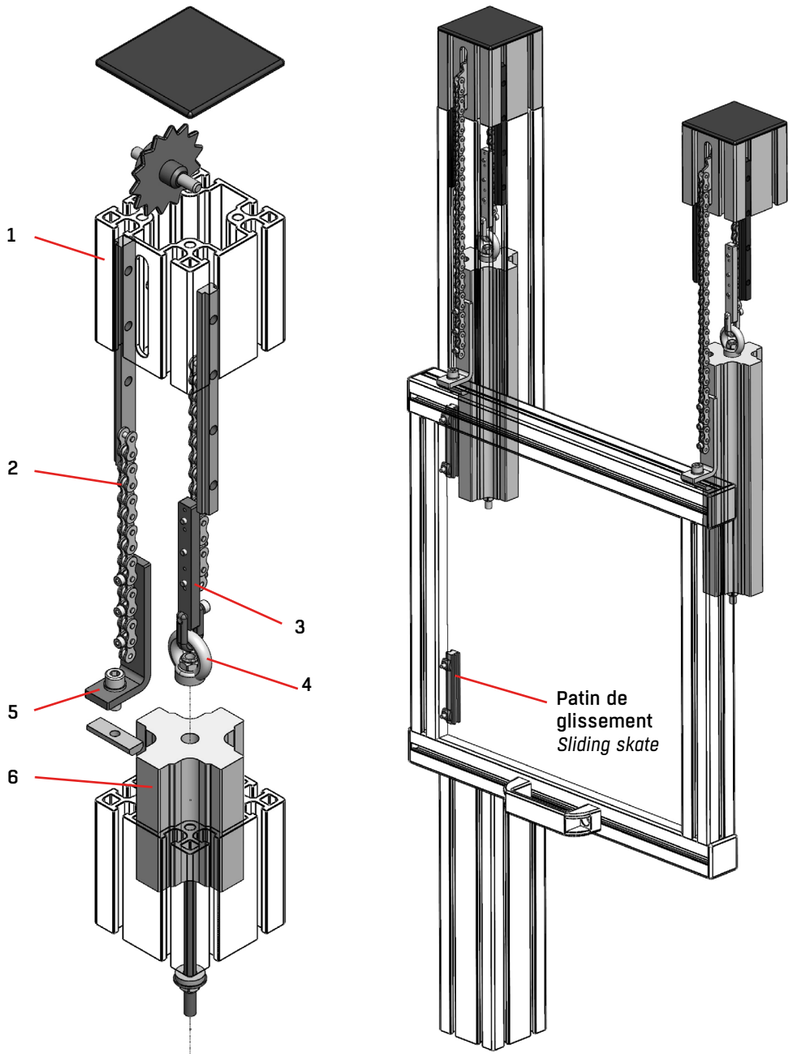

PORTE ENCADRÉE PAR CHÂSSIS 45x90 / *FRAMED DOOR 45X90*

1. Boitier de renvoi 45x90
2. Chaîne
3. Liaison chaîne-poids
4. Anneau de levage
5. Liaison chaîne-porte
6. Contrepoids 45

1. Chain pulley 45x90
2. Chain
3. Chain-weight link
4. Lifting eye
5. Chain-door link
6. Counterweight 45

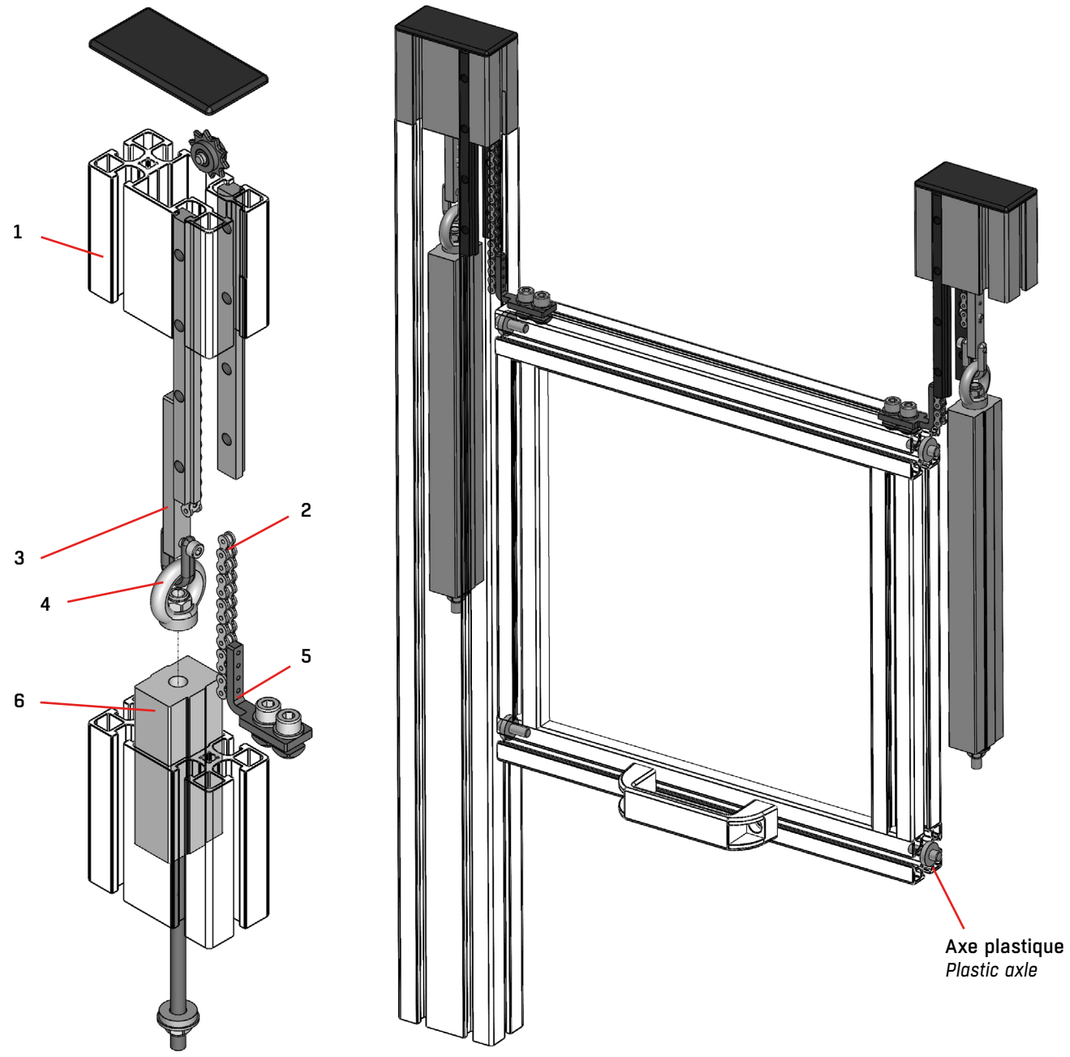


BOÎTIER DE RENVOI 90x90 / *CHAIN PULLEY 90X90* — 940-045

Spécifications
Boitier en aluminium 90x90 (900-620)
Pignon acier

Conditionnement
x1 / avec visserie
chaîne non incluse

Specifications
Aluminum housing 90x90 (900-620)
Steel sprocket

Packaging
x1 / screws included
chain not included

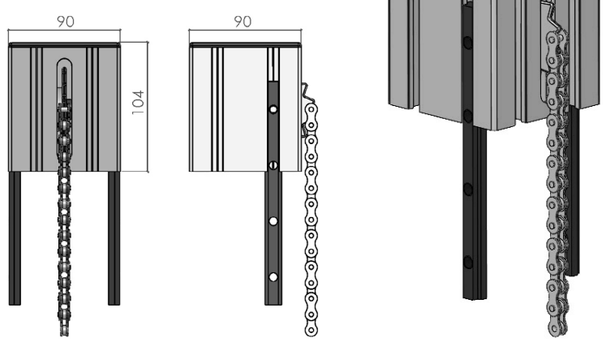


CHAÎNE ACIER 90 / *STEEL CHAIN 90* — 940-033


Spécifications
Chaîne acier 081-1 au pas de 12.7 pour boitier 90x90

Conditionnement
ML

Specifications
Steel chain 081-1 pitch 12.7 for box 90x90

Packaging
Linear meter



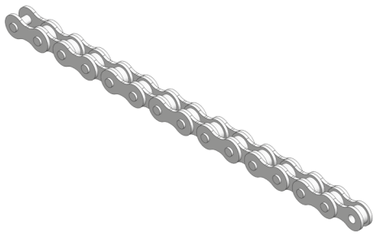


LIAISON CHAÎNE-PORTE 90x90 / *CHAIN-DOOR LINK 90X90* — 940-035

Spécifications
Eléments en acier

Conditionnement
x1 / avec visserie
chaîne non incluse

Specifications
Steel elements

Packaging
x1 / screws included
chain not included

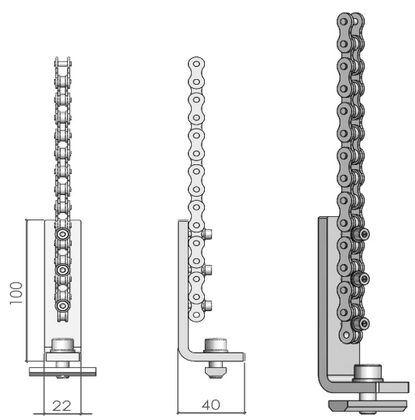


LIAISON CHAÎNE-POIDS 45 ET 90 / *CHAIN-WEIGHT LINK 45 AND 90* — 940-029

Spécifications
Kit de liaison chaîne-poids

Conditionnement
x1 / contrepoids et chaîne non inclus

Specifications
Chain-weight link kit

Packaging
x1 / counterweight and chain not included

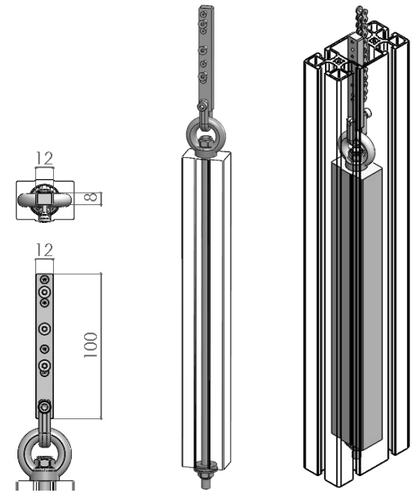


BOÎTIER DE RENVOI 45x90 / *CHAIN PULLEY 45X90* — 940-044

Spécifications
Boitier en aluminium 45x90 (900-609)
Pignon acier

Conditionnement
x1 / avec visserie
chaîne non incluse

Specifications
Aluminum case 45x90 (900-609)
Steel sprocket

Packaging
x1 / screws included
chain not included

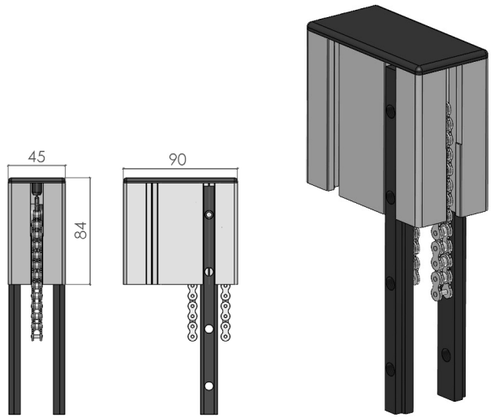


CHAÎNE ACIER 45 / *STEEL CHAIN 45* — 940-107


Spécifications
Chaîne acier 05-B1 au pas de 8 pour boitier 45x90

Conditionnement
ML

Specifications
Steel chain 05-B1 pitch 8 for box 45x90

Packaging unit
Linear meter



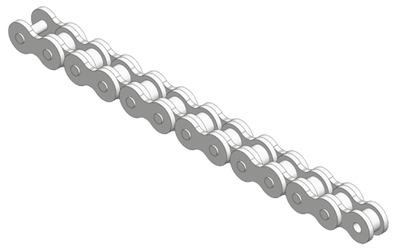


LIAISON CHAÎNE-PORTE 45x90 / *CHAIN-DOOR LINK 45X90* — 940-032


Spécifications
Eléments en acier

Conditionnement
x1 / chaîne non incluse

Specifications
Steel elements

Packaging unit
x1 / chain not included





CONTREPOIDS / *COUNTERWEIGHTS* — 940-046/047

Spécifications
940-046 - contrepoids 45x90
masse = 3,4 kg - longueur = 300 mm
940-047 - contrepoids 90x90
masse = 10 kg - longueur = 300 mm

Conditionnement
x1


Application
Les formes sont adaptées pour coulisser dans les profilés.
940-046 / pour profilé 45x90 (900-609)
940-047 / pour profilé 90x90 (900-626)

Specifications
940-046 - counterweight 45x90
weight = 3,4 kg - length = 300 mm
940-047 - counterweight 90x90
weight = 10 kg - length = 300 mm


Packaging
x1

Use
Shapes are suitable to slide in the 45x90 and 90x90 profiles.
940-046 / for profile 45x90 (900-609)
940-047 / for profile 90x90 (900-626)

Ref. 940-046 / 45x90

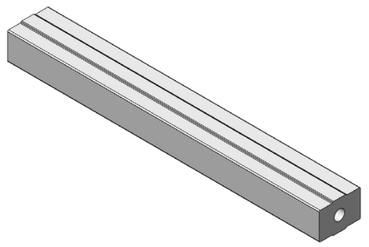

Ref. 940-047 / 90x90





UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE
GUIDE UNIT Ø10
TOOTHED BELT TRANSMISSION
960-057 ..... **130**



UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE
GUIDE UNIT Ø10
TOOTHED BELT TRANSMISSION
960-058 ..... **130**



UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU
GUIDE UNIT Ø10
SCREW NUT TRANSMISSION
960-100 ..... **131**



UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU
GUIDE UNIT Ø10
SCREW NUT TRANSMISSION
960-101 ..... **131**



BLOC DE RENVOI TAILLE 45 À COURROIE CRANTÉE AT10
BLOCK WITH PULLEY SIZE 45
WITH CRANTED BELT AT10
960-006 ..... **132**



BLOC DE RENVOI TAILLE 90 À COURROIE CRANTÉE AT10
BLOCK WITH PULLEY SIZE 90
WITH CRANTED BELT AT10
960-000 ..... **133**



AXE DE GUIDAGE Ø10
SHAFT Ø10
960-043/044 ..... **134**



PROFILÉ SUPPORT D'ARBRE Ø10
SHAFT SUPPORT PROFILE Ø10
900-628 ..... **134**




CHARIOTS TAILLE 10
TROLLEYS Ø10
960-039 à/to 042 ..... **135**




COURROIE POUR GUIDAGE TAILLE 10
BELT FOR GUIDE Ø10
960-024 ..... **136**



AXE À TÊTE HEXAGONALE TAILLE 10
HEXAGONAL HEADED AXIS Ø10
960-047 à/to 050 ..... **136**



GALET POUR GUIDAGE TAILLE 10
ROLLER FOR GUIDE Ø10
960-045 ..... **137**



TENDEUR DE COURROIE TAILLE 10
BELT TENSIONER Ø10
960-051 ..... **137**



KIT FREIN TAILLE 10
BRAKE KIT Ø10
960-055 ..... **137**



UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE
GUIDE UNIT Ø16
TOOTHED BELT TRANSMISSION
960-060 ..... **138**



UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE
GUIDE UNIT Ø16
TOOTHED BELT TRANSMISSION
960-059 ..... **138**



UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU
GUIDE UNIT Ø16
SCREW NUT TRANSMISSION
960-061 ..... **139**




BLOC DE RENVOI TAILLE 45 À COURROIE CRANTÉE AT10
BLOCK WITH PULLEY SIZE 45
WITH CRANTED BELT AT10
960-006 ..... **140**



BLOC DE RENVOI TAILLE 90 À COURROIE CRANTÉE AT10
BLOCK WITH PULLEY SIZE 90
WITH CRANTED BELT AT10
960-000 ..... **141**



AXE DE GUIDAGE Ø16
SHAFT Ø16
960-022/023 ..... **142**



PROFILÉ SUPPORT D'ARBRE Ø16
SHAFT SUPPORT PROFILE Ø16
900-024 ..... **142**



CHARIOTS TAILLE 16
TROLLEYS Ø16
960-009 à/to 011/026/027 ..... **143**



COURROIE POUR GUIDAGE TAILLE 16
BELT FOR GUIDE Ø16
960-024 ..... **144**



AXE À TETE HEXAGONALE TAILLE 16
HEXAGONAL HEADED AXIS Ø16
960-014 à/to 017 ..... **144**



GALET POUR GUIDAGE TAILLE 16
ROLLER FOR GUIDE Ø16
960-020 ..... **145**



TENDEUR DE COURROIE TAILLE 16
BELT TENSIONER Ø16
960-018 ..... **145**



KIT FREIN TAILLE 16
BRAKE KIT Ø16
960-054 ..... **145**

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units **9**


Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10


Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE — 960-057

GUIDE UNIT Ø10 TOOTHED BELT TRANSMISSION

45

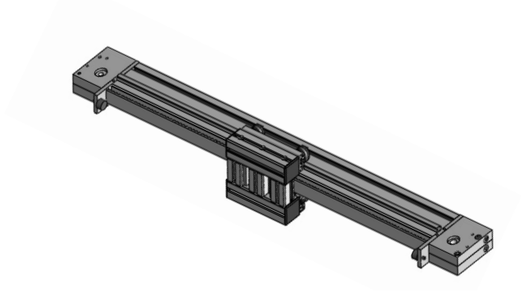


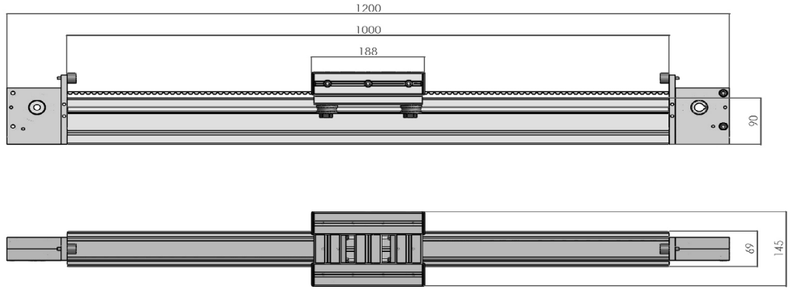


UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE — 960-058

GUIDE UNIT Ø10 TOOTHED BELT TRANSMISSION

45

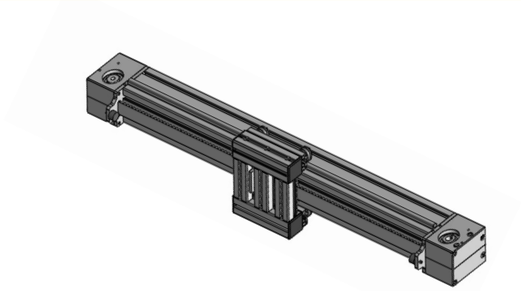

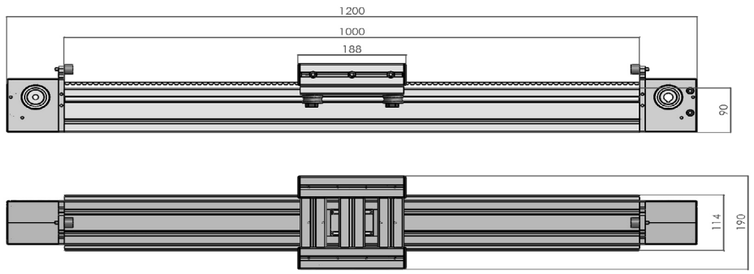


UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU — 960-100

GUIDE UNIT Ø10 SCREW NUT TRANSMISSION

45




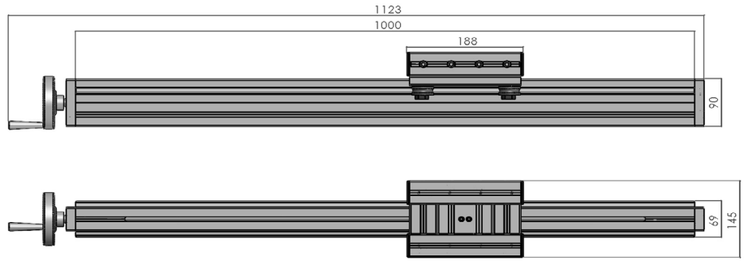


UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU — 960-101

GUIDE UNIT Ø10 SCREW NUT TRANSMISSION

45

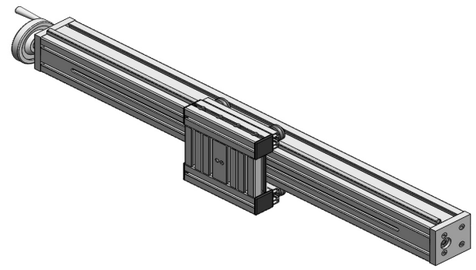

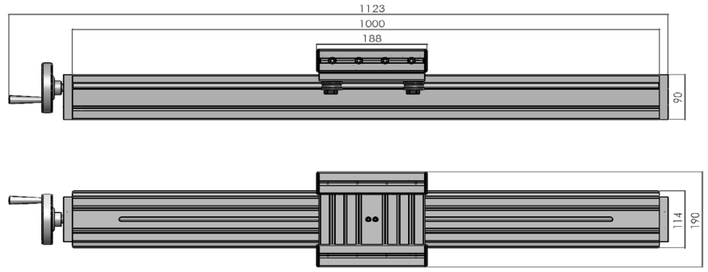

BLOC DE RENVOI TAILLE 45 À COURROIE CRANTÉE AT10 — Taille 10 — 960-006

BLOCK WITH PULLEY SIZE 45 WITH CRANTED BELT AT10

Spécifications
Aluminium anodisé naturel, poulie aluminium 32AT10 flasquée acier, livrée avec interface aluminium
Z = 20 dents
Un tour = 200 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie interface-profilé et boîtier-profilé
Inclus : butée, poulie avec 2 roulements

Références
960-006 bloc de renvoi taille 45 avec Ø 11
En option :
960-001 alésage 14H7 + clavetage à 5
960-002 alésage 16H7 + clavetage à 5
960-003 alésage 19H7 + clavetage à 6
960-004 alésage 20H7 + clavetage à 6


Application
Réalisation de renvoi de courroie 32AT10 pour guidage de chariot taille 10 sur profilé de section 45x90


Specifications
Natural anodized aluminum, aluminum pulley 32AT10 flanged steel, delivered with aluminum interface
Z = 20 teeth
One turn = 200 mm

Packaging
x1 / screws included interface-profile and casing-profile
Included : stop, pulley with 2 bearings

References
960-006 block with pulley size 45 with Ø 11
Optional :
960-001 14H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-002 16H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-003 19H7 bore + 6 mm woodruff key machining
960-004 20H7 bore + 6 mm woodruff key machining

Use
Belt return 32AT10 for trolley size 10 on section 45x90

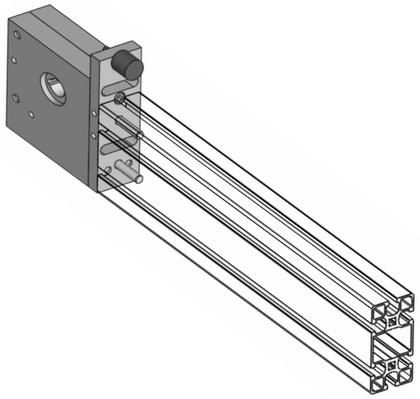

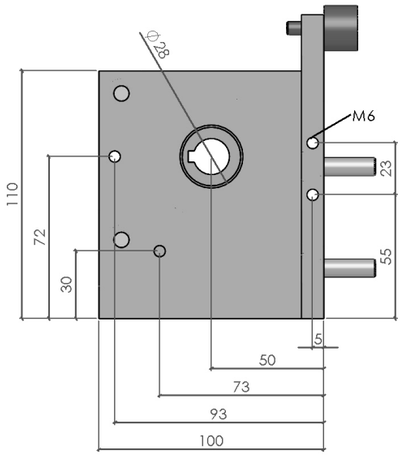

BLOC DE RENVOI TAILLE 90 À COURROIE CRANTÉE AT10 — Taille 10 — 960-000

BLOCK WITH PULLEY SIZE 90 WITH CRANTED BELT AT10

Spécifications
Aluminium anodisé naturel, poulie aluminium 32AT10 flasquée acier, livrée avec interface aluminium
Z = 20 dents
Un tour = 200 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie interface-profilé et boîtier-profilé
Inclus : butée, poulie avec 2 roulements

Références
960-000 bloc de renvoi taille 90 avec Ø 11
En option :
960-001 alésage 14H7 + clavetage à 5
960-002 alésage 16H7 + clavetage à 5
960-003 alésage 19H7 + clavetage à 6
960-004 alésage 20H7 + clavetage à 6


Application
Réalisation de renvoi de courroie 32AT10 pour guidage de chariot taille 10 sur profilé de section 90x90


Specifications
Natural anodized aluminum, aluminum pulley 32AT10 flanged steel, delivered with interface aluminum
Z = 20 teeth
One turn = 200 mm

Packaging
x1 / screws included interface-profile and casing-profile
Included : stop, pulley with 2 bearings

References
960-000 block with pulley size 90 with Ø 11
Optional :
960-001 14H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-002 16H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-003 19H7 bore + 6 mm woodruff key machining
960-004 20H7 bore + 6 mm woodruff key machining

Use
Belt return 32AT10 for trolley size 10 on section 90x90

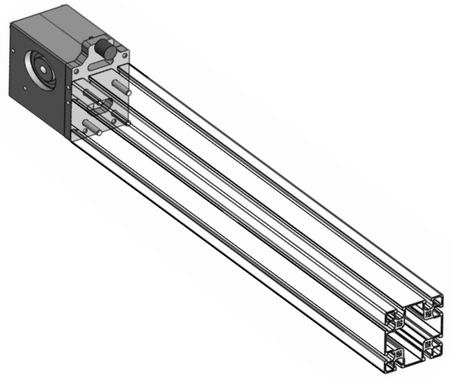

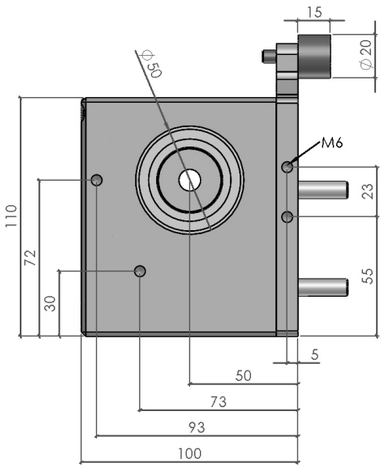

AXE DE GUIDAGE Ø10 / *SHAFT Ø10* — 960-043/044

Spécifications
Axe Ø 10 mm
Acier XC55F ou acier inoxydable X46CR13

Conditionnement
BARRE 6 m

Références
960-043 / acier
960-044 / acier inoxydable


Application
Réalisation de guidage taille 10 mm à clipser sur le profilé support d'arbre Ø10

Specifications
Axis Ø 10 mm
XC55F steel or X46CR13 stainless steel

Packaging
Bar 6 m

References
960-043 / steel
960-044 / stainless steel

Use
Guide construction size 10 mm to assemble into the shaft support profile Ø10

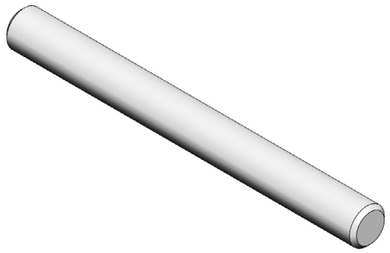

PROFILÉ SUPPORT D'ARBRE Ø10 / *SHAFT SUPPORT PROFILE Ø10* — 900-628

Spécifications
Masse linéique = 0.29 kg/m


Conditionnement
ml / BARRE 6 m


Application
Réalisation de guidage taille 10
Arbre Ø 10

Specifications
Linear mass = 0.29 kg/m

Packaging
m / BAR 6 m

Use
Guide construction size 10
Shaft Ø 10



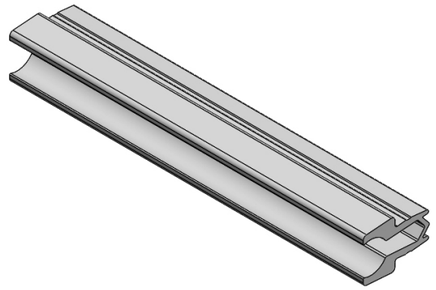

CHARIOTS TAILLE 10 / *TROLLEYS Ø10* — 960-039 à/*TO* 042

Spécifications
Aluminium anodisé naturel, longueur flasquée 180 mm, pour le chariot standard

Autre longueur, Autre largeur
Nous consulter


Conditionnement
x1 / inclus : galets, axe droit, axe excentrique


Specifications
Natural anodized aluminum, flanged length 180 mm, for the standard trolley

Other length, Other width
Contact us


Packaging
x1 / included : rollers, straight axis, eccentric axis


Ref. 960-039 / pour guidage 40 / *for 40 guide*

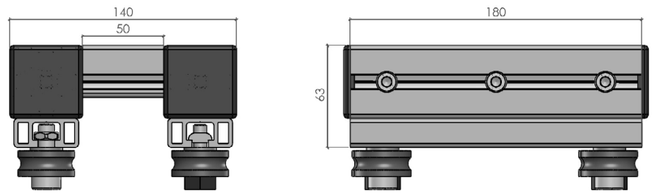





Ref. 960-040 / pour guidage 80 / *for 80 guide*

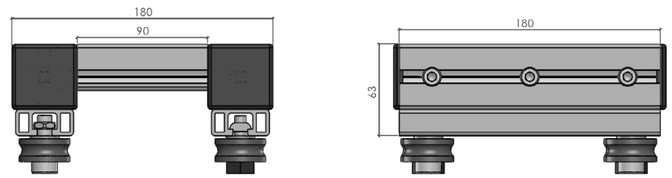





Ref. 960-041 / pour guidage 45 / *for 45 guide*

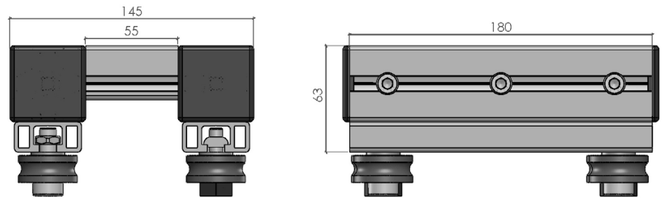



Ref. 960-042 / pour guidage 90 / *for 90 guide*

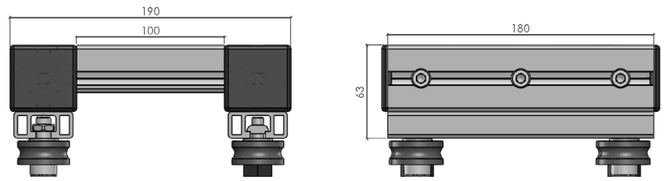



COURROIE POUR GUIDAGE TAILLE 10 / *BELT FOR GUIDE Ø10* — 960-024

Spécifications
Courroie à profil AT10 sans jeu
largeur = 32 / effort maxi = 4 480 N
Armature en câble acier


Conditionnement
ml


Application
Réalisation d'unité à courroie

Specifications
Belt AT10 profile without gap
width = 32 / maximum effort = 4480 N
Steel cable reinforcement

Conditionnement
m

Use
Realization of belt unit



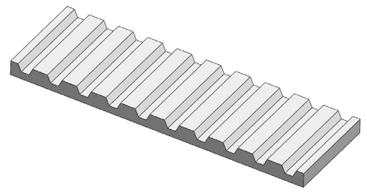

AXE À TÊTE HEXAGONALE TAILLE 10 / *HEXAGONAL HEADED AXIS Ø10* — 960-047 à/*TO* 050

Spécifications
Axe en acier traité, tête hexagonale de 19 mm et axe M10, vis tête Chc de 8 pour la vis de l'excentrique

Conditionnement
x1 / x10

Références
960-047 axe droit (x1)
960-048 axe droit (x10)
960-049 axe excentrique (x1)
960-050 axe excentrique (x10)


Applications
Réalisation de guidage taille 10

Specifications
Treated steel axis, hexagonal head 19 mm and M10 axis, Chc head screw of 8 for the eccentric screw

Conditionnement
x1 / x10

References
960-047 straight axis (x1)
960-048 straight axis (x10)
960-049 eccentric axis (x1)
960-050 eccentric axis (x10)

Applications
Guiding realization size 10

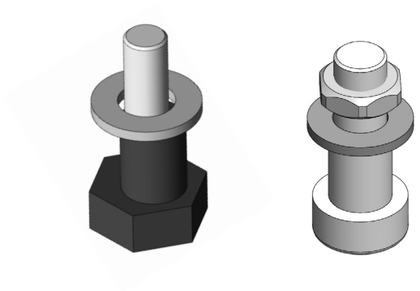


GALET POUR GUIDAGE TAILLE 10 / *ROLLER FOR GUIDE Ø10* — 960-045

Spécifications
Galet acier traité flasqué et graissé à vie
Effort radial maxi = 5100 N en dynamique
Vitesse maxi = 10 m/s

Conditionnement
x1

Specifications
Treated, flanged and lubricated for life steel roller
Max radial force = 5100 N dynamic
Max speed = 10 m/s

Packaging
x1



TENDEUR DE COURROIE TAILLE 10 / *BELT TENSIONER Ø10* — 960-051

Spécifications
Aluminium anodisé, plaque sur profilé en acier noir


Conditionnement
x1 / avec visserie

Application
Pour fixer une courroie type 32 AT10 sur chariot standard taille 10

Specifications
Anodized aluminum (plate on profile in black steel)

Packaging
x1 screws included

Use
To fix a belt type 32 AT10 on a standard trolley size 10

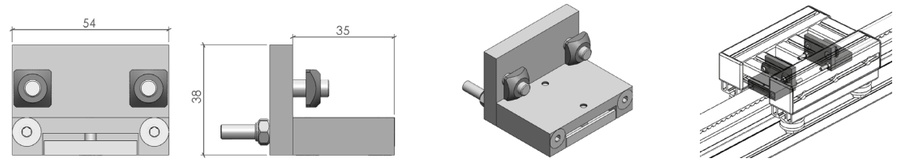

KIT FREIN TAILLE 10 / *BRAKE KIT Ø10* — 960-055

Spécifications
Frein manuel de chariot taille 10
Monté en bout de profilé
Pièce en acier RAL9006 fixée sur le devant du chariot, entretoise plastique, poignée débrayable


Conditionnement
x1 / avec visserie

Montage
Serrage à l'aide d'une poignée reprise dans un coulisseau simple dans la rainure

Specifications
Manual brake for trolley size 10
Mounted at the end of the profile
RAL9006 steel part fixed on the front of the trolley, plastic spacer, disengageable handle


Packaging
x1 / screws included


Assembly
Tightening is carried out using a handle inserted into a rectangular nut into the slot

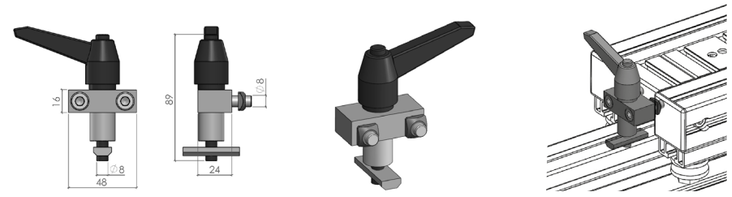


UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE — 960-060

GUIDE UNIT Ø16 TOOTHED BELT TRANSMISSION

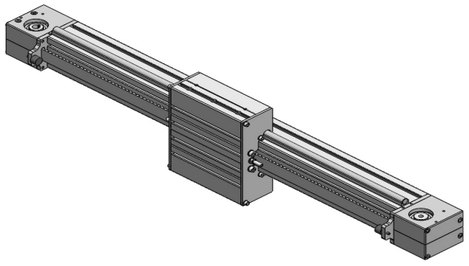








UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE — 960-059

GUIDE UNIT Ø16 TOOTHED BELT TRANSMISSION

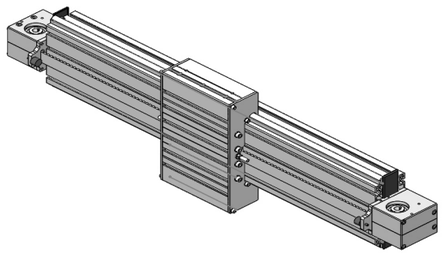





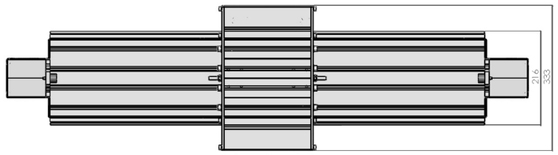


UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU — 960-061

GUIDE UNIT Ø16 SCREW NUT TRANSMISSION

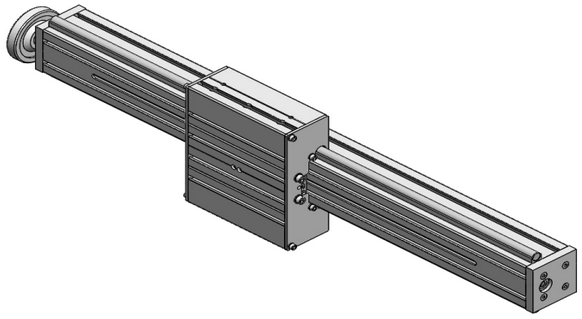

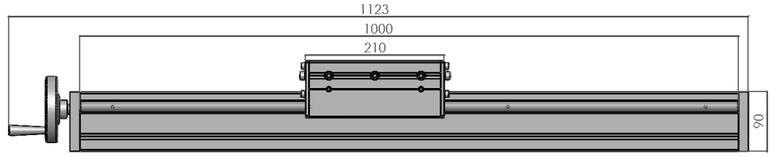

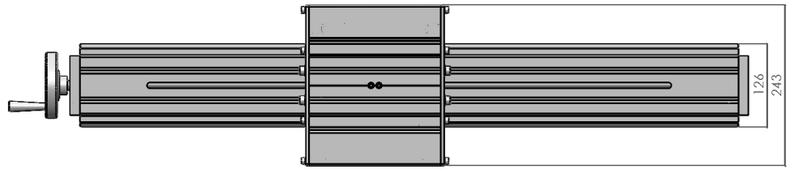

BLOC DE RENVOI TAILLE 45 À COURROIE CRANTÉE AT10 — Taille 16 — 960-006

BLOCK WITH PULLEY SIZE 45 WITH CRANTED BELT AT10

Spécifications
Aluminium anodisé naturel, poulie aluminium 32AT10 flasquée acier, livrée avec interface aluminium
Z = 20 dents
Un tour = 200 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie interface-profilé et boîtier-profilé
Inclus : butée, poulie avec 2 roulements

Références
960-006 bloc de renvoi taille 45 avec Ø 11
En option :
960-001 alésage 14H7 + clavetage à 5
960-002 alésage 16H7 + clavetage à 5
960-003 alésage 19H7 + clavetage à 6
960-004 alésage 20H7 + clavetage à 6


Application
Réalisation de renvoi de courroie 32 AT10 pour guidage de chariot lourd taille 16 sur profilé de section 45x90


Specifications
Natural anodized aluminum, aluminum pulley 32AT10 flanged steel, delivered with interface aluminum
Z = 20 teeth
One turn = 200 mm

Packaging
x1 / screws included interface-profile and casing-profile
Included : stop, pulley with 2 bearings

References
960-006 return block size 45 with Ø 11
Optional :
960-001 14H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-002 16H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-003 19H7 bore + 6 mm woodruff key machining
960-004 20H7 bore + 6 mm woodruff key machining

Use
Belt return 32 AT10 for heavy truck guide size 16 on section 45x90

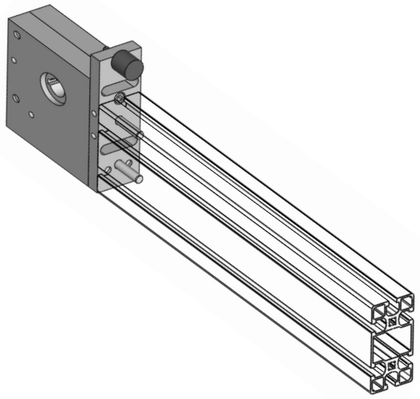

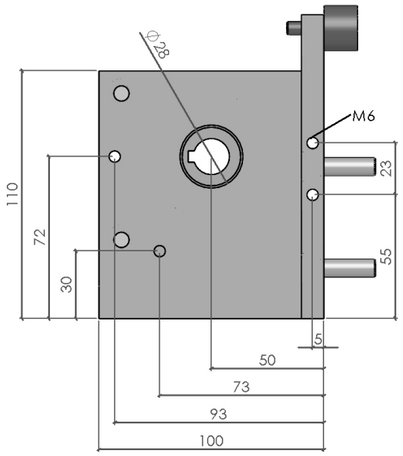

BLOC DE RENVOI TAILLE 90 À COURROIE CRANTÉE AT10 — Taille 16 — 960-000

BLOCK WITH PULLEY SIZE 90 WITH CRANTED BELT AT10

Spécifications
Aluminium anodisé naturel, poulie aluminium AT10 flasquée acier, livrée avec interface aluminium
Z = 20 dents
Un tour = 200 mm

Conditionnement
x1 / avec visserie interface-profilé et boîtier-profilé
Inclus : butée, poulie avec 2 roulements

Références
960-000 bloc de renvoi taille 90 avec Ø11
En option :
960-001 alésage 14H7 + clavetage à 5
960-002 alésage 16H7 + clavetage à 5
960-003 alésage 19H7 + clavetage à 6
960-004 alésage 20H7 + clavetage à 6


Application
Réalisation de renvoi de courroie 32 AT10 pour guidage de chariot lourd taille 16 sur profilé de section 90x90


Specifications
Natural anodized aluminum, aluminum pulley 32AT10 flanged steel, delivered with interface aluminum
Z = 20 teeth
One turn = 200 mm

Packaging
x1 / screws included interface-profile and casing-profile
Included : stop, pulley with 2 bearings

References
960-000 return block size 90 with Ø 11
Optional :
960-001 14H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-002 16H7 bore + 5 mm woodruff key machining
960-003 19H7 bore + 6 mm woodruff key machining
960-004 20H7 bore + 6 mm woodruff key machining

Use
Belt return 32 AT10 for heavy truck guide size 16 on section 90x90

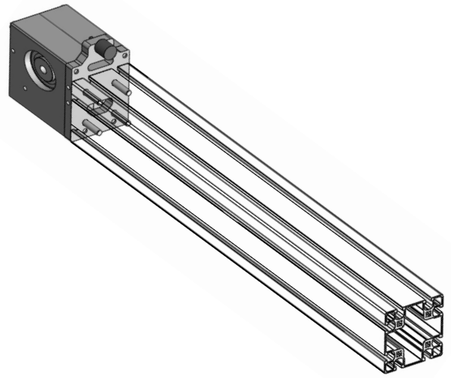

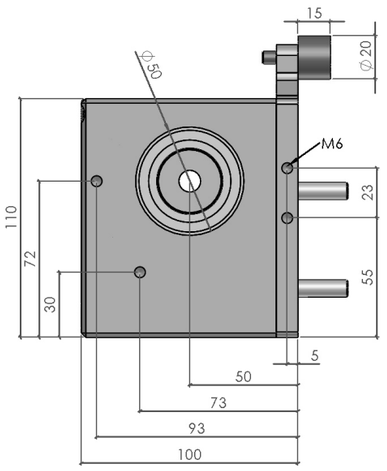

AXE DE GUIDAGE Ø16 / *SHAFT Ø16* — 960-022/023

Spécifications
Axe Ø 16 mm
Acier XC55F ou acier inoxydable X46CR13

Conditionnement
BARRE 6 m

Références
960-022 / acier
960-023 / acier inoxydable


Application
Réalisation de guidage taille 16 mm à clipser sur le profilé support d'arbre taille 16

Specifications
Axis Ø 16 mm
XC55F steel or X46CR13 stainless steel

Packaging
Bar 6 m

References
960-022 / steel
960-023 / stainless steel

Use
Guiding design size 16 mm to clip on the shaft support profile size 16



PROFILÉ SUPPORT D'ARBRE Ø16 / *SHAFT SUPPORT PROFILE Ø16* — 900-024

Spécifications
Masse linéique = 0.39 kg/m


Conditionnement
ml / BARRE 3 m
percé et fraisuré pour vis Fhc M4
tous les 300 mm


Application
Réalisation de guidage taille 16
Arbre Ø 16

Specifications
Linear mass = 0.39 kg/m

Packaging
m / BAR 3 m
Drilled and milled for Fhc M4 screws every 300 mm

Use
Guide construction size 16
Shaft Ø 16



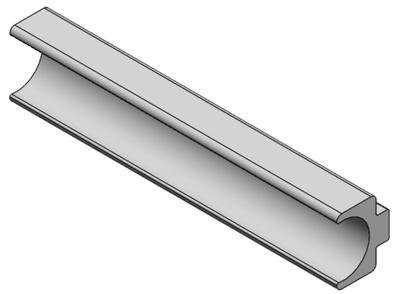

CHARIOTS TAILLE 16 / *TROLLEYS Ø16* — 960-009 à/*TO* 011/026/027

Spécifications
Aluminium anodisé naturel, longueur flasquée 210 mm, pour le chariot standard.

Autre longueur, Autre largeur
Nous consulter


Conditionnement
x1 / inclus : galets, axe droit, axe excentrique

Specifications
Natural anodized aluminum, flanged length 210 mm, for the standard trolley.


Other length, Other width
Contact us


Packaging
x1 / included : rollers, straight axis, eccentric axis

Ref. 960-009 / pour guidage 90 / *for 90 guide*




Ref. 960-010 / pour guidage 180 / *for 180 guide*







Ref. 960-011 / pour guidage 45 / *for 45 guide*

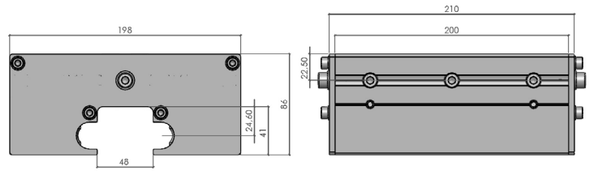


Ref. 960-026
pour guidage 90 à courroie, livré sans tendeur de courroie
for 90 belt guide, delivered without belt tensioner



Ref. 960-027
pour guidage 180 à courroie, livré sans tendeur de courroie
for 180 belt guide, delivered without belt tensioner



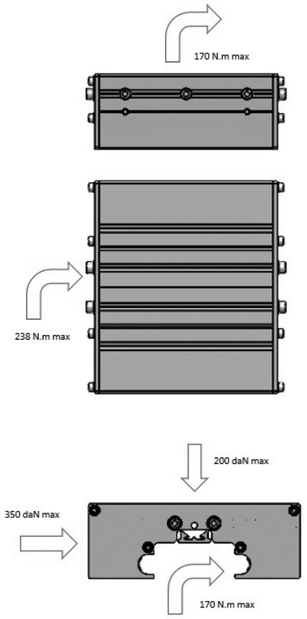

COURROIE POUR GUIDAGE TAILLE 16 / *BELT FOR GUIDE Ø16* — 960-024

Spécifications
Courroie à profil AT10 sans jeu
largeur = 32 / effort maxi = 4 480 N
Armature en câble acier


Conditionnement
ml


Application
Réalisation d'unité à courroie

Specifications
Belt AT10 profile without play
width = 32 / maximum effort = 4,480 N
Steel cable reinforcement

Packaging
m

Use
Realization of belt unit



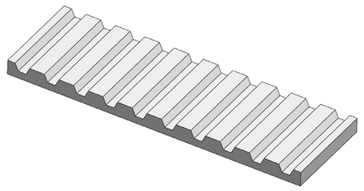

AXE À TETE HEXAGONALE TAILLE 16 / *HEXAGONAL HEADED AXIS Ø16* — 960-014 à/to 017

Spécifications
Axe en acier traité, tête hexagonale de 24 mm et axe M12, vis tête Chc de 6 pour la vis de l'excentrique

Conditionnement
x1 / x10

Références
960-014 axe droit (x1)
960-015 axe droit (x10)
960-016 axe excentrique (x1)
960-017 axe excentrique (x10)


Applications
Réalisation de guidage taille 16


Specifications
Treated steel axis, hexagonal head 24 mm and M12 axis, Chc head screw of 6 for the eccentric screw

Conditionnement
x1 / x10

References
960-014 straight axis (x1)
960-015 straight axis (x10)
960-016 eccentric axis (x1)
960-017 eccentric axis (x10)

Applications
Guiding realization size 16






GALET POUR GUIDAGE TAILLE 16 / *ROLLER FOR GUIDE Ø16* — 960-020

Spécifications
Galet acier traité, flasqué et graissé à vie
Effort radial maxi = 12100 N en dynamique
Effort radial maxi = 9500 N en statique
Vitesse maxi = 10 m/s


Conditionnement
x1

Specifications
Treated, flanged and lubricated for life steel roller
Max radial force = 12100 N dynamic
Max radial force = 9500 N static
Max speed = 10 m/s

Packaging
x1








TENDEUR DE COURROIE TAILLE 16 / *BELT TENSIONER Ø16* — 960-018


Spécifications
Tendeur en acier bruni
Contre plaque AT 10 en aluminium


Conditionnement
x1 / avec visserie

Specifications
Black-oxide steel tensioner
Aluminum AT 10 backing plate

Packaging
x 1 / screws included







KIT FREIN TAILLE 16 / *BRAKE KIT Ø16* — 960-054

Spécifications
Frein manuel pour chariot taille 16


Conditionnement
x1


Applications
Cornière acier RAL 9006 fixé sur le chariot
Un coulisseau repris sur la cornière se déplace dans la rainure. Le serrage s'effectue à l'aide d'une manette débrayable en technopolymère.


Specifications
Manual brake for trolley size 16

Packaging
x1

Use
Steel corner RAL 9006 fixed on the front of the trolley. A rectangular nut is fixed on the iron corner and slides into the slot. Tight using a technopolymer disengageable handle.

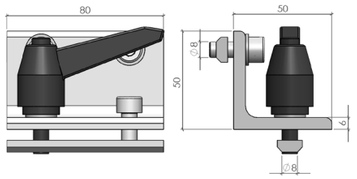







FORETS
DRILLS
945-010 à/to 014.....148

TARAUD
TAP
945-005.....148



OUVREUR
SLOT OPENER
945-020.....148



CLÉ
KEY
945-016.....149



GABARIT DE PERCAGE
DRILLING TEMPLATE
945-001.....149



LED 24V
LED 24V
946-020-0500/946-020-1000...150



ALIMENTATION LED
LED POWER SUPPLY
946-019.....150

BOUTON VARIATEUR LED
LED DIMMER SWITCH
946-022.....151



EMBASE À CABLE 1/4 DE TOUR
QUARTER TURN CABLE BASE
946-018.....151



SUPPORT TABLETTE
SHELF SUPPORT
930-045.....152



SUPPORT OUTILS
TOOLS SUPPORT
940-117.....152

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9

Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails 11

FORETS / *DRILLS* — 945-010 à/*TO* 014

Spécifications
Foret HSS monobloc

Conditionnement
x1

Références
945-010 Ø7 longueur de coupe 55 mm
945-011 PL9/13
945-012 PL9/15
945-013 PL6/10
945-014 PL7/11

Specifications
Monoblock HSS drill

Packaging
x1

References
945-010 Ø7 cutting length 55 mm
945-011 PL9/13
945-012 PL9/15
945-013 PL6/10
945-014 PL7/11



TARAUD / *TAP* — 945-005

Spécifications
Taraud HSS monobloc
à refouler - longueur totale = 90 mm

Conditionnement
x1

Specifications
Monoblock HSS tap
Thread former - total length = 90 mm

Packaging
x1



OUVREUR / *SLOT OPENER* — 945-020

Spécifications
Acier électrozingué blanc
Épaisseur = 8 mm

Conditionnement
x1

Application
Ouverture des rainures sur les profilés à faces fermées

Specifications
White electrogalvanized steel
Thickness = 8 mm

Packaging
x1

Use
To open slots on profiles with closed faces



CLÉ / *KEY* — 945-016

Spécifications
Clé de 5 mâle six pans en acier avec poignée en plastique rouge

Conditionnement
x1

Application
Serrage des vis Chc M8

Specifications
Hexagonal steel 5 key with red plastic handle

Packaging
x1

Use
To tight Chc M8 screws



GABARIT DE PERCAGE / *DRILLING TEMPLATE* — 945-001

Spécifications
Corps en aluminium, équipé de deux canons de perçage pour foret diamètre 7 et foret étagé Ø 9/13

Conditionnement
x1

Application
Réaliser des perçages dans les profilés de la gamme Arcane

Specifications
Aluminum body, equipped with 2 drilling guns for Ø7 and stepped drill bit Ø 9/13

Packaging
x1

Use
Drill holes in the profiles from the Arcane range



LED 24V / *LED 24V* — 946-020-0500/946-020-1000

45

Spécifications
LED à glisser dans les profilés de la gamme 45.
Deux longueurs disponibles : 500 et 1000 mm.
Tension d'alimentation = 24 VCC

Puissance nominale :
Lg 500 mm = 7,5 W
Lg 1000 mm = 15 W

Température de couleur = 4000K
Indice de protection = IP55

Conditionnement
x1

Références
946-020-0500 : longueur 500 mm
946-020-1000 : longueur 1000 mm


Specifications
LED for series 45 profiles.
2 length available : 500 and 1000 mm.
Supply voltage = 24 VDC

Nominal capacity :
Length 500 mm = 7,5 W
Length 1000 mm = 15 W


Color temperature = 4000 K
Ingress protection = IP55

Packaging
x1

References
946-020-0500 : length 500 mm
946-020-1000 : length 1000 mm

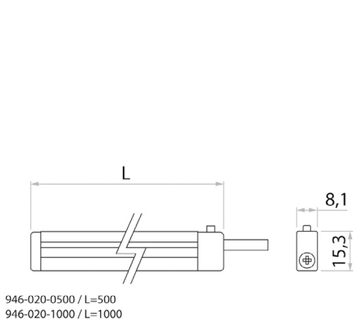

946-020-0500 / L=500
946-020-1000 / L=1000

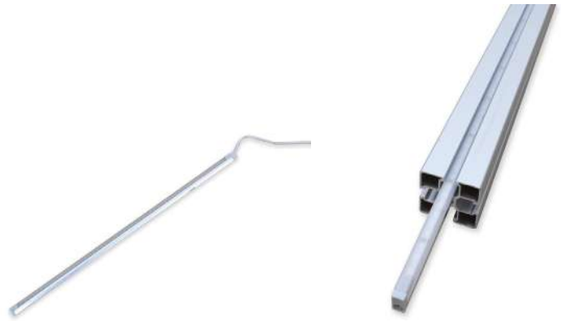


ALIMENTATION LED / *LED POWER SUPPLY* — 946-019

Spécifications
Tension d'alimentation = 230 V
Puissance = 15 W
Indice de protection = IP67

Conditionnement
x1

Specifications
Supply voltage = 230 V
Power = 15 W
Ingress Protection = IP67

Packaging
x1

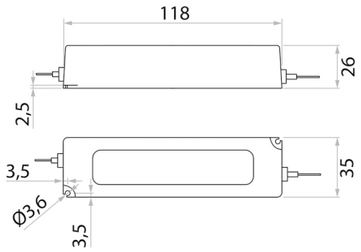



BOUTON VARIATEUR LED / *LED DIMMER SWITCH* — 946-022

Spécifications
Tension d'alimentation = 24 VCC
Dimensions : 87x87x42 mm

Conditionnement
x1

Specifications
Supply voltage = 24 VDC
Dimensions : 87x87x42 mm

Packaging
x1



EMBASE À CABLE 1/4 DE TOUR / *QUARTER TURN CABLE BASE* — 946-018


45


Spécifications
Pour les profilés de la gamme 45

Conditionnement
x1

Specifications
For profiles series 45

Packaging
x1







SUPPORT TABLETTE / *SHELF SUPPORT* — 930-045


30 40 45

Spécifications
Permet de fixer une tablette entre deux profilés et de la rendre réglable en hauteur et en inclinaison.
Pour les profilés de la gamme 45, 40 et 30.


Conditionnement
x1

Specifications
Allows to fix a shelf between two profiles (height and slope adjustable).
For profiles series 45, 40 and 30.

Packaging
x1





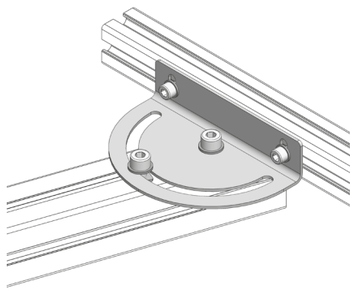

SUPPORT OUTILS / *TOOLS SUPPORT* — 940-117


45


Spécifications
Permet d'accrocher des outils (via un mousqueton) afin d'améliorer la propreté sur le poste de travail.
Le support se glisse dans la rainure du profilé.
Pour les profilés de la gamme 45.


Conditionnement
x1

Specifications
To hang tools (thanks to a snap hook) in order to improve cleanliness on the workstation.
The support slide into the profile slot.
For profiles series 45.

Packaging
x1

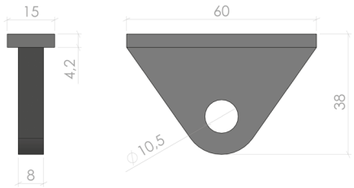








LIAISON PROFILÉ-TUBE
PROFILE-PIPE CONNECTOR
990-000.....156



TUBE
PIPE
990-001/4000.....156



RAIL À GALETS
ROLLER RAIL
990-002/4000.....156




RAIL À GALETS ESD
ESD ROLLER RAIL
990-002ESD/4000.....157



RAIL À GALETS AVEC FLASQUES
FLANGED ROLLER RAIL
990-003/4000.....157



RAIL À GALETS
AVEC FLASQUES ESD
ESD FLANGED ROLLER RAIL
990-003ESD/4000.....157



RAIL À GALETS DOUBLE
DOUBLE ROLLER RAIL
990-004/4000.....158



SUPPORT RAIL SANS ARRÊT
RAIL SUPPORT WITHOUT STOP
990-005.....158



SUPPORT RAIL AVEC ARRÊT
RAIL SUPPORT WITH STOP
990-006.....158

Sections de profilés
Profile sections 1

Accessoires d'assemblage
Assembly accessories 2

Visserie et écrous
Screws and nuts 3

Panneaux de remplissage
Finishing panels 4

Accessoires pour panneaux
Panels accessories 5

Accessoires de portes
Doors accessories 6

Liaisons au sol
Floor fastenings 7

Portes verticales équilibrées
Balanced vertical doors 8

Unités de guidage
Guide units 9

Outillage et Équipement
Tools and Equipment 10

Tubes et rails à galets
Tubes and roller rails **11**


LIAISON PROFILÉ-TUBE / *PROFILE-PIPE CONNECTOR* — 990-000

Spécifications
Liaison entre profilé rainuré et tube Ø28

Specifications
Connection between grooved profile and Ø28 pipe

Conditionnement
x1

Packaging unit
x1

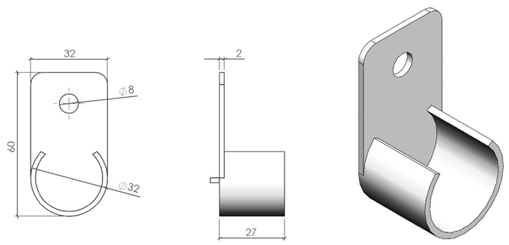


TUBE / *PIPE* — 990-001/4000

Spécifications
Tube acier blanc Ø28
Épaisseur = 1,2 mm

Specifications
White steel tube Ø28
Thickness = 1,2 mm

Conditionnement
BARRE 4 m

Packaging
BAR 4 m

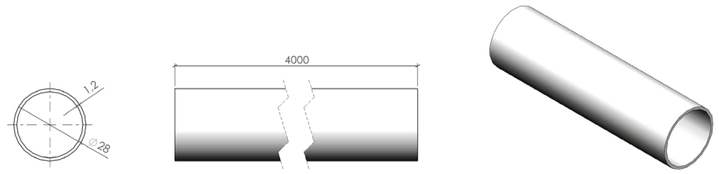


RAIL À GALETS / *ROLLER RAIL* — 990-002/4000

Spécifications
Rail à galets blanc Ø33
Largeur = 24 mm

Specifications
White roller rail Ø33
Width = 24 mm

Conditionnement
BARRE 4 m

Packaging
BAR 4 m

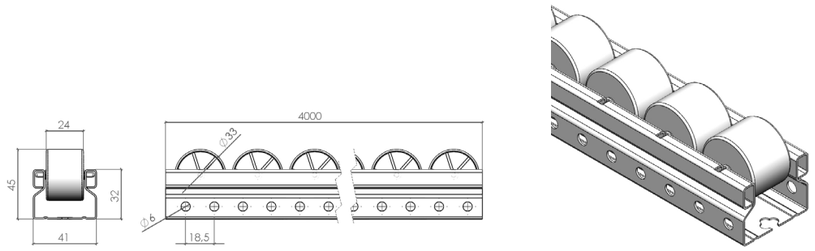


RAIL À GALETS ESD / *ESD ROLLER RAIL* — 990-002ESD/4000

Spécifications
Rail à galets noir Ø33
Largeur = 24 mm

Specifications
Black roller rail Ø33
Width = 24 mm

Conditionnement
BARRE 4 m

Packaging
BAR 4 m

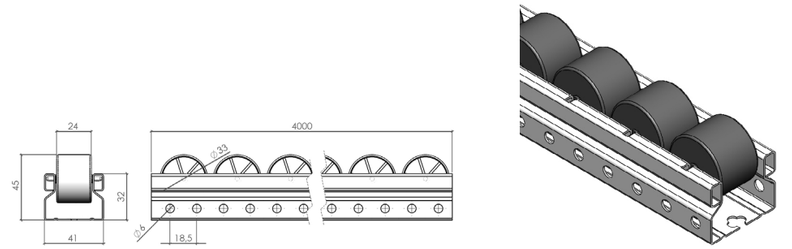


RAIL À GALETS AVEC FLASQUES / *FLANGED ROLLER RAIL* — 990-003/4000

Spécifications
Rail à galets blanc Ø33
Largeur = 24 mm

Specifications
White roller rail Ø33
Width = 24 mm

Conditionnement
BARRE 4 m

Packaging
BAR 4 m

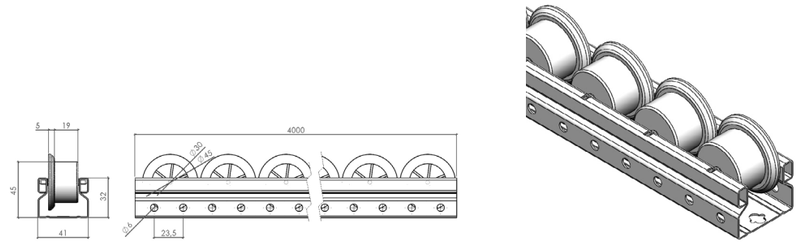


RAIL À GALETS AVEC FLASQUES ESD / *ESD FLANGED ROLLER RAIL* — 990-003ESD/4000

Spécifications
Rail à galets noir Ø33
Largeur = 24 mm

Specifications
Black roller rail Ø33
Width = 24 mm

Conditionnement
BARRE 4 m

Packaging
BAR 4 m

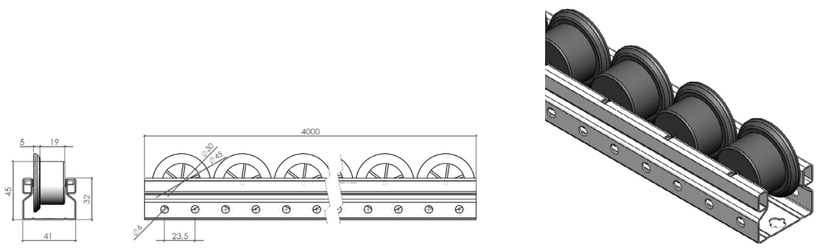


RAIL À GALETS DOUBLE / *DOUBLE ROLLER RAIL* — 990-004/4000


Spécifications
Rail à galets double jaune Ø33
Largeur = 9 mm

Conditionnement
BARRE 4 m

Specifications
Yellow double roller rail Ø33
Width = 9 mm

Packaging
BAR 4 m






SUPPORT RAIL SANS ARRÊT / *RAIL SUPPORT WITHOUT STOP* — 990-005


Spécifications
Raccord entre rail à galets et tube sans butée d'arrêt

Conditionnement
x1

Specifications
Connection between roller rail and tube without stop

Packaging
x1






SUPPORT RAIL AVEC ARRÊT / *RAIL SUPPORT WITH STOP* — 990-006


Spécifications
Raccord entre rail à galets et tube avec butée d'arrêt

Conditionnement
x1

Specifications
Connection between roller rail and tube with stop

Packaging
x1





Index

FRANÇAIS
FRENCH

A

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 118
AIMANT 95
ALIMENTATION LED 150
ANGLE 45° POUR GOUSSET 40X40 51
ANGLE À GALET 40X40 102
ANTI-ROTATION 38
ARTICULATION RÉGLABLE 47
ARTICULATION RÉGLABLE AVEC POIGNÉE 48
ASSEMBLAGE PAR LIAISON RÉGLABLE 36
ASSEMBLAGE STANDARD PAR ÉQUERRE 35
ASSEMBLAGE STANDARD
PAR NOIX DE SERRAGE 35
ASSEMBLAGE STANDARD PAR VIS 34
ASSEMBLAGE STANDARD PERÇAGE LAMAGE 34
AXE À TÊTE HEXAGONALE TAILLE 10 136
AXE À TETE HEXAGONALE TAILLE 16 144
AXE DE GUIDAGE Ø10 134
AXE DE GUIDAGE Ø16 142

B

BARILLETS ET CAMES 89
BARILLETS LONGS ET CAMES 90
BLOC DE RENVOI TAILLE 45
À COURROIE CRANTÉE AT10 ..... 132, 140
BLOC DE RENVOI TAILLE 90
À COURROIE CRANTÉE AT10 ..... 133, 141
BOÎTIER DE RENVOI 45X90 126
BOÎTIER DE RENVOI 90X90 124
BOUTON VARIATEUR LED 151
BROSSES DE PORTES 75

C

CAMES EN FONCTION
DES SECTIONS DE PROFILÉS 90
CHAÎNE ACIER 45 126
CHAÎNE ACIER 90 124
CHARIOTS TAILLE 10 135
CHARIOT TAILLE 16 143
CHARNIÈRE 20X20 82
CHARNIÈRE 30X30 MÉTAL 82
CHARNIÈRE 45X30 MÉTAL 83
CHARNIÈRE 60X45 MÉTAL 84
CHARNIÈRES 40/45/60 MÉTAL 83
CHARNIÈRES DÉGONDABLES PLASTIQUE 80
CHARNIÈRES NON DÉGONDABLES PLASTIQUE 81
CLÉ 149
CONTREPOIDS 127
COULISSEAUX 56
COURROIE POUR GUIDAGE TAILLE 10 136
COURROIE POUR GUIDAGE TAILLE 16 144

D

DEMI EMBASE 40X40 109
DEMI EMBASE 45X45 110
DEMI EMBASE 90X90 111

E

ÉCLISSE 180MM 50
ÉCROU 1/4 DE TOUR 55
ÉCROU BASCULANT 30 58
ÉCROU CARRÉ 56
ÉCROU CARRÉ AVEC LANGUETTE 57
ÉCROUS À BILLES 59
EMBASE 40X40 108
EMBASE 45X45 109
EMBASE 90X90 110
EMBASE À CABLE 1/4 DE TOUR 151
EMBASE DE FIXATION POUR PROFILÉ 45X45 107
EMBASE DE FIXATION POUR PROFILÉ 90X90 108
EMBOUTS DE PROFILÉS ..... VOIR À PROFILÉS
EMBOUTS D'ÉQUERRES ..... VOIR À ÉQUERRES
ÉQUERRE 20 40
ÉQUERRE 20 AVEC ERGOTS 40
ÉQUERRE 20X40 41
ÉQUERRE 30 41
ÉQUERRE 40 42
ÉQUERRE 40X80 42
ÉQUERRE 45 43
ÉQUERRE 45X90 43
ÉQUERRE 45X90°R 51
ÉQUERRE 90 44
ÉQUERRE D'ONGLET 90° 49
ÉQUERRE D'ONGLET 135° 49

F

FIXATION ANGULAIRE RÉGLABLE 48
FOAMAPAN 64
FORETS 148

G

GABARIT DE PERCAGE 149
GALET ÉPAULÉ 101
GALET POUR GUIDAGE TAILLE 10 137
GALET POUR GUIDAGE TAILLE 16 145

I

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
À CHARNIÈRE SCHMERSAL 98
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
EUCHNER NM12VZA-M 99
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
EUCHNER TP3-2131A024M 100
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL 96
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL
AVEC VERROUILLAGE 98

J

JOINT BOMBÉ COLLÉ 74
JOINT DE PORTE 75
JOINT PLAT CAOUTCHOUC 73
JOINTS 70

K

KIT FREIN TAILLE 10 137
KIT FREIN TAILLE 16 145
KIT PANNEAU BASCULANT 76

L

LED 24V 150
LIAISON CHAÎNE-POIDS 90 125
LIAISON CHAÎNE-PORTE 45X90 127
LIAISON CHAÎNE-PORTE 90X90 125
LIAISON PROFILÉ-TUBE 156
LIAISON RÉGLABLE 39
LIAISONS PAR VIS
SELON LA SECTION DE PROFILÉS 37

M

MULTIFIX 71

N

NOIX DE SERRAGE DOUBLE 54
NOIX DE SERRAGE SIMPLE 54

O

OUVREUR 148

P

PANNEAUX ALUMINIUM SANDWICH 66
PANNEAUX DE VERRE 66
PANNEAUX GRILLAGES 65
PANNEAUX MÉLAMINÉS 66
PATIN DE GLISSEMENT 30/40/45 101
PATTE DE FIXATION AU SOL 106
PATTE DE FIXATION AU SOL 30 107
PATTE DE FIXATION DOUBLE AU SOL 106
PAUMELLE POUR 30X30 85
PAUMELLE POUR 40X40 84
PAUMELLE POUR 45X45 85
PET (POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE) 64
PIEDS 115
PIEDS RÉGLABLES 116
PLAQUE D'APPUI 38
PLAQUE DE BASE 113
PLAQUE DE MISE À NIVEAU 113
PLAQUES DE PIED 114
PLAT 40X80 JEU 0MM 46
PLAT 45X90 JEU 0MM 46
PLAT 80X80 JEU 0MM 47
PLAT POUR PANNEAU DÉMONTABLE 45X45
JEU 0MM 45
PLAT POUR PANNEAU DÉMONTABLE 45X45
JEU 3MM 45
POIGNÉE DE MANŒUVRE 86
POIGNÉE DE MANŒUVRE FERMÉE 87
POIGNÉE FINE 86

POIGNÉE LONGUE 88
POIGNÉE PROTÉGÉE 135 87
POIGNÉE PROTÉGÉE 240 88
POIGNÉES EN L AVEC SERRURE 91
POIGNÉES EN L SANS SERRURE 92
POLYCARBONATE 64
PORTE ENCADRÉE PAR CHÂSSIS 45X90 123
PORTE ENCADRÉE PAR CHÂSSIS 90X90 122
PROFILÉ ADAPTATEUR 30
PROFILÉ ALUMINIUM 19X30 25
PROFILÉ ALUMINIUM 19X45 10
PROFILÉ ALUMINIUM 20X20 29
PROFILÉ ALUMINIUM 20X40 30
PROFILÉ ALUMINIUM 30X30 26
PROFILÉ ALUMINIUM 30X30 1F 26
PROFILÉ ALUMINIUM 30X30 2F 27
PROFILÉ ALUMINIUM 30X30 ÉCO+ 25
PROFILÉ ALUMINIUM 30X60 27
PROFILÉ ALUMINIUM 30X90° R 29
PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 1F 23
PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 2F 23
PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 ÉCO+ 21
PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 LÉGER 22
PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 LOURD 22
PROFILÉ ALUMINIUM 40X80 24
PROFILÉ ALUMINIUM 45X19 10
PROFILÉ ALUMINIUM 45X30 11
PROFILÉ ALUMINIUM 45X32 11
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 13
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45°R 16
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 1F 13
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 2F 14
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 2F // 14
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 3F 15
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 ÉCO 12
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 ÉCO+ 12
PROFILÉ ALUMINIUM 45X45 LOURD 15
PROFILÉ ALUMINIUM 45X90 17
PROFILÉ ALUMINIUM 45X90°R 16
PROFILÉ ALUMINIUM 45X90 4F 17
PROFILÉ ALUMINIUM 45X90 LOURD 18
PROFILÉ ALUMINIUM 45X180 20
PROFILÉ ALUMINIUM 60X60 21
PROFILÉ ALUMINIUM 80X80 24
PROFILÉ ALUMINIUM 90X90 19
PROFILÉ ALUMINIUM 90X90 ÉCO 18
PROFILÉ ALUMINIUM 90X90 LOURD 19
PROFILÉ ALUMINIUM 90X180 20
PROFILÉ ALUMINIUM R30/60 30° 28
PROFILÉ ALUMINIUM R30/60 60° 28
PROFILÉ DE RECOUVREMENT 31
PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ 73
PROFILÉ SUPPORT D'ARBRE Ø10 134
PROFILÉ SUPPORT D'ARBRE Ø16 142
PROFILÉ GLISSIÈRE DOUBLE 72
PROFILÉ GLISSIÈRE TRIPLE 72
PVC EXPANSÉ 65

R

RAIL À GALETS 156
RAIL À GALETS AVEC FLASQUES 157
RAIL À GALETS AVEC FLASQUES ESD 157
RAIL À GALETS DOUBLE 158
RAIL À GALETS ESD 157
RAIL DE GLISSEMENT 74
RENFORT D'ANGLE 100X100 50
RENFORT DE CADRE 90° 44
RONDELLE IMPERDABLE 59
ROULETTE À ŒILLET 117
ROULETTE À PLATINE 117

S

SEMELLE 112
SEMELLE POUR 90X90 ET 90X180 112
SUPPORT AIMANT 95
SUPPORT DE VERROU 96
SUPPORT EUCHNER NM12VZA-M 99
SUPPORT EUCHNER TP3-2131A024M 100
SUPPORT INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ SCHMERSAL 97
SUPPORT OUTILS 152
SUPPORT RAIL AVEC ARRÊT 158
SUPPORT RAIL SANS ARRÊT 158
SUPPORT TABLETTE 152
SUPPORT VERROU À BILLES 70 94

T

TARAUD 148
TENDEUR DE COURROIE TAILLE 10 137
TENDEUR DE COURROIE TAILLE 16 145
TUBE 156
TUBE DE RÉGLAGE 111

U

UNIBLOCK 71
UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE 130
UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 10 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU 131
UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR COURROIE CRANTÉE 138
UNITÉ DE GUIDAGE TAILLE 16 TRANSMISSION PAR VIS ÉCROU 139

V

VERROU À BILLES 50 93
VERROU À BILLES 70 94
VERROU À BILLES DOUBLE 93
VERROU PLASTIQUE 95
VIS À TÊTE MARTEAU + ÉCROU 55
VIS D'ASSEMBLAGE 60

ANGLAIS
ENGLISH

A

ADJUSTMENT TUBE 111
ANGLE
- ADJUSTABLE ANGLE 48
- ANGLE 20 40
- ANGLE 20 WITH STOPS 40
- ANGLE 20X40 41
- ANGLE 30 41
- ANGLE 40 42
- ANGLE 40X80 42
- ANGLE 45 43
- ANGLE 45° FOR 40X40 GUSSET 51
- ANGLE 45X90 43
- ANGLE 45X90°R 51
- ANGLE 90 44
- ANGLE 90° 49
- ANGLE 135° 49
- ANGLE REINFORCEMENT 100X100 50

ANTI-ROTATION 38
AXIS
- HEXAGONAL HEADED AXIS Ø10 136
- HEXAGONAL HEADED AXIS Ø16 144

B

BARRELS
- BARRELS AND CAMS 89
- LONG BARRELS AND CAMS 90
- USE OF CAMS BASED ON PROFILE SECTIONS 90

BELT
- BELT FOR GUIDE Ø10 136
- BELT FOR GUIDE Ø16 144

BELT TENSIONER
- BELT TENSIONER Ø10 137
- BELT TENSIONER Ø16 145

BLOCK WITH PULLEY
- BLOCK WITH PULLEY SIZE 45 WITH CRANTED BELT AT10 ..... 132, 140
- BLOCK WITH PULLEY SIZE 90 WITH CRANTED BELT AT10 ..... 133, 141

C

CAPS
- ANGLE CAPS ..... SEE ANGLE SECTION
- PROFILE CAPS ..... SEE PROFILE SECTION

CASTOR
- CASTOR WITH HOLE ... 117
- CASTOR WITH PLATE ... 117

CHAIN
- STEEL CHAIN 45 ... 126
- STEEL CHAIN 90 ... 124

CHAIN-DOOR LINK
- CHAIN-DOOR LINK 45X90 ... 127
- CHAIN-DOOR LINK 90X90 ... 125

CHAIN PULLEY
- CHAIN PULLEY 45X90 ... 126
- CHAIN PULLEY 90X90 ... 124

CHAIN-WEIGHT LINK 45 AND 90 ... 125

CLAMPING PAWL
- DOUBLE CLAMPING PAWL ... 54
- SIMPLE CLAMPING PAWL ... 54

CONNECTION
- CONNECTION BY ADJUSTABLE CONNECTOR ... 36
- SCREW CONNECTION ACCORDING TO THE SECTION OF PROFILES ... 37
- STANDARD ANGLE CONNECTION ... 35
- STANDARD CLAMPING NUT CONNECTION ... 35
- STANDARD SCREW CONNECTION ... 34
- STANDARD SCREW CONNECTION DRILLING COUTERBORING ... 34

CONNECTOR
- ADJUSTABLE CONNECTOR ... 39
- PROFILE-PIPE CONNECTOR ... 156

COUNTERWEIGHTS ... 127

D

DOOR
- FRAMED DOOR 45X90 ... 123
- FRAMED DOOR 90X90 ... 122

F

FLOOR BASE
- FLOOR BASE 40X40 ... 108
- FLOOR BASE 45X45 ... 109
- FLOOR BASE 90X90 ... 110
- FLOOR BASE FOR PROFILE 45X45 ... 107
- FLOOR BASE FOR PROFILE 90X90 ... 108
- FLOOR HALFBASE 40X40 ... 109
- FLOOR HALFBASE 45X45 ... 110
- FLOOR HALFBASE 90X90 ... 111

FLOOR BRACKET
- DOUBLE FLOOR BRACKET ... 106
- FLOOR BRACKET ... 106
- FLOOR BRACKET 30 ... 107

FOOT
- ADJUSTABLE FOOT ... 116
- ARTICULATED FOOT ... 115
- FOOT BASEPLATES ... 114

FOOTPLATE ... 112
FOOTPLATE FOR 90X90 AND 90X180 ... 112
FRAME REINFORCEMENT 90° ... 44

G

GUIDE UNIT
- GUIDE UNIT Ø10 SCREW NUT TRANSMISSION ... 131
- GUIDE UNIT Ø10 TOOTHED BELT TRANSMISSION ... 130
- GUIDE UNIT Ø16 SCREW NUT TRANSMISSION ... 139
- GUIDE UNIT Ø16 TOOTHED BELT TRANSMISSION ... 138

H

HANDLE
- CLOSED OPERATING HANDLE ... 87
- L-HANDLES WITH LOCK ... 91
- L-HANDLES WITHOUT LOCK ... 92
- LONG HANDLE ... 88
- OPERATING HANDLE ... 86
- PROTECTED HANDLE 135 ... 87
- PROTECTED HANDLE 240 ... 88
- THIN HANDLE ... 86

HINGE
- DETACHABLE PLASTIC HINGES ... 80
- HINGE 20X20 ... 82
- METAL HINGES 30X30 ... 82
- METAL HINGES 40/45/60 ... 83
- METAL HINGES 45X30 ... 83
- METAL HINGES 60X45 ... 84
- NON DETACHABLE PLASTIC HINGES ... 81

HINGE PLATE
- HINGE PLATE 30X30 ... 85
- HINGE PLATE 40X40 ... 84
- HINGE PLATE 45X45 ... 85

J

JOINT
- SWIVEL JOINT ... 47
- SWIVEL JOINT WITH HANDLE ... 48

K

KIT
- BRAKE KIT Ø10 ... 137
- BRAKE KIT Ø16 ... 145
- TILTING PANEL KIT ... 76

L

LED
- LED 24V ... 150
- LED DIMMER SWITCH ... 151
- LED POWER SUPPLY ... 150
- QUARTER TURN CABLE BASE ... 151

LOCK
- BALL LOCK 50 ... 93
- BALL LOCK 70 ... 94
- BALL LOCK HOLDER 70 ... 94
- DOUBLE BALL LOCK ... 93
- LOCK SUPPORT ... 96
- PLASTIC LOCK ... 95

M

MAGNET ... 95
MAGNET SUPPORT ... 95
MULTIFIX ... 71

N

NUT
- BALL NUTS ... 59
- QUARTER TURN NUT ... 55
- RECTANGULAR NUTS ... 56
- SQUARE NUT ... 56
- SQUARE NUT WITH SPRING ... 57
- TILTING NUT 30 ... 58

P

PANELS
- ALUMINIUM COMPOSITE PANELS ... 66
- FOAMAPAN ... 64
- GLASS PANELS ... 66
- LAMINATE PANELS ... 66
- PET (POLYETHYLENE TEREPHTALATE) ... 64
- POLYCARBONATE ... 64
- PVC FOAMBOARD ... 65
- WIRE MESH PANELS ... 65

PIPE ... 156

PLATE
- FISHPLATE 180MM ... 50
- LEVELLING PLATE ... 113
- PLATE 40X80 GAP 0MM ... 46
- PLATE 45X90 GAP 0MM ... 46
- PLATE 80X80 GAP 0MM ... 47
- PLATE FOR DISMOUNTABLE PANEL 45X45 GAP 3MM ... 45
- PLATE FOR DISMOUNTABLE PANEL 45X45 WITHOUT GAP ... 45
- SUPPORT PLATE ... 113

PNEUMATIC ACCESSORIES ... 118

PROFILE
- ADAPTER PROFILE ... 30
- ALUMINIUM PROFILE 19X30 ... 25
- ALUMINIUM PROFILE 19X45 ... 10
- ALUMINIUM PROFILE 20X20 ... 29
- ALUMINIUM PROFILE 20X40 ... 30
- ALUMINIUM PROFILE 30X30 ... 26
- ALUMINIUM PROFILE 30X30 1F ... 26
- ALUMINIUM PROFILE 30X30 2F ... 27
- ALUMINIUM PROFILE 30X30 ECO+ ... 25
- ALUMINIUM PROFILE 30X60 ... 27
- ALUMINIUM PROFILE 30X90° R ... 29
- ALUMINIUM PROFILE 40X40 1F ... 23
- ALUMINIUM PROFILE 40X40 2F ... 23
- ALUMINIUM PROFILE 40X40 ECO+ ... 21
- ALUMINIUM PROFILE 40X40 HEAVY ... 22
- ALUMINIUM PROFILE 40X40 LIGHT ... 22
- ALUMINIUM PROFILE 40X80 ... 24
- ALUMINIUM PROFILE 45X19 ... 10
- ALUMINIUM PROFILE 45X30 ... 11
- ALUMINIUM PROFILE 45X32 ... 11
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 ... 13
- ALUMINIUM PROFILE 45X45°R ... 16
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 1F ... 13
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 2F ... 14
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 2F // ... 14
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 3F ... 15
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 ECO ... 12
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 ECO+ ... 12
- ALUMINIUM PROFILE 45X45 HEAVY ... 15
- ALUMINIUM PROFILE 45X90 ... 17
- ALUMINIUM PROFILE 45X90°R ... 16
- ALUMINIUM PROFILE 45X90 4F ... 17
- ALUMINIUM PROFILE 45X90 HEAVY ... 18
- ALUMINIUM PROFILE 45X180 ... 20
- ALUMINIUM PROFILE 60X60 ... 21
- ALUMINIUM PROFILE 80X80 ... 24
- ALUMINIUM PROFILE 90X90 ... 19
- ALUMINIUM PROFILE 90X90 ECO ... 18
- ALUMINIUM PROFILE 90X90 HEAVY ... 19
- ALUMINIUM PROFILE 90X180 ... 20
- ALUMINIUM PROFILE R30/60 30° ... 28
- ALUMINIUM PROFILE R30/60 60° ... 28
- COVER PROFILE ... 31
- THREE-WAY SLIDING DOOR PROFILE ... 72
- TWO-WAY SLIDING DOOR PROFILE ... 72

R

RAIL SUPPORT
- RAIL SUPPORT WITHOUT STOP ... 158
- RAIL SUPPORT WITH STOP ... 158

ROLLER
- ANGLE ROLLER 40X40 ... 102
- ROLLER FOR GUIDE Ø10 ... 137
- ROLLER FOR GUIDE Ø16 ... 145
- SHOULDER ROLLER ... 101

ROLLER RAILS
- DOUBLE ROLLER RAIL 158
- ESD FLANGED ROLLER RAIL 157
- ESD ROLLER RAIL 157
- FLANGED ROLLER RAIL 157
- ROLLER RAIL 156

S

SCREW
- ASSEMBLY SCREWS 60
- HAMMER HEAD SCREW + NUT 55

SEAL
- ADHESIVE BULB SEAL 74
- DOOR BRUSHES 75
- DOOR SEAL 75
- FLAT RUBBER SEAL 73
- SEALING PROFILE 73
- SEALS 70
- SLIDING RAIL 74

SHAFT
- SHAFT Ø10 134
- SHAFT Ø16 142
- SHAFT SUPPORT PROFILE Ø10 134
- SHAFT SUPPORT PROFILE Ø16 142

SLIDING SKATE 30/40/45 101

SWITCH
- EUCHNER NM12VZA-M SUPPORT 99
- EUCHNER SAFETY SWITCH NM12VZA-M 99
- EUCHNER SAFETY SWITCH TP3-2131A024M 100
- EUCHNER TP3-2131A024M SUPPORT 100
- SCHMERSAL SAFETY SWITCH 96
- SCHMERSAL SAFETY SWITCH SUPPORT 97
- SCHMERSAL SAFETY SWITCH WITH HINGE 98
- SCHMERSAL SAFETY SWITCH WITH LATCH 98

T

TOOLS AND EQUIPMENT
- DRILLING TEMPLATE 149
- DRILLS 148
- KEY 149
- SHELF SUPPORT 152
- SLOT OPENER 148
- TAP 148
- TOOLS SUPPORT 152

TROLLEYS
- TROLLEYS Ø10 135
- TROLLEYS Ø16 143

U

UNIBLOCK 71

W

WASHER
- CAPTIVE WASHER 59
- SQUARE WASHER 38

Conditions Générales de Vente

1. Généralités : Toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion à nos conditions générales de vente, nonobstant toutes stipulations contraires figurant ou pouvant figurer aux conditions générales d'achats des clients.
Il ne pourra être dérogé à nos conditions générales de vente à l'occasion d'une vente déterminée que par des conditions particulières acceptées par nous de façon expresse et par écrit.

2. Commandes : Les commandes remises à nos agents ou représentants, ou prises par eux, ainsi que celles adressées directement à nos bureaux, ne nous engagent que si elles font l'objet d'une acceptation de notre part. Pour toute commande inférieure à 100 euros net H.T. une majoration pour frais administratifs sera facturée pour atteindre ce montant.

3. Etudes, documents, projets : Les renseignements portés sur les catalogues et autres documents ne sont donnés qu'à titre indicatif et nous nous réservons le droit d'apporter toute modification de disposition, de forme, de matière, de performance ou d'emballage des produits dont représentation et description figurent sur nos imprimés à titre de publicité.
Les projets, études et documents de toute nature envoyés à l'acheteur restent toujours notre entière propriété et doivent nous être rendus à notre demande. Ils ne peuvent être communiqués ni réalisés sans notre autorisation écrite préalable. Ils ne constituent que des propositions qui ne sauraient être assimilées à une quelconque participation à la conception du produit final et engager notre responsabilité.
Tous les documents fournis pour une pré-étude ou une étude restent la propriété d'ARCANE. Ils ne pourront être diffusés ou copiés sans l'accord de la société ARCANE.
Les études, plans et recommandations sont faits à titre purement indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne constituent pas un élément d'exécution et il appartient à l'utilisateur, sous son unique responsabilité, de les contrôler et de vérifier qu'ils tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisation et des conditions particulières d'emploi.
Notre responsabilité est limitée expressément à l'accomplissement matériel des travaux qui nous sont commandés et qui sont effectués exclusivement au vu des instructions qui sont données par le client. L'exécution de ces travaux ne saurait en rien impliquer notre participation de quelque manière que ce soit dans leur conception ou notre connaissance particulière de leur finalité. Les plans, nécessitant une approbation, non retournés par le client sous un délai d'une semaine sont considérés comme acceptés.

4. Prix : Les prix s'entendent hors taxes départ nos installations, emballage non compris.
Sauf convention contraire, ils sont valables pendant un délai d'un mois.
Toute modification par l'acheteur des quantités commandées pourra entraîner la révision des prix consentis.
Les prix de nos devis constituent un engagement ferme sur les prix des fournitures et main d'œuvre indiqués sous réserve d'une acceptation du client sous un mois.
En cas d'acceptation du devis, le client s'engage à verser la provision inscrite à savoir 30 % du montant dû dès la passation de commande sauf stipulation contraire.
Les travaux non mentionnés sur le bon de commande sont qualifiés de travaux supplémentaires. En cas où, en cours d'exécution, de tels travaux apparaîtraient nécessaires, ils devront faire l'objet d'un devis supplémentaire et d'une approbation préalable du client.
Limite de fourniture : Ne sont pas compris dans notre fourniture de matière générale :
- Les travaux de maçonnerie, génie civile, massifs, scellements,
- Les arrivées de fluides et évacuation
- Les alimentations électriques et les mises à terre
- Le remplissage avec fournitures des produits utiles à l'utilisation, et d'une manière générale, tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente offre comme faisant partie de la fourniture

5. Annulation de commande : Toute annulation de commande par l'acheteur entraîne de plein droit le paiement par lui d'une indemnité, selon les dispositions de l'article 1794 du Code Civil.

6. Livraison : En cas de commande ferme pour une quantité bien déterminée de pièces fabriquées spécialement, les quantités livrées s'entendent avec une tolérance +/- 10 % par rapport aux quantités commandées.
La livraison est réputée effectuée dès la mise à disposition des marchandises dans nos établissements.
Les risques de la marchandise sont transférés à l'acheteur dès la mise à disposition et pendant toute la durée de la réserve de propriété à notre bénéfice. Nos marchandises même vendues Franco voyagent aux risques et périls du destinataire.
En cas d'avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, le client devra faire toutes constations nécessaires sur le bon de livraison et confirmer les réserves dans un délai de 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du transporteur. Aucune réclamation en cas de vice apparent ou de non-conformité de la livraison, ne pourra être prise en compte après 48 heures de la date de réception. Par contre les réclamations doivent être faites impérativement à la livraison, sou peine de nullité.
Les délais de mise à disposition ne sont donnés qu'à titre indicatif. Aucune indemnité de retard ne peut être accordée, sauf stipulation contraire.

7. Paiement : Les paiements sont faits à notre domicile, nets et sans escompte et sont exigibles aux conditions de délais stipulés dans nos offres, confirmations de commande et factures.
En cas d'escompte pour paiement comptant, la TVA déductible doit être diminuée du montant de celle afférant à l'escompte.
La remise d'un effet de commerce en paiement n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties attachées (y compris la réserve de propriété) jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été payé. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux.

En cas de retard de paiement, la Société ARCANE sera en droit de facturer des intérêts de retard à un taux égal à 10 % l'an, sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette et ne nécessitera aucune mise en demeure préalable conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce. En outre, tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard visées ci-dessus, au versement par l'acheteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.
Si les frais de recouvrement venaient à dépasser ce montant, la Société ARCANE pourra demander sur justificatifs une indemnité complémentaire. Le défaut de paiement dans les délais convenus entraînera en outre, immédiatement et de plein droit, la déchéance de tous les termes restant éventuellement à courir et rendra en conséquence exigible la totalité de la dette sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Tout report éventuel d'échéance ne fera pas obstacle à la clause de réserve de propriété. Le défaut de paiement nous autorisera également à arrêter les expéditions et considérer les marchés en cours comme immédiatement résiliés de plein droit. Dans le cas où nous serions dans l'obligation de mettre en jeu la clause de réserve de propriété, tout acompte versé par l'acquéreur restera acquis au fournisseur à titre d'indemnisation forfaitaire sans préjudice de toute autre action que nous serions en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'acheteur et notamment en cas d'usure ou détérioration des pièces.

8. Réserve de propriété : Il est expressément convenu entre les parties, au sens de la loi du 12 mai 1980, que nous conservons la propriété des marchandises livrées jusqu'à paiement intégral du prix, des frais accessoires et des taxes. A cet égard, ne constitue pas des paiements, au sens de la présente disposition, la remise des traites et de tous titres créant une obligation de payer. En cas de non-paiement du prix et/ou des taxes à la date prévue, et sans autre formalité ni préavis, la vente sera résolue de plein droit au bénéfice de ARCANE sous réserve de tous dommages-intérêts à son profit, en sus des acomptes qui lui restent définitivement acquis.
L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises livrées, mais il ne peut les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, il nous cède toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acheteur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l'acheteur.
L'acheteur est également autorisé, dans le cadre de l'exploitation de son établissement, à transformer la marchandise livrée. Dans ce cas, l'acheteur cède, d'ores et déjà, la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir nos droits prévus par la clause de réserve de propriété. Si la marchandise livrée est façonnée avec d'autres marchandises ne nous appartenant pas, nous acquérons la co-propriété de la nouvelle chose au prorata de nos droits.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, l'acheteur est tenu de nous en aviser immédiatement.
En cas de désaccord sur les modalités de la restitution des marchandises, celles-ci pourra être obtenue par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce compétent du lieu où la marchandise est stockée.
La même décision désignera un expert en vue de constater l'état du matériel restitué et d'en fixer la valeur au jour de sa reprise sur cette base, les comptes des parties seront liquidés sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts qui pourraient être dus par l'acheteur en réparation du préjudice que nous subissons du fait de la résolution de la vente.

9. Garantie : La garantie de 6 mois que nous accordons contre les vices de fabrication est strictement limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses et en tenant compte de l'usage déjà fait, sans qu'aucune indemnité ne puisse être allouée pour quelque cause que ce soit.
Les réclamations concernant les quantités, poids et dimensions, seront recevables dans les 4 jours de la réception des marchandises par l'acheteur, en son nom et pour son compte ; celles qui concernent la qualité seront recevables dans les deux mois de l'expédition. S'il s'agit d'un vice caché, et pour autant que les marchandises n'aient subi aucune altération avant ou pendant leur utilisation par l'acheteur, les marchandises reconnues défectueuses seront retournées par l'acheteur à ses frais. Toutes détériorations ou défauts provoqués par usure naturelle ou par des accidents extérieurs, tel que entretien défectueux, lubrifiant impropre, surcharge, montage erroné, usage impropre, etc. sont exclus de la garantie.

10. Outillage : La participation aux frais de réalisation de l'outillage qui serait éventuellement demandée à l'acheteur n'entraîne pas transfert à son profit de la propriété de cet outillage, sauf conventions contraires expresses.

11. Litiges : Tous litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions générales de vente, à quelque titre que ce soit, même en cas de demande incidente ou de plusieurs défendeurs seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort duquel est situé notre Siège Social.

La seule loi applicable est la loi française.

Lieu de juridiction : LA ROCHE SUR YON





ARCANE SAS
21 route du Poiré • ZA Le Bois Marie
85190 Aizenay FRANCE

+33 (0)2 51 48 38 28
scomm@groupearcane.com
www.arcanefrance.fr

notre site web
our website

ARCANE